


Coleccion 2026





OPULENT
TOP SELLER


Nuestro Producto




RECTIFICADO



9mm



6 CARAS



Indice

60x60cm

- 03 ARTICO
- 04 EMBER
- 05 PETRA
- 06 VUIKAN
- 07 GRAFITO
- 08 ITZIA GRIS
- 09 MALLORCA
- 10 KYRIO
- 11 SMOKE
- 12 AILIBRIST
- 13 SUPER BLANCO
- 14 SUPER NEGRO
- 15 AMANECER
- 16 GRIGIO
- 17 JOYA BEIGE
- 18 CARRARA COLOSAL


60x120cm

- 19 GRECO MAYE
- 20 LIGHT SILVER
- 21 CARRARA COLOSAL
- 22 MARMOLUX
- 23 GRECO
- 24 JESEN
- 25 NEGRO MARQUINA
- 26 TENOCH

ARTICO

Mate

PISO Y MURO

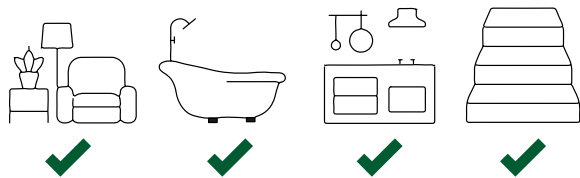

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm



6 CARAS

60X120cm

EMBER


PISO Y MURO

Mate

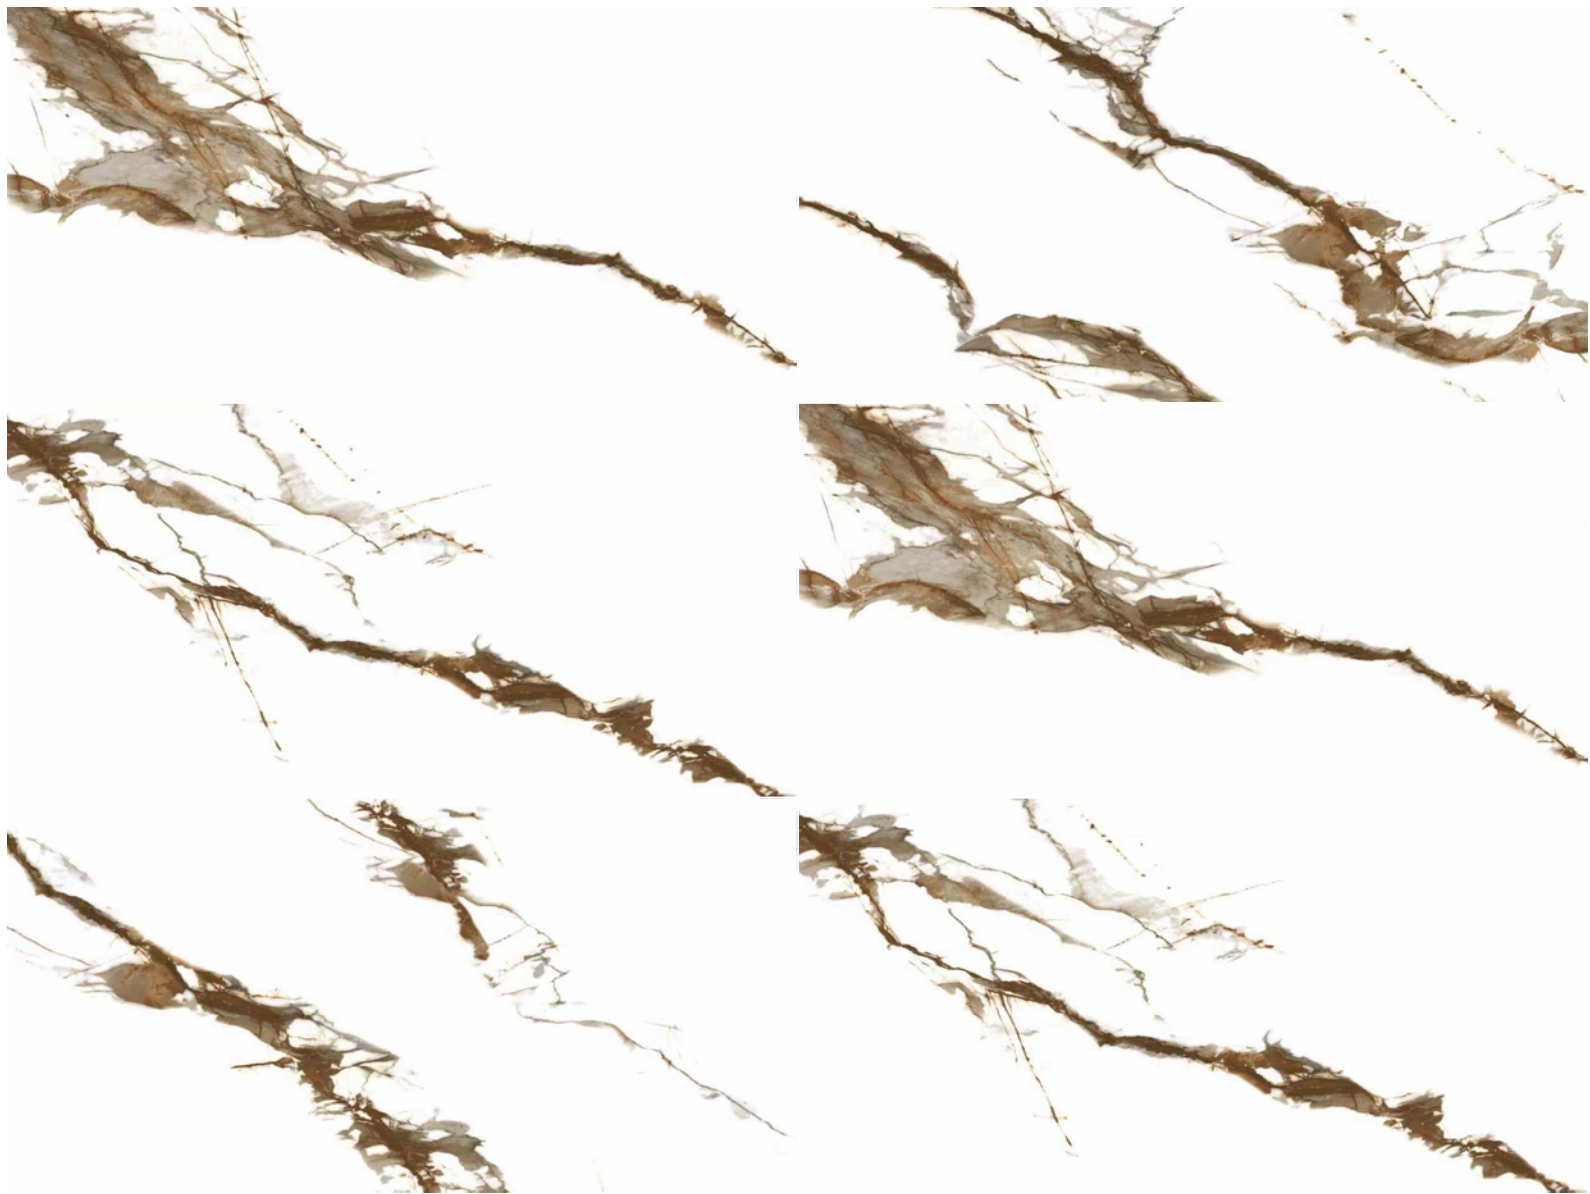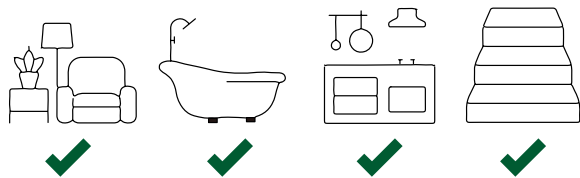

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

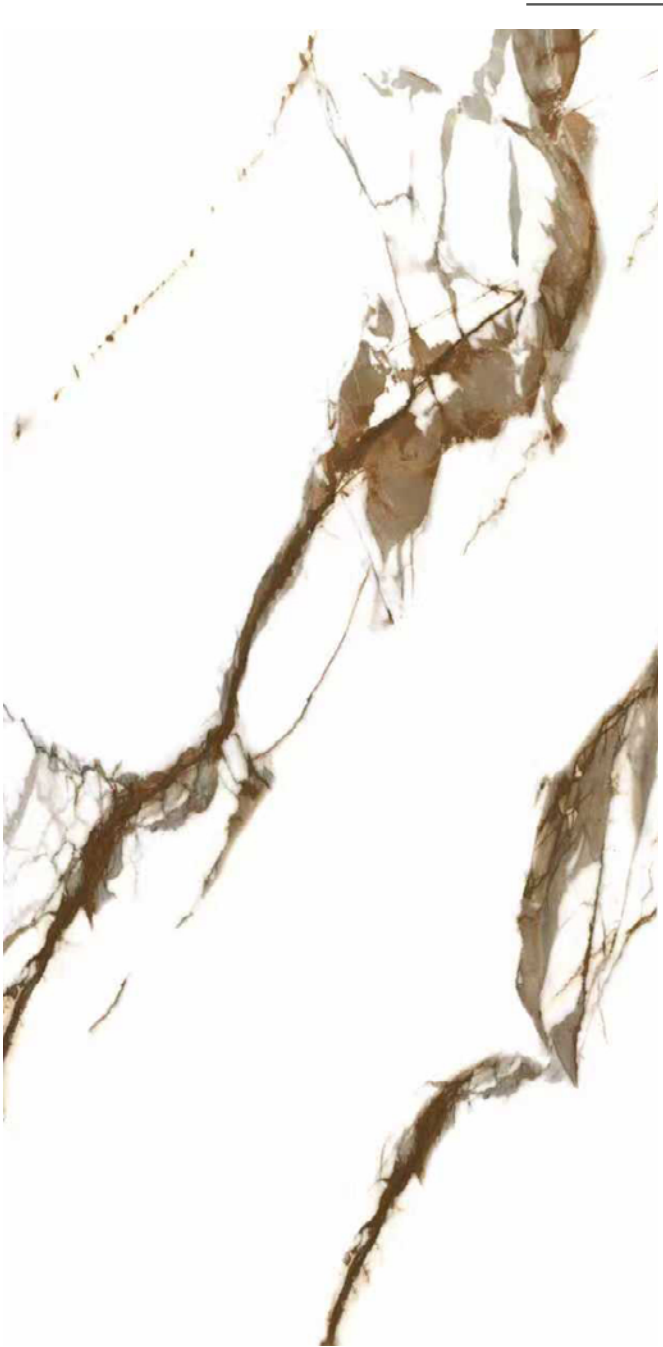

RECTIFICADO

9mm



4 CARAS

60X120cm

PETRA

Mate

PISO Y MURO

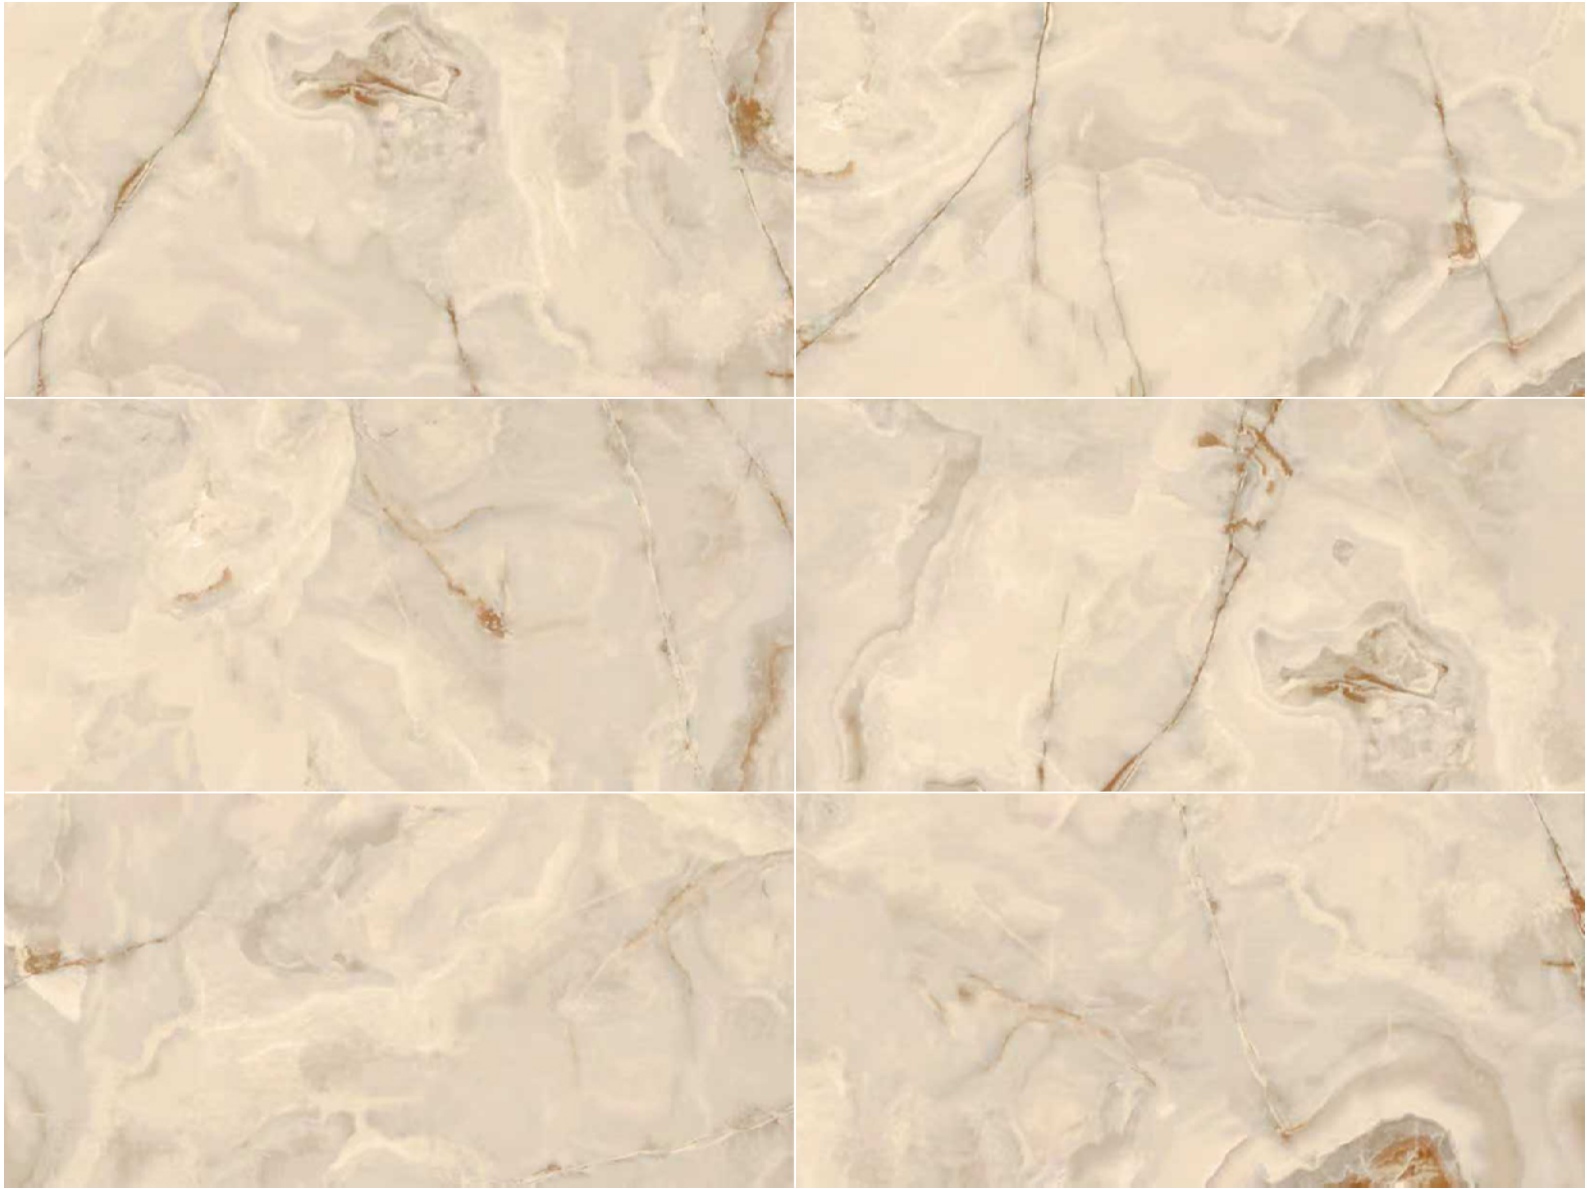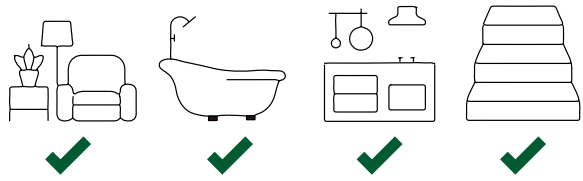

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO


9mm



6 CARAS

60X120cm

VUIKAN

Mate

PISO Y MURO

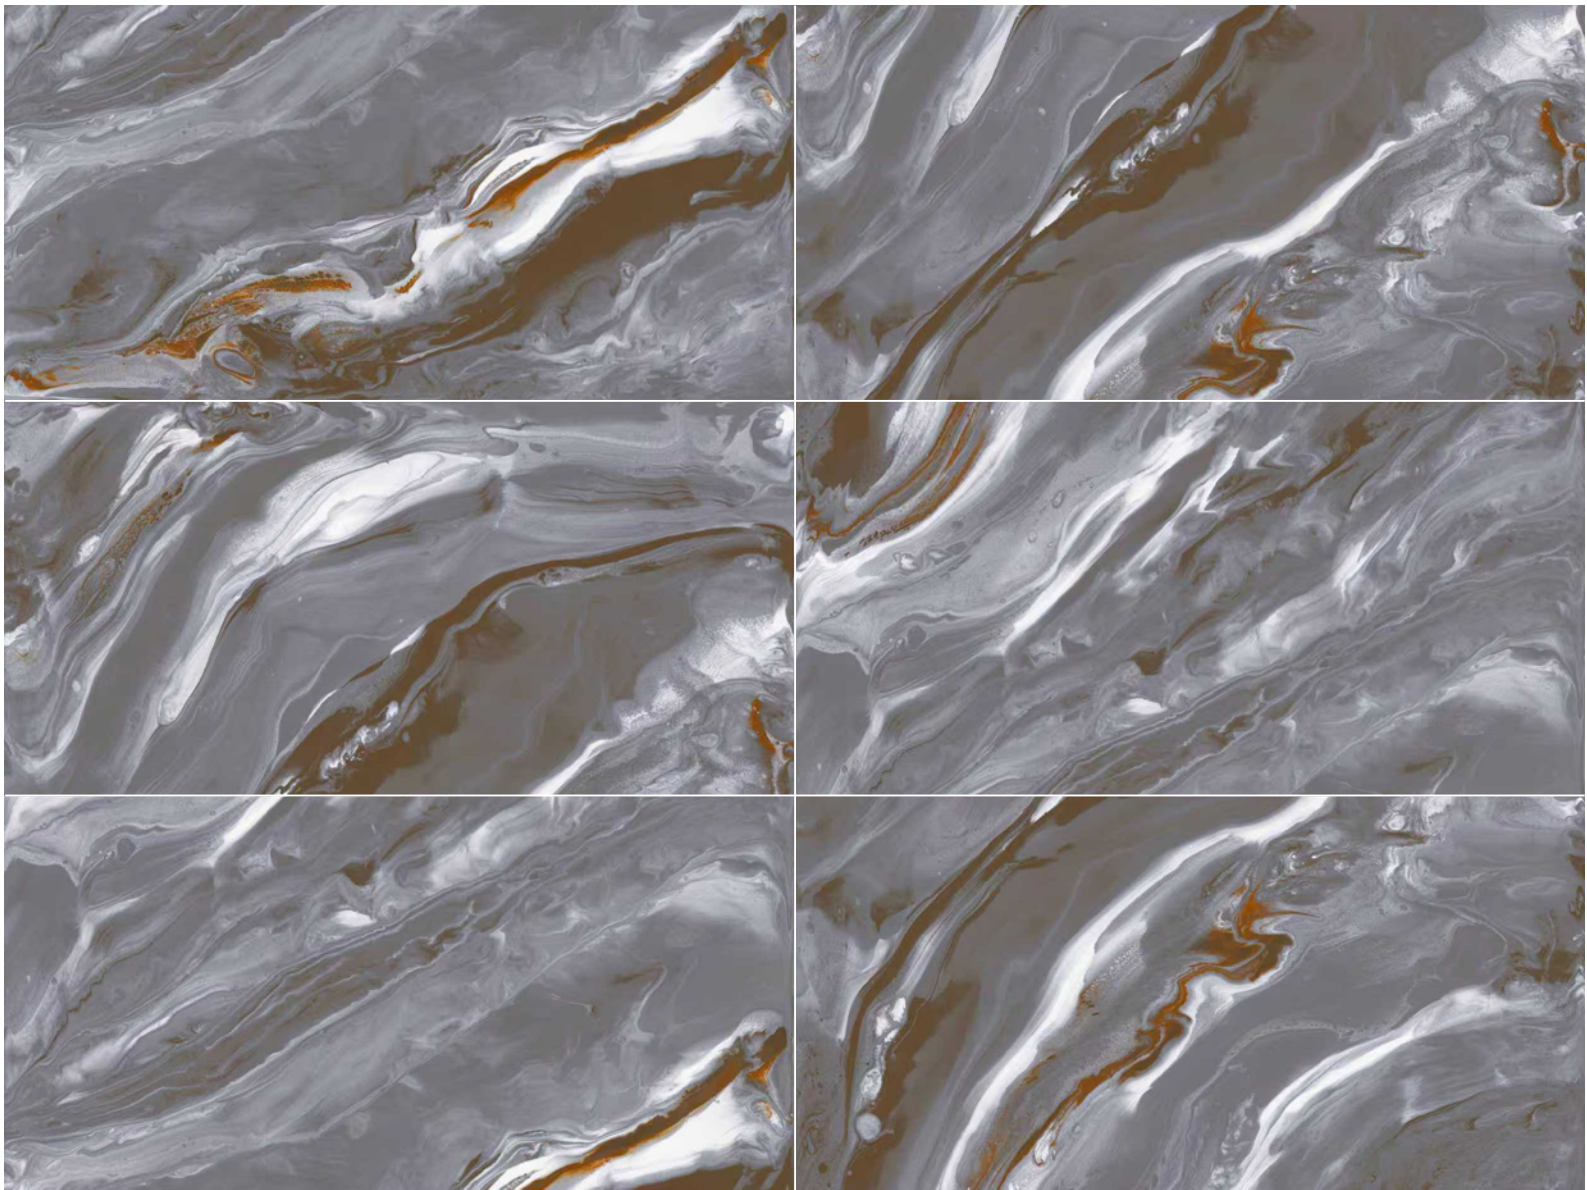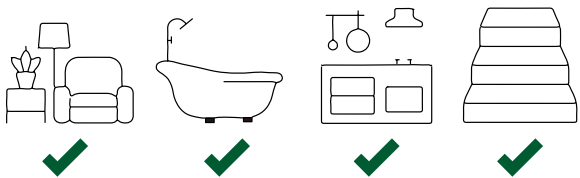

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm


6 CARAS

60X120cm

GRAFITO

Mate

PISO Y MURO

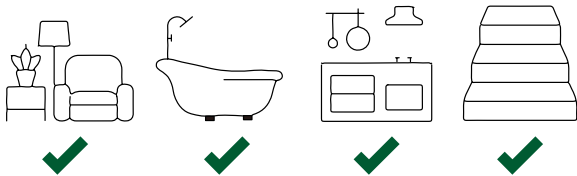

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm


6 CARAS

60X120cm

ITZIA GRIS

PISO Y MURO

Mate

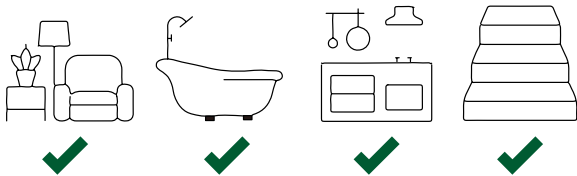

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm



6 CARAS

60X120cm

MALLORCA

PISO Y MURO


Pulido

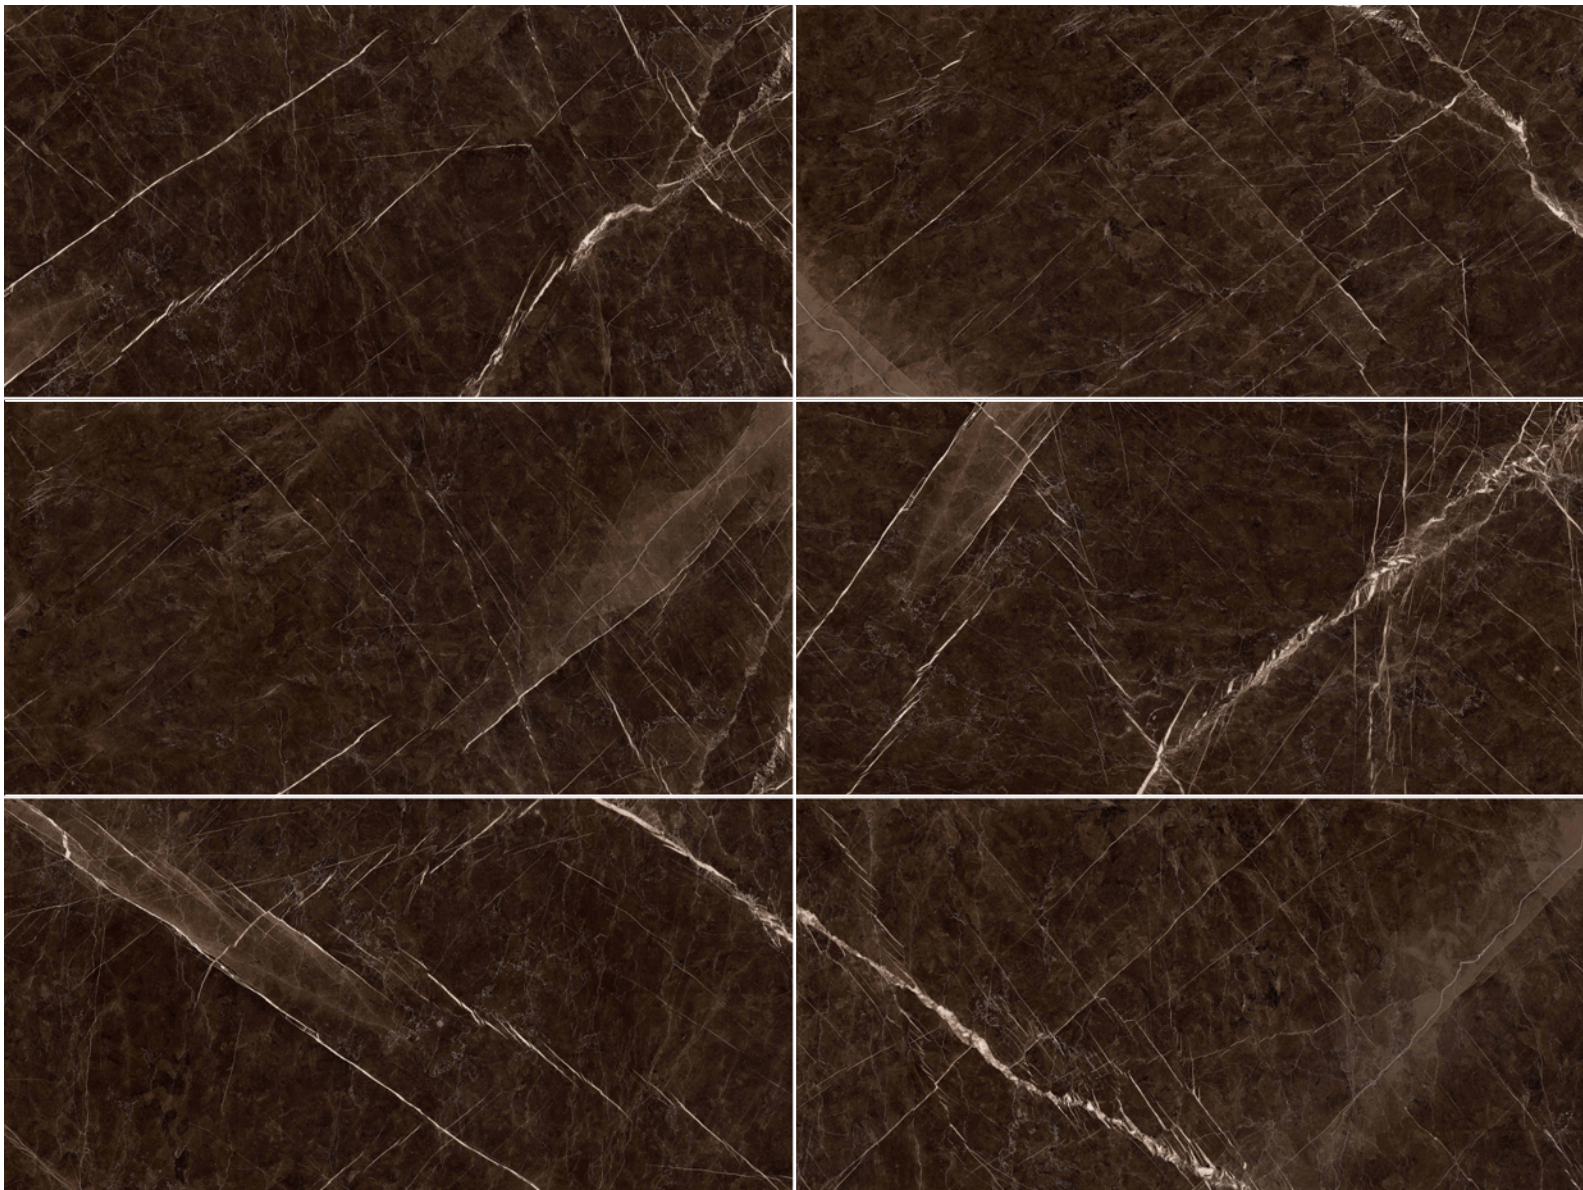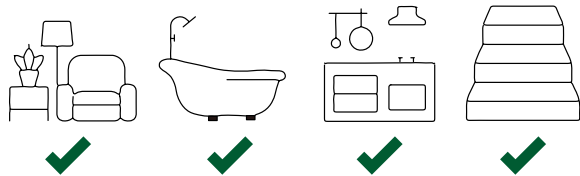

PORCELÁNICO

ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

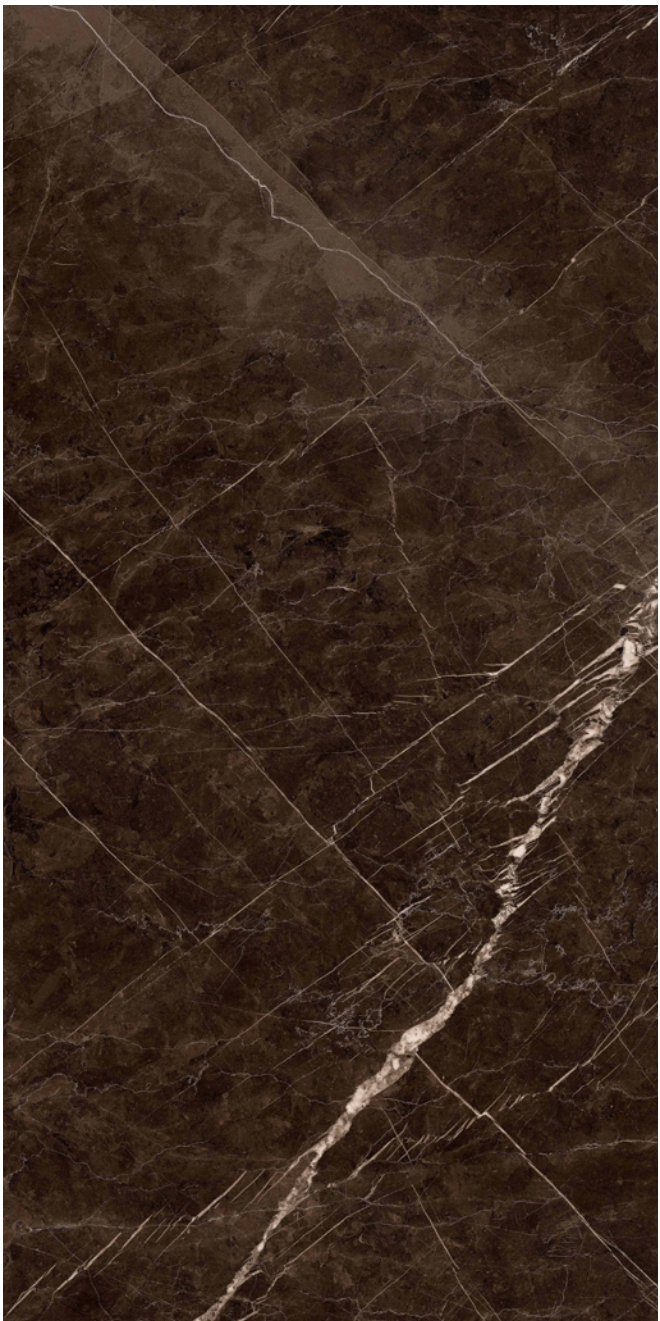

RECTIFICADO

9mm


6 CARAS

60X120cm

KYRIO

PISO Y MURO

Pulido

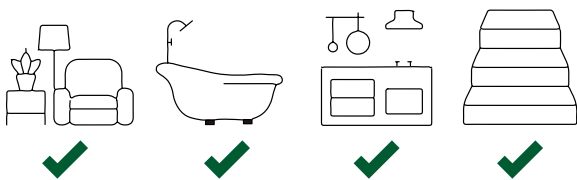

PORCELÁNICO

ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA

MODERADO



RECTIFICADO

9mm

6 CARAS



60X120cm



SMOKE

PISO Y MURO

Pulido

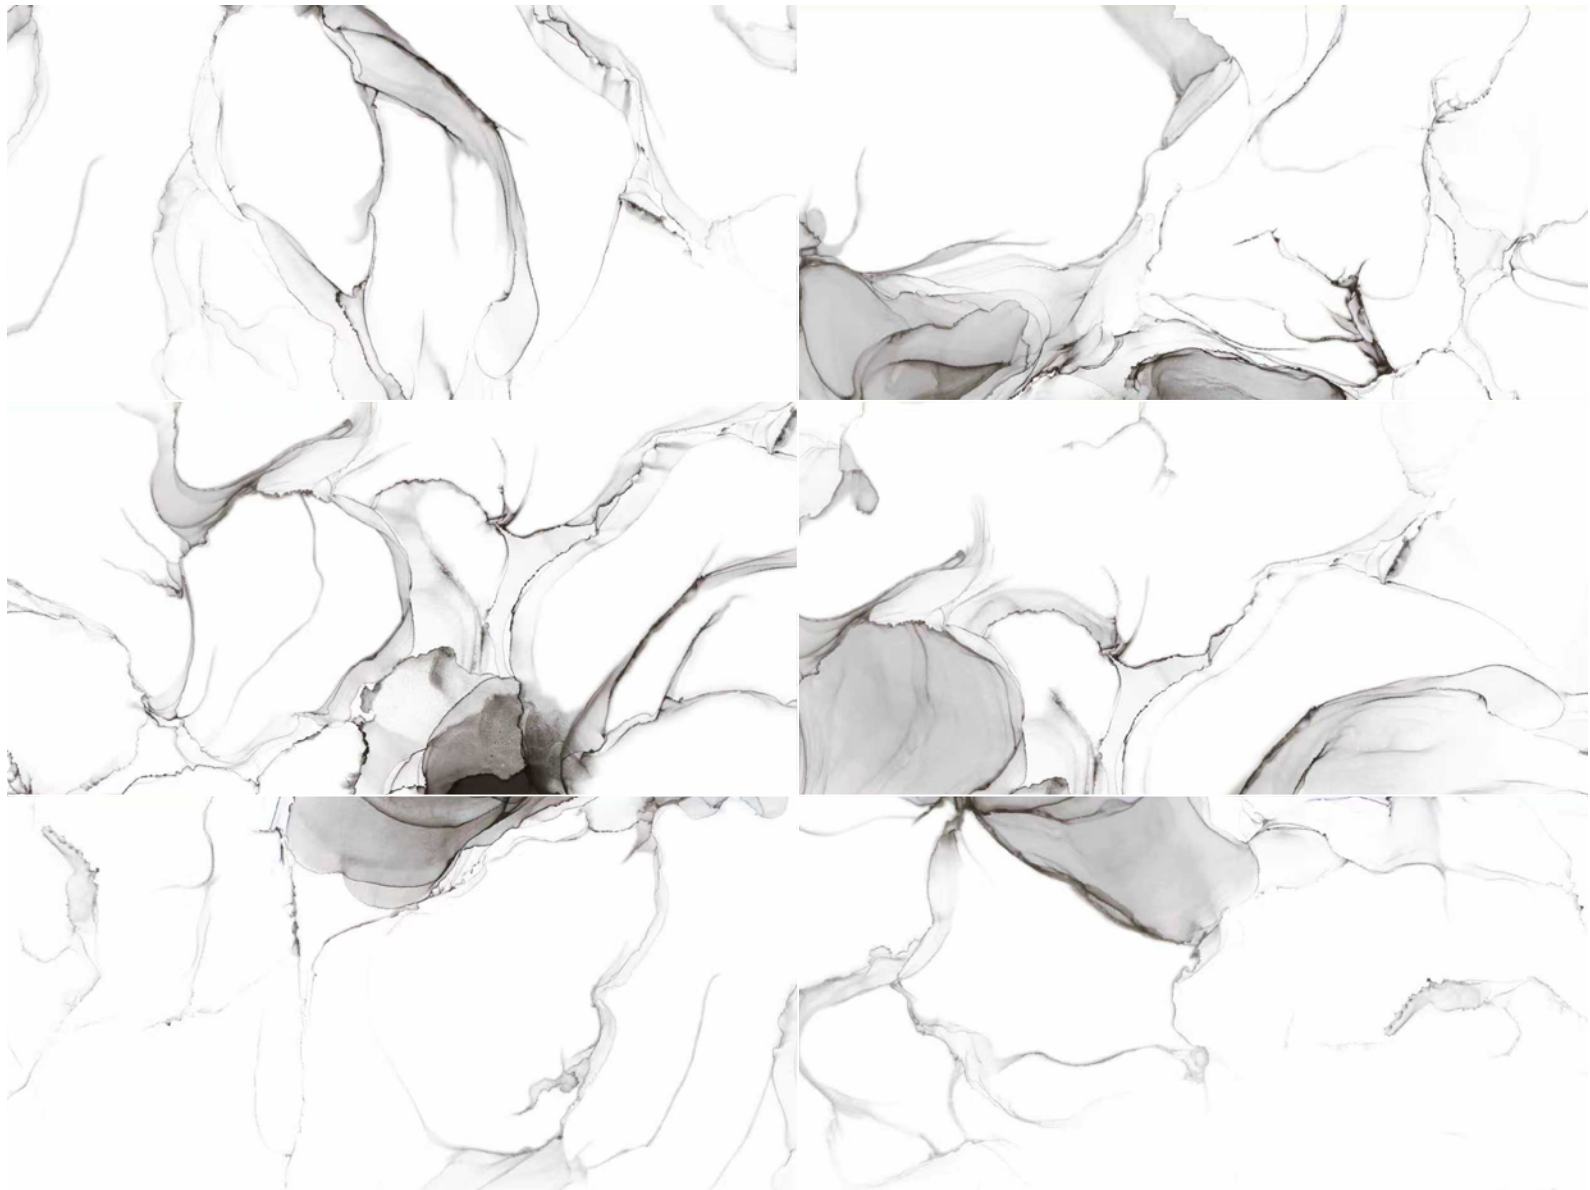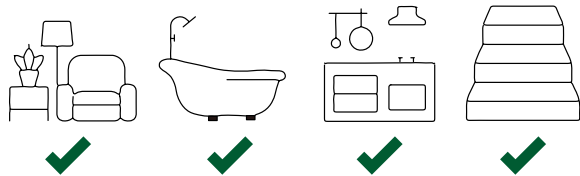

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm



6 CARAS

60X120cm

AILIBRIST

PISO Y MURO

Pulido

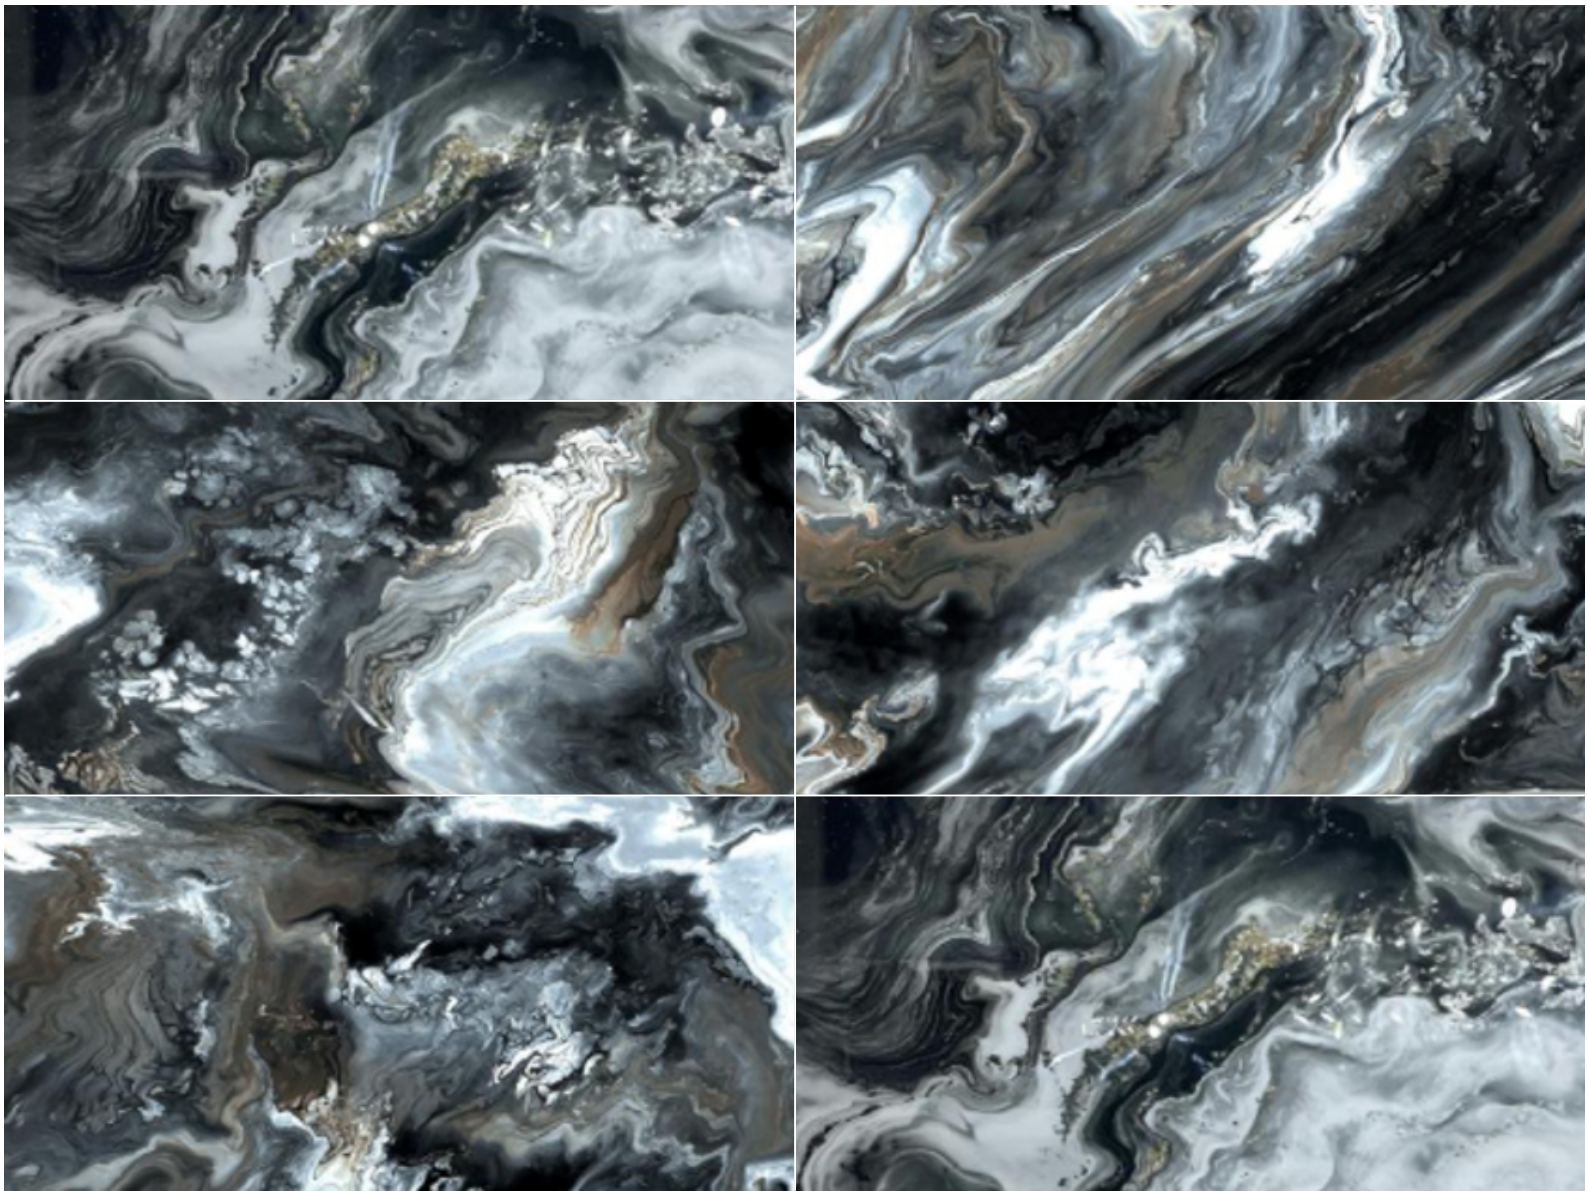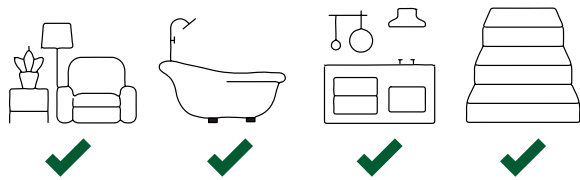

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm

6 CARAS



60X120cm



SUPER BLANCO

PISO Y MURO

Pulido

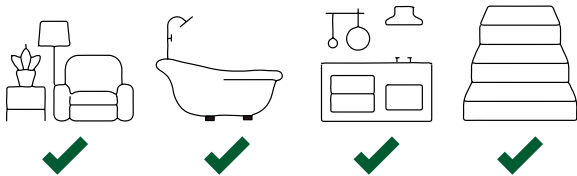

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm



6 CARAS

60X120cm

SUPER NEGRO

PISO Y MURO


Pulido

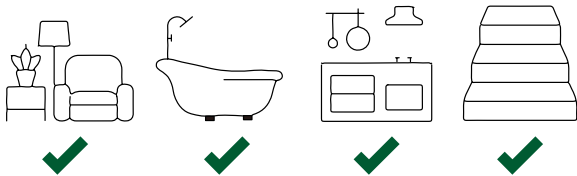

PORCELÁNICO

ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm

6 CARAS



60X120cm



GRIGIO

PISO Y MURO

Pulido

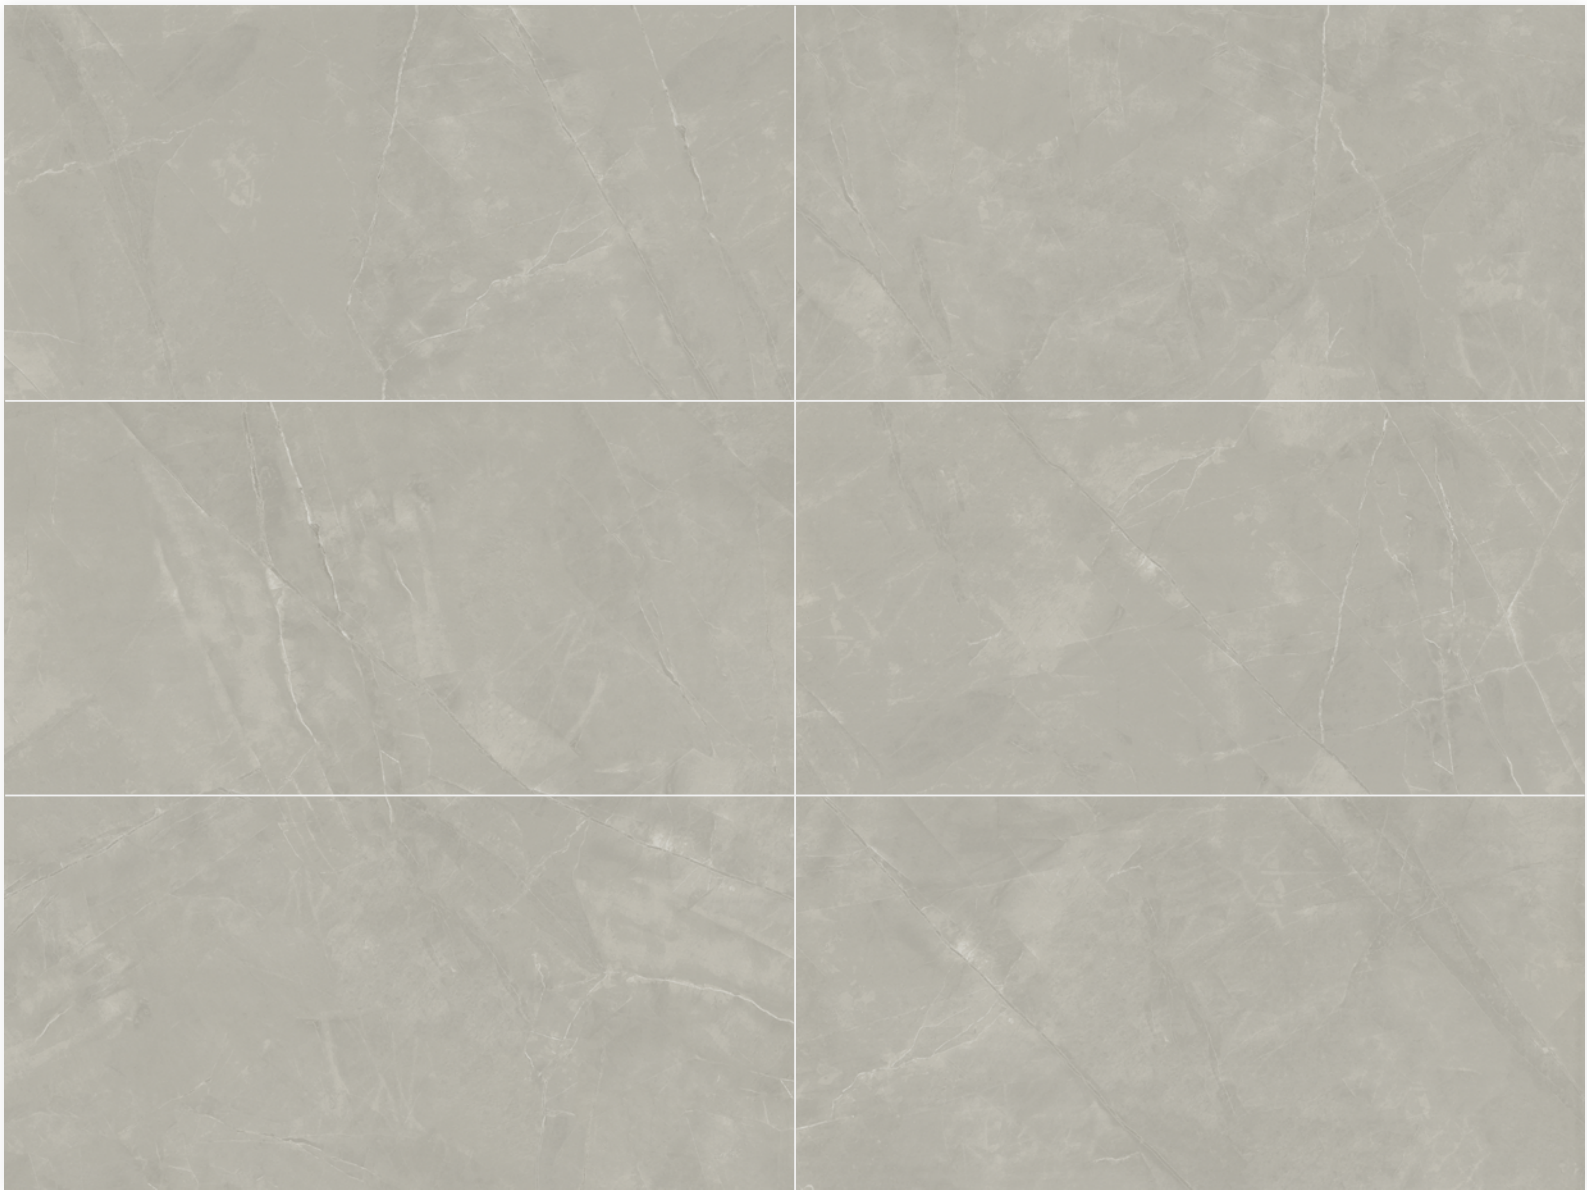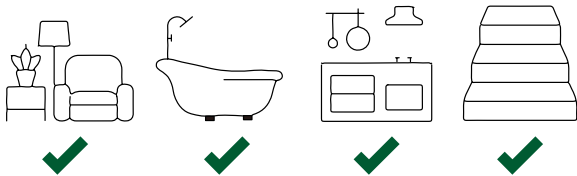

PORCELÁNICO

ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA

MODERADO



RECTIFICADO

9mm

6 CARAS

60X120cm







CARRARA COLOSAL


PISO Y MURO

Pulido

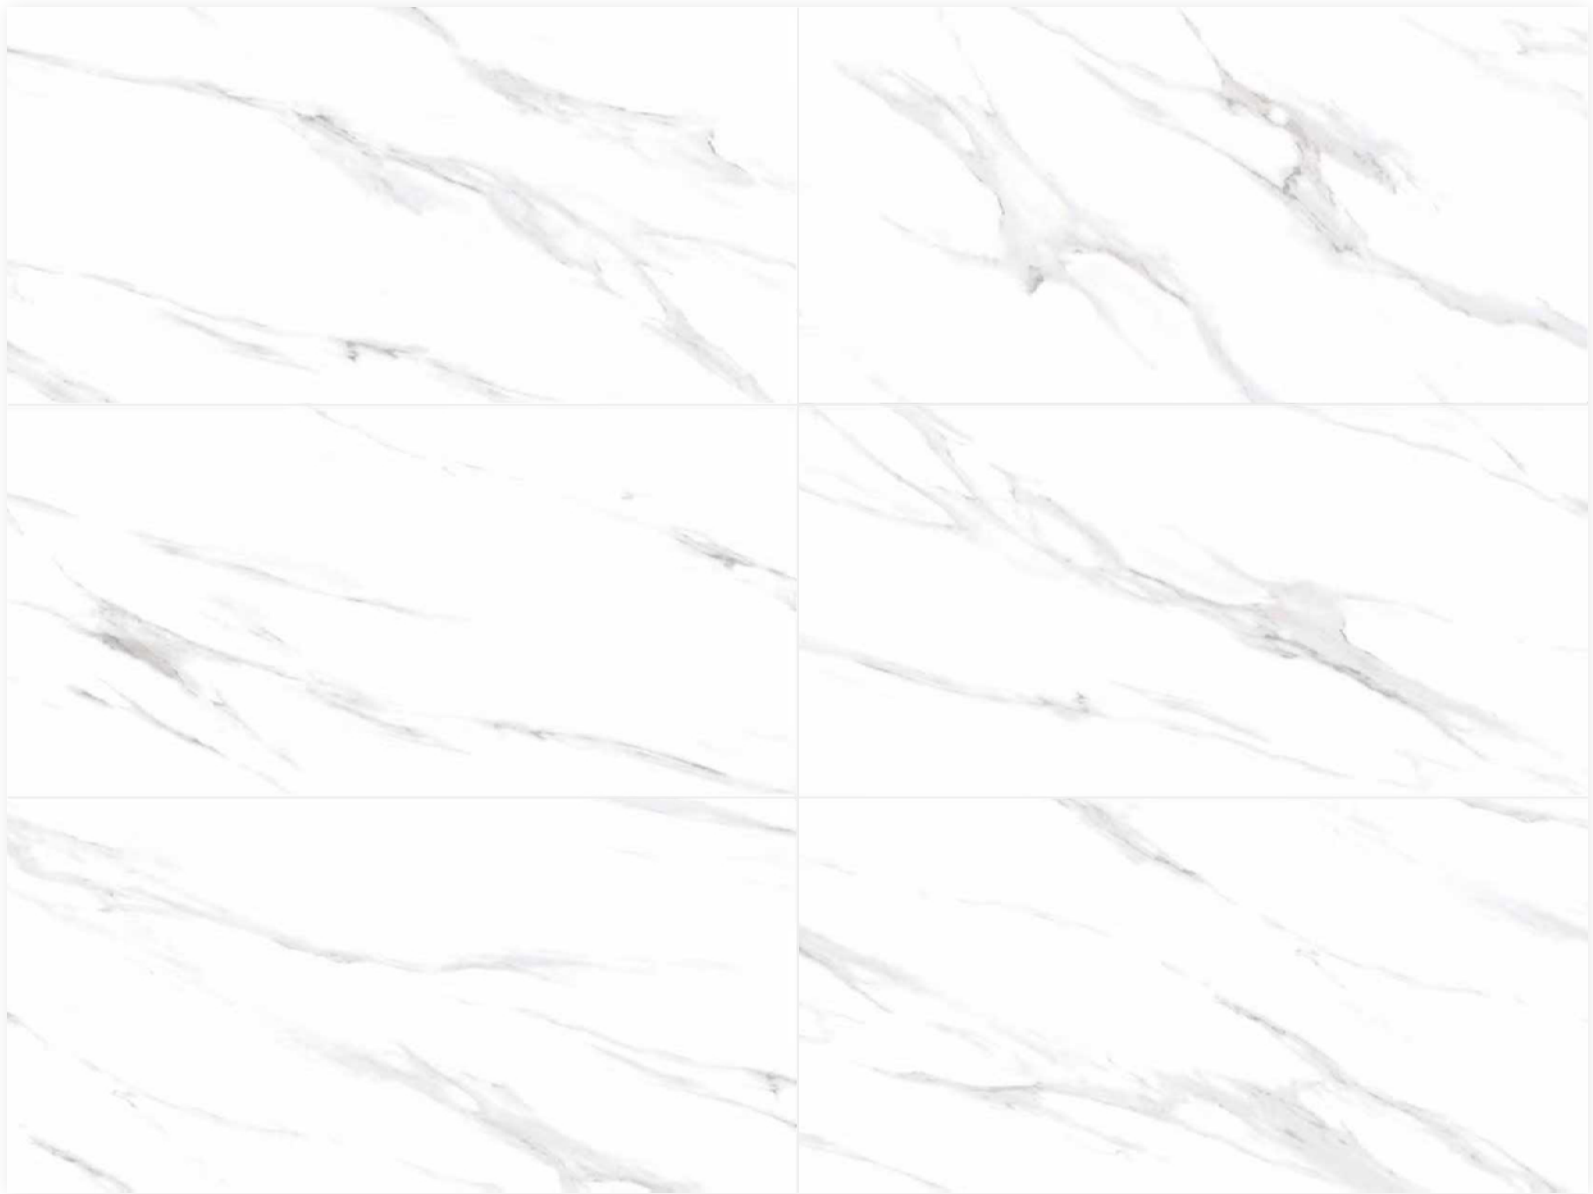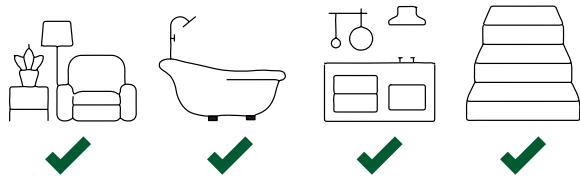

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

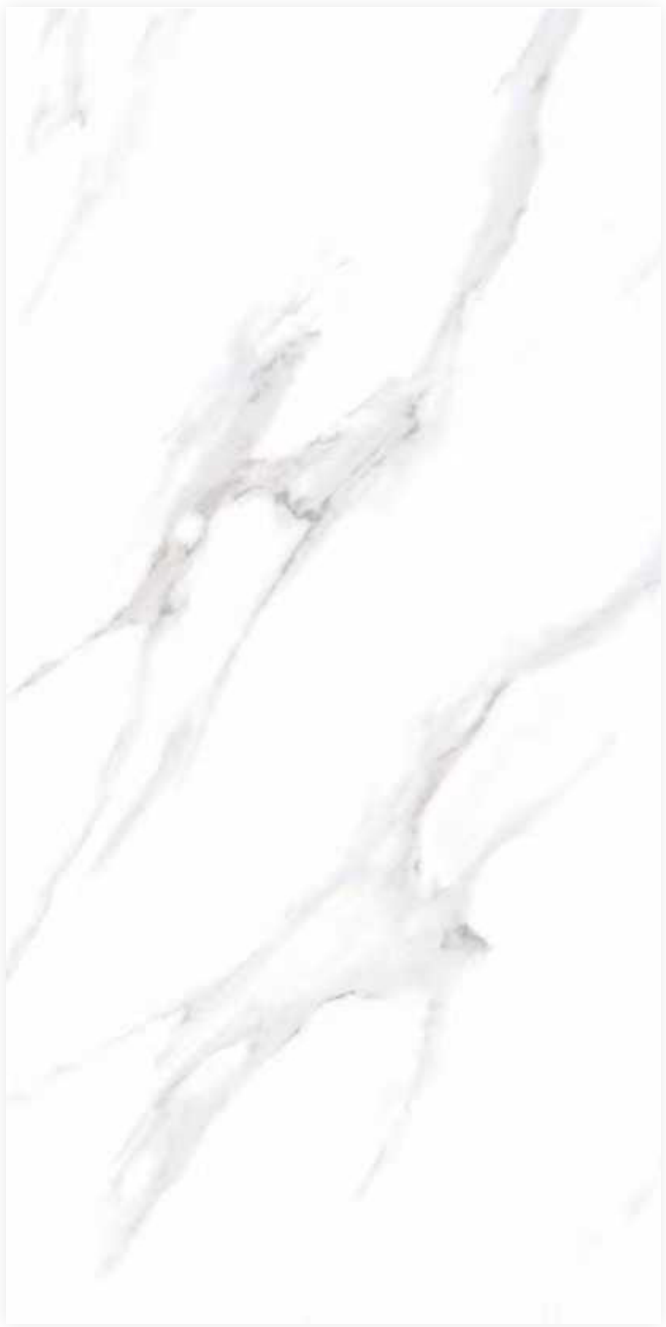

60X120cm

RECTIFICADO


9mm

6 CARAS

GRECO MAYE

PISO Y MURO

Mate

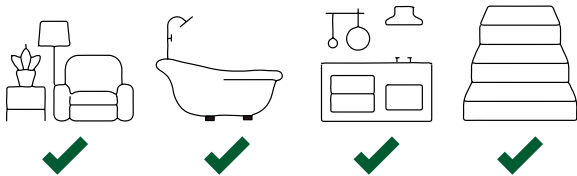

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



60x60cm

RECTIFICADO


9mm

6 CARAS

LIGHT SILVER

Mate

PISO Y MURO

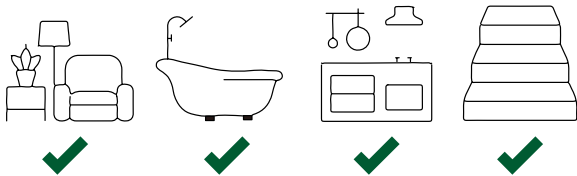

PORCELÁNICO

ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



60x60cm

RECTIFICADO



9mm

6 CARAS

CARRARA COLOSAL


PISO Y MURO

Pulido

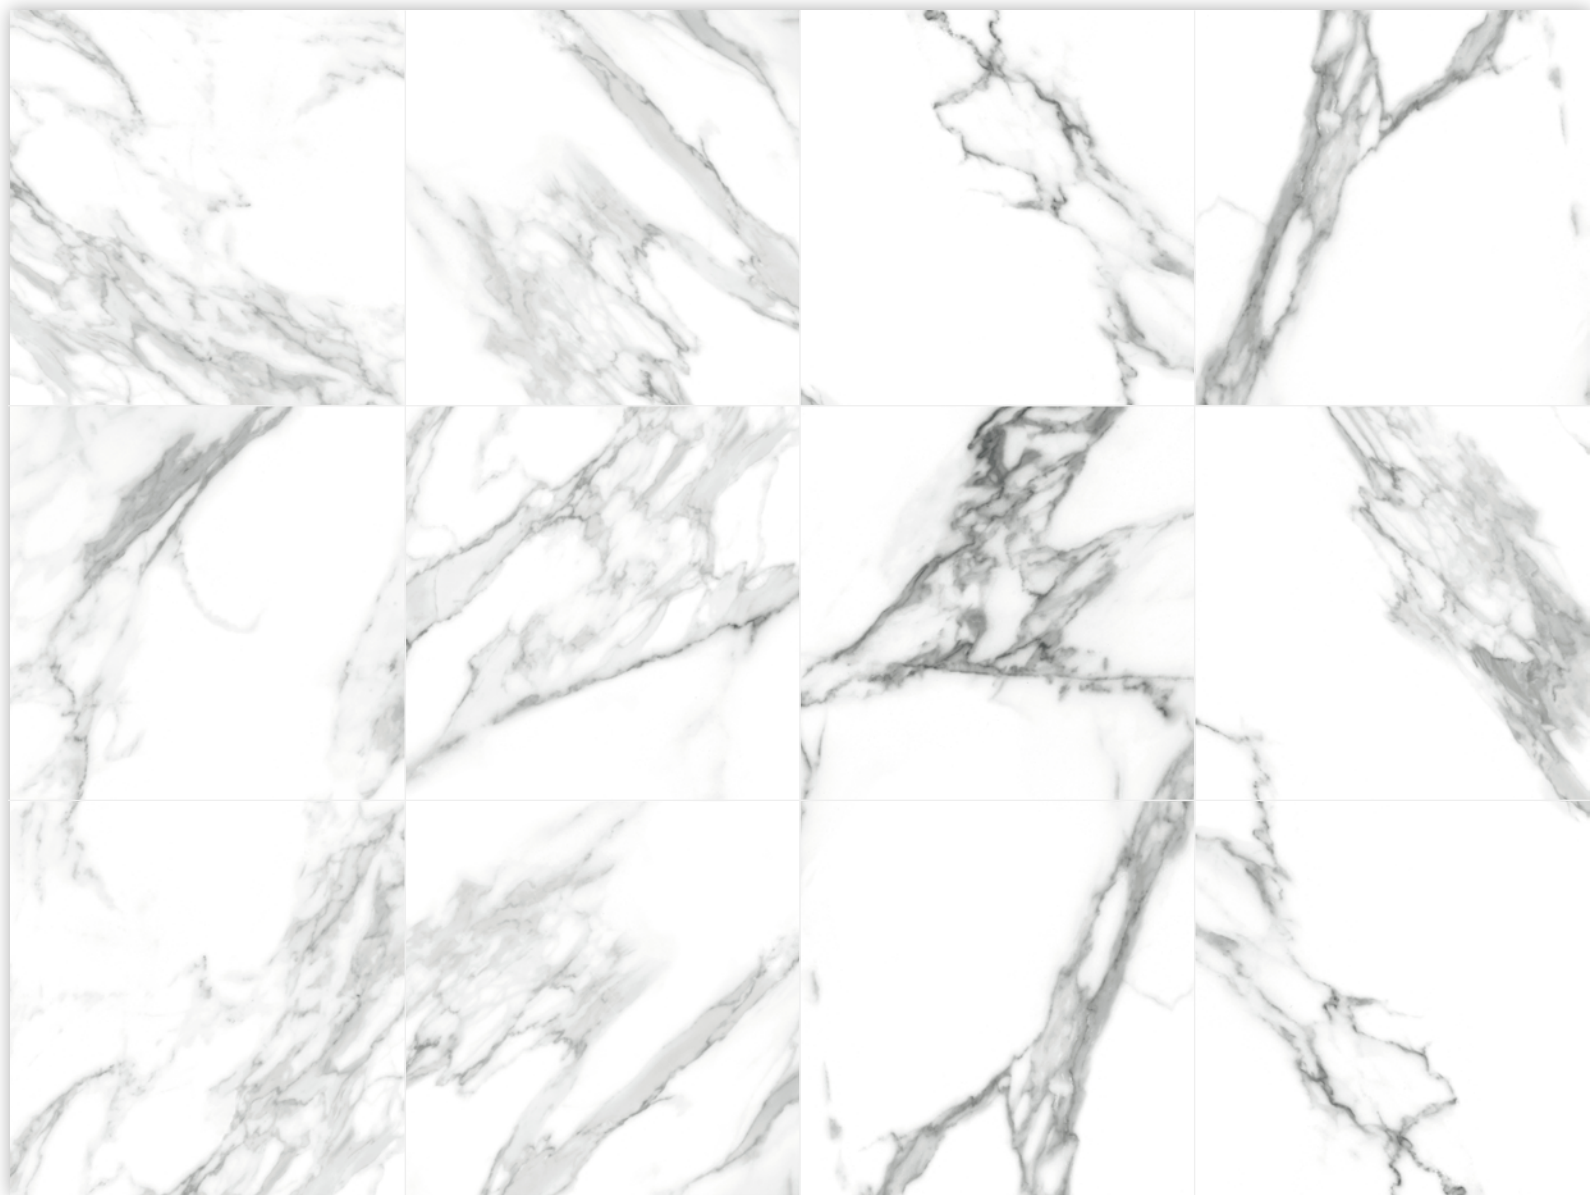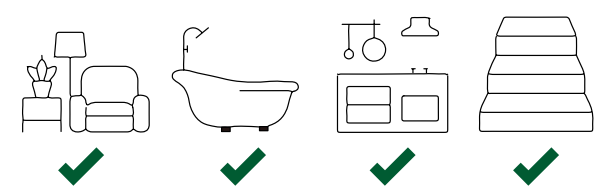


PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

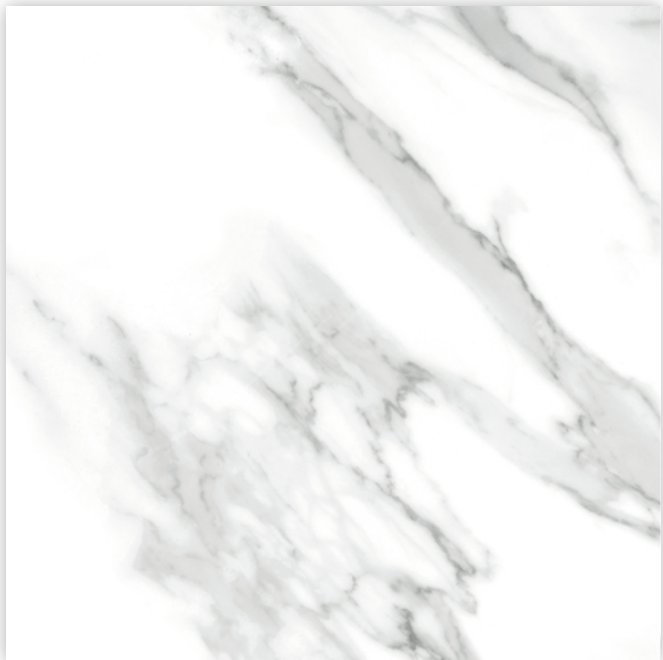

60x60cm

RECTIFICADO




12 CARAS

MARMOLUX

PISO Y MURO

Pulido

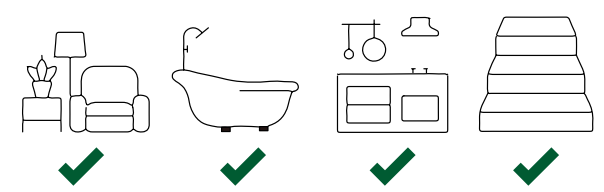

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm


6 CARAS

60x60cm

GRECO MAYE

PISO Y MURO

Pulido

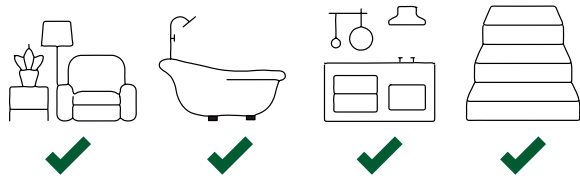

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



60x60cm

RECTIFICADO



9mm

6 CARAS

JESEN

PISO Y MURO

Pulido

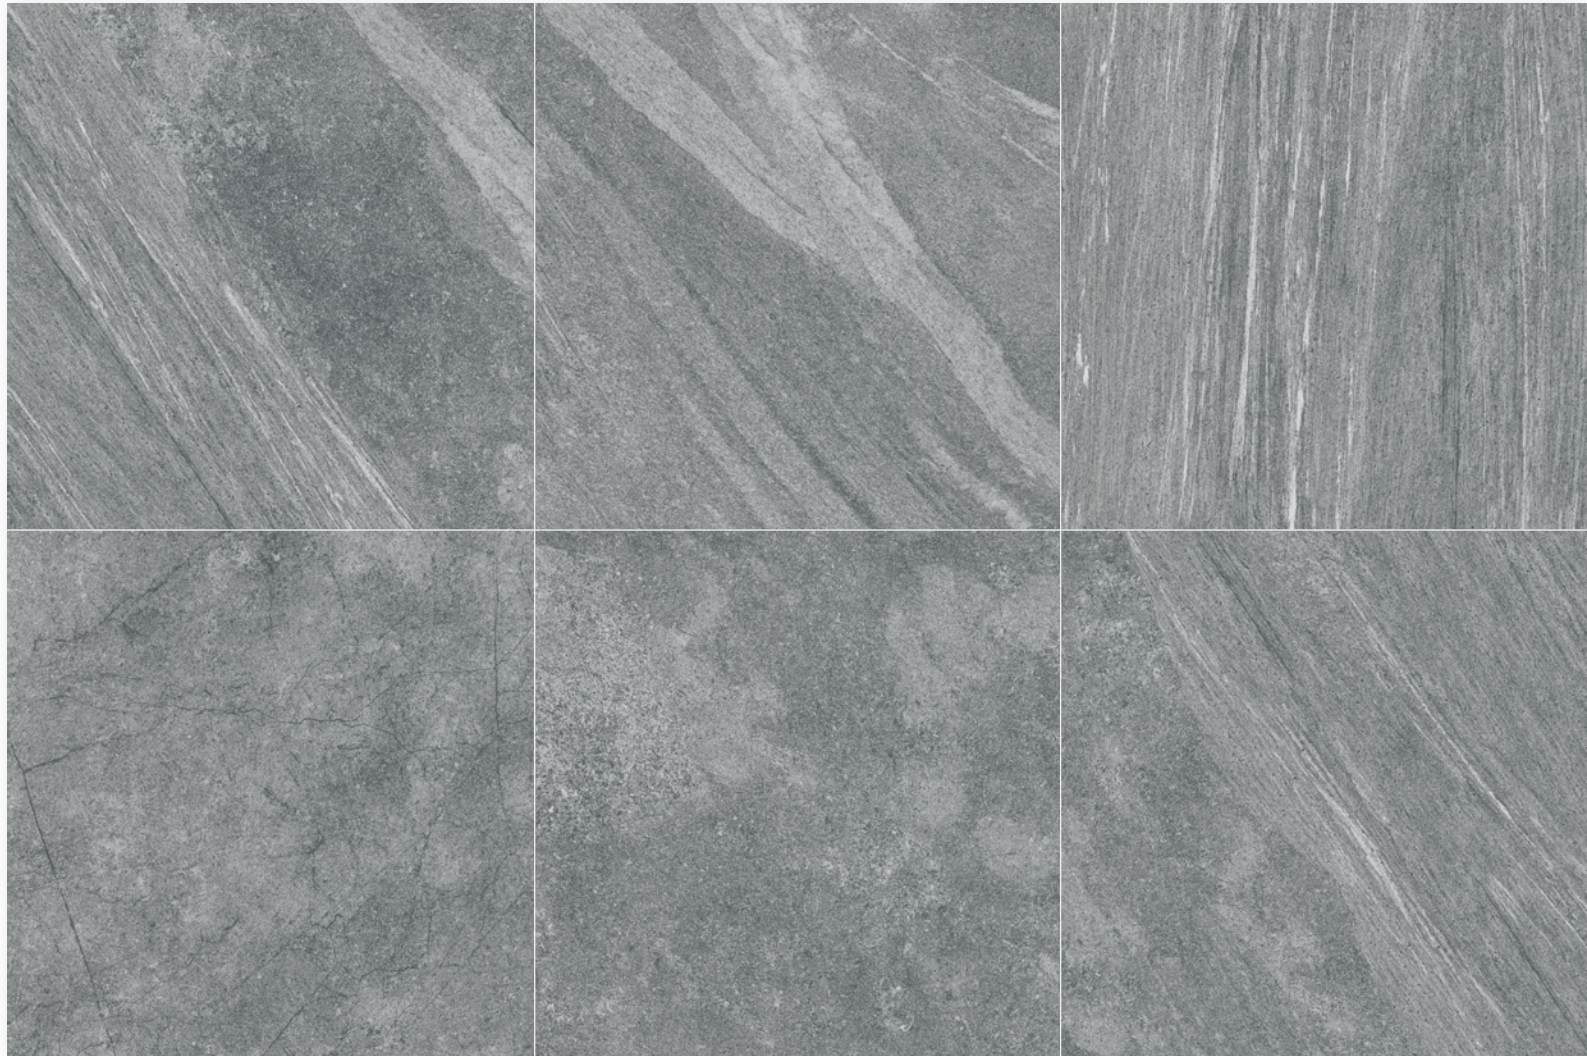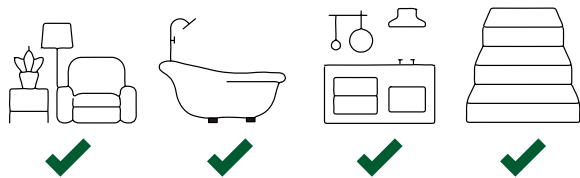

PORCELÁNICO

ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm



6 CARAS

60x60cm

NEGRO MARQUINA


PISO Y MURO

Pulido

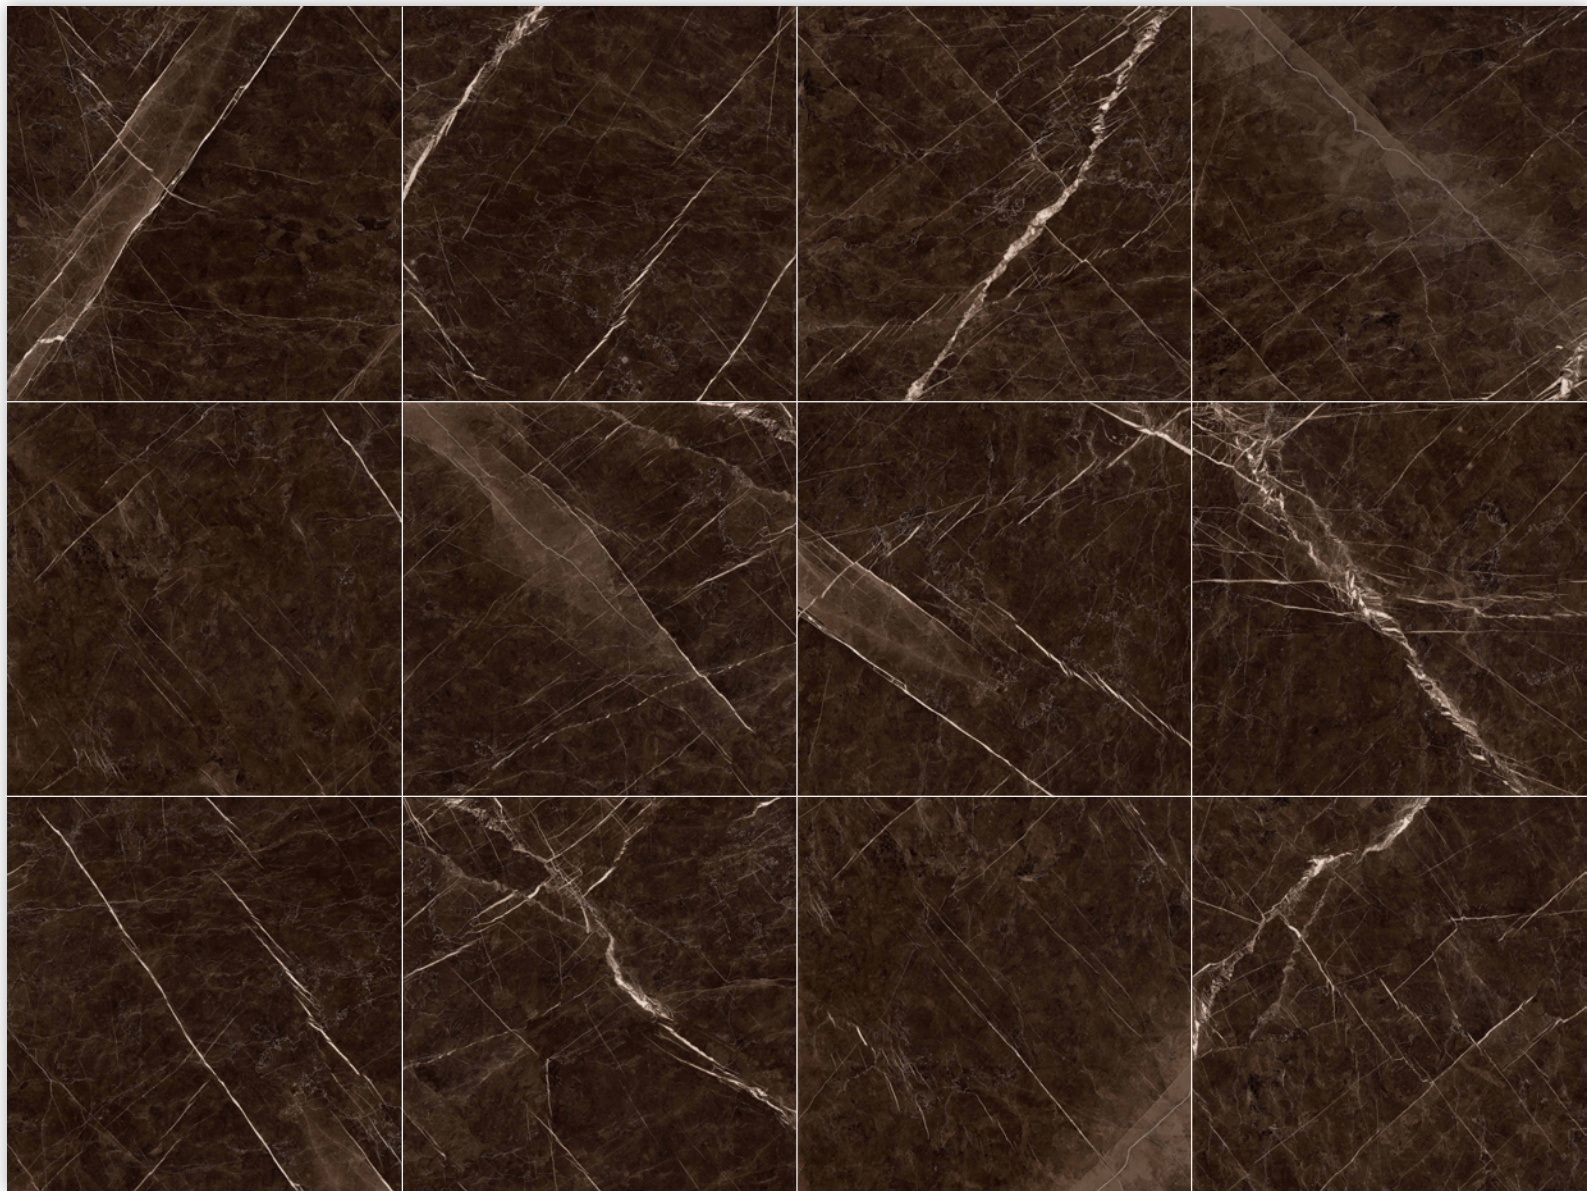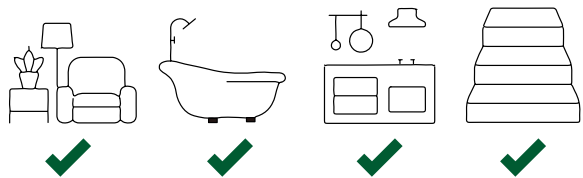


PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

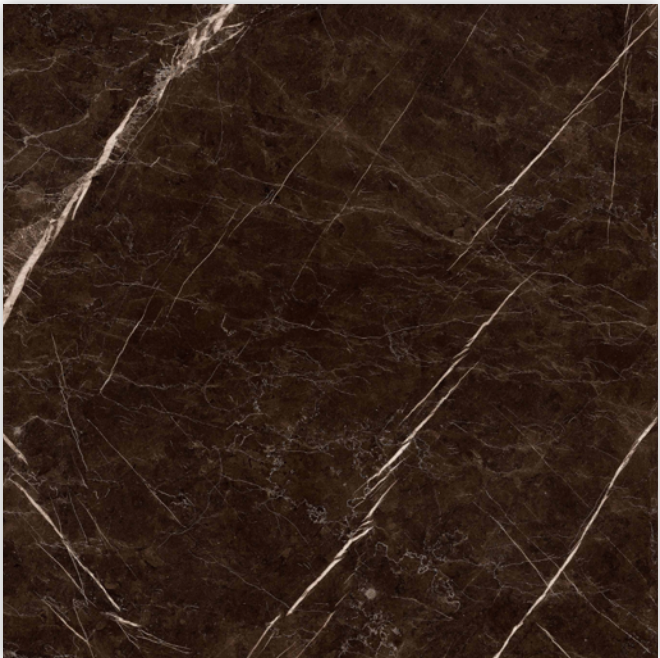

60x60cm

RECTIFICADO





12 CARAS

TENOCH

PISO Y MURO


Pulido

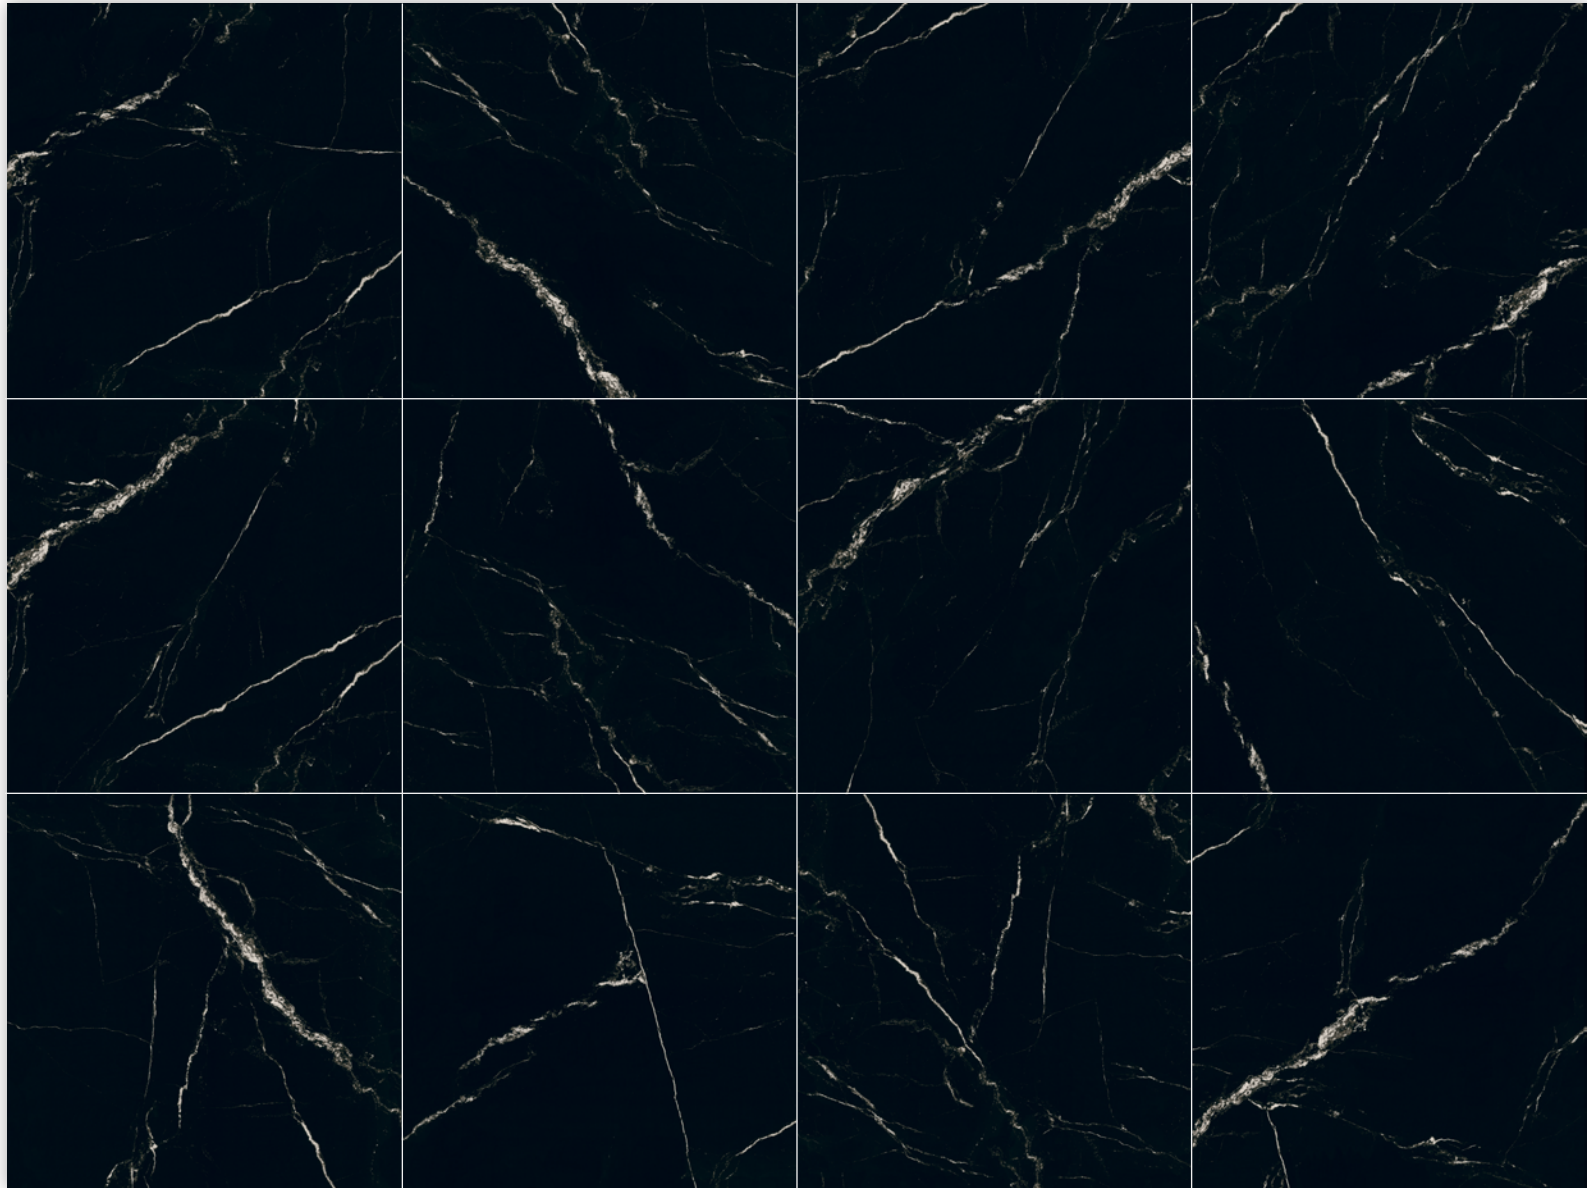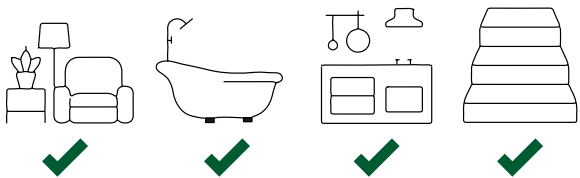

PORCELÁNICO

ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

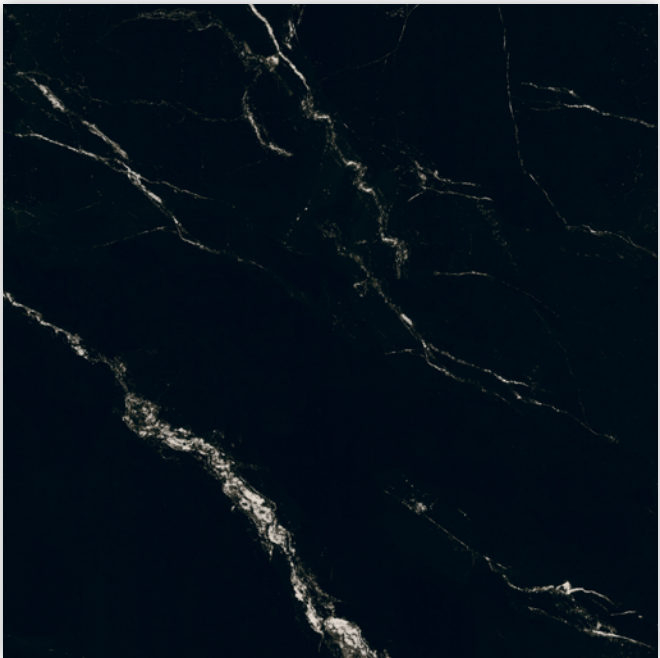

60x60cm

RECTIFICADO

9mm

12 CARAS

Características técnicas

60cmx120cm

Especificaciones: 600*1200 Espesor: 9.0±0.2 Tamaño: Lado largo 1200-1200.4 Lado corto 600-600.4 Longitud diagonal: 1341.64-1342.64 Unidad: mm				
proyecto	Nombre del defecto	Método de representación	Estándares de calificación	
			Producto de primera calidad	Producto de segunda calidad
Defectos superficiales	en capas	longitud	No se permite ni el frente ni el costado.	El lado no es evidente, la longitud está limitada a 40 mm. El sonido es normal
	deformación	Borde correspondiente	Cóncavos0,4 Convexos0,6	Cóncavos0,8 Convexos1,0
		ángulo correspondiente	Cóncavo ≤ 0,6 Convexo ≤ 0,8	Cóncavo ≤ 1,2 Convexo ≤ 1,4
	ondulado	mismo lado o mismo ángulo	Mismo lado convexo+cóncavos0,6	Mismo lado convexo+cóncavos1,0
	prismático	diferencia diagonal	Mismo ángulo convexo+cóncavo0,7	Mismo ángulo convexo+cóncavo1.2
			≤0,8	≤1,5
	rectitud del borde	Mida el ancho de la junta de dos ladrillos de lado a lado.	≤0,2	≤0,4
	Cabezas grandes y pequeñas	Diferencia de un solo chip	≤0,3	≤0,5
	chafán	Sensación de la mano, longitud del bisel	Ancho (0,8-1,0) sensación de suavidad	≤1,5
	Herramienta de molienda o tope de línea	desviación	≤1,0	≤1,5
	grietas, grietas de esmalte	Inspección visual, golpeo.	no permitido	No se permite la vista frontal, No obvio si no frontal.
	Sándwich de cuerpo verde, centro negro.	Inspección visual	no permitido	No obvio
	Agujeros fundidos, poros	Inspección visual	Ladrillos oscuros ≤ 0,5, limitado a 2 piezas	No obvio
			Ladrillos de color claro ≤0,8 limitados a 2 piezas	
			No se permiten productos densos y que absorban la contaminación.	
	Burbujas de esmalte, impurezas, suciedad, pátina, goteo de agua, puntos negros.	Diámetro/número	Ladrillos oscuros ≤0,8 limitado a 2 piezas	No obvio
			Ladrillos de color claro ≤ 0,5, limitado a 2 piezas	
			No se permite el intensivo	
	esmalte cóncavo	Diámetro/número	No se permite el glaseado cóncavo profundo.	Esmalte cóncavo profundo ≤2,0 limitado a 3 piezas
			Esmalte cóncavo poco profundo ≤2,0 limitado a 2 piezas	Esmalte cóncavo poco profundo ≤3,0 limitado a 3 piezas
	Camino de esmalte, ondas de agua, estampado de patrones posteriores.	Inspección visual	No es obvio cuando se ve desde la luz lateral	La observación de la luz lateral no es grave.
	Falta de glaseado, encogimiento del glaseado, goteo del glaseado	Diámetro, número	no permitido	Áreas4
	Tirador de cable de inyección de tinta	Inspección visual	No es evidente mediante inspección visual desde una distancia de 1 metro.	No obvio
			La longitud es inferior a 1/3 de la longitud del ladrillo.	
			La línea no está permitida.	
	Desviación de alineación del patrón	Inspección visual	No evidente mediante inspección visual desde una distancia de 1 metro y ≤2	No obvio

proyecto	Nombre del defecto	Método de representación	Estándares de calificación	
			Producto de primera calidad	Producto de segunda calidad
Defectos superficiales	rayones, rayones	Inspección visual reflectante	No es evidente mediante inspección visual a 0,5 metros.	No obvio
			La dispersión se limita a 2 tiras, no se permite que una longitud de tira única ≤30 absorba la suciedad	
	Falta esmalte, falta fondo, borde blanco	Inspección visual reflectante	no permitido	No obvio
	marcas en relieve	galga de espesores	≤0,15	≤0,3
	Colores oscuros y claros, marcas de color, diferencia de color	Inspección visual de la combinación de bloques de juntas.	No es evidente mediante inspección visual a una distancia de 1 metro.	
			La inspección visual no es grave a una distancia de 3 metros.	
	borde faltante	largo/ancho	No se permite la superficie, el fondo no excede la mitad del espesor del ladrillo, no se permite el lote y no se permiten los bordes.	El ancho de la superficie es 2, el largo es 10 y el fondo es ilimitado.
	esquina faltante	longitud de la hipotenusa	No se permite la superficie, el fondo no excede la mitad del espesor del ladrillo, no se permite el tamaño del lote y no se permite el ángulo.	La longitud de la superficie está limitada a 4 y la parte inferior es ilimitada.
	borde amarillo	Inspección visual	No es evidente mediante inspección visual a una distancia de 1 metro.	Visualmente no es grave a una distancia de 2 metros.
	Bordes ásperos, bordes dentados	Inspección visual/sensación	Sensación suave	No es serio al tacto.
	Comparación de muestras	Comparado con la placa estándar	La textura y el color de fondo son casi un 90% similares.	No existe una diferencia importante en la textura y el color de fondo.
	Brillo	Fotómetro	Promedio de pulido ≥45°, punto más bajo ≥40°	<90°
			Valor medio súper limpio y brillante ≥95° y punto más bajo ≥90°	
	módulo de ruptura	Prueba de instrumentos	≥35Mpa	
	Fuerza destructiva	Prueba de instrumentos	≥1600N	
	Dureza de Mohs		≥Nivel 5	
	Coefficiente de resistencia al desgaste		≥Nivel 4	
NOTA: 1. A 100 cajas de primera calidad se les puede asignar un número de color y los productos de segunda calidad se pueden clasificar según números de color adyacentes. 2. Para los defectos de apariencia de un mismo producto, no se podrán encontrar más de dos tipos de primera calidad y no más de tres tipos de segunda calidad 3. Para defectos como impurezas, agujeros de fusión, poros, manchas, etc., cuando sean defectos comunes en un solo lote de productos, se debe volver a verificar la muestra física como referencia. La tasa de detección fallida no excederá el 3% del producto de primera calidad 4. Requisitos de la prueba antiincrustante: 1) Utilice polvo de cuarzo de malla 60 para eliminar la cera de la superficie del producto. 2) Utilice un bolígrafo a base de aceite rojo, azul o negro para dibujar una línea de 8 a 10 cm de largo en la superficie del ladrillo, o utilice dos bolígrafos de diferentes colores para dibujar círculos en los bordes, las esquinas y el centro de la superficie del ladrillo. Espere de 8 a 10 minutos para limpiar. No deben quedar restos de color.				

Características técnicas

60cmx60cm

Especificaciones: 600*600 Grueso: 9.0±0.2 Tamaño: 600-600.4 Longitud diagonal: 848.5-849.3 Unidad: mm				
proyecto	Nombre del defecto	Método de representación	Estándares de calificación	
			Producto de primera calidad	Producto de segunda calidad
Defectos superficiales	en capas	longitud	No se permite ni el frente ni el costado.	El lado no es evidente, la longitud está limitada a 40 mm. El sonido es normal
	deformación	Borde correspondiente	Cóncavos0,4 Convexos0,6	Cóncavos0,8 Convexos1,0
		ángulo correspondiente	Cóncavo ≤ 0,6 Convexo ≤ 0,8	Cóncavo ≤ 1,2 Convexo ≤ 1,4
	ondulado	mismo lado o mismo ángulo	Mismo lado convexo+cóncavos0,6	Mismo lado convexo+cóncavos1.0
	prismático	diferencia diagonal	Mismo ángulo convexo+cóncavos0,7	Mismo ángulo convexo+cóncavos1.2
			≤0,8	≤1,5
	rectitud del borde	Mida el ancho de la junta de dos ladrillos de lado a lado.	≤0,2	≤0,4
	Cabezas grandes y pequeñas	Diferencia de un solo chip	≤0,3	≤0,5
	chafán	Sensación de la mano, longitud del bisel	Ancho (0,8-1,0) sensación de suavidad	≤1,5
	Herramienta de molienda o tope de línea	desviación	≤1,0	≤1,5
	grietas, grietas de esmalte	Inspección visual, golpeteo.	no permitido	No se permite la vista frontal, No obvio sí no frontal.
	Sándwich de cuerpo verde, centro negro.	Inspección visual	no permitido	No obvio
	Agujeros fundidos, poros	Inspección visual	Ladrillos oscuros ≤ 0,5, limitado a 2 piezas	No obvio
			Ladrillos de color claro ≤0,8 limitados a 2 piezas	
			No se permiten productos densos y que absorban la contaminación.	
	Burbujas de esmalte, impurezas, suciedad, pátina, goteo de agua, puntos negros.	Diámetro/número	Ladrillos oscuros ≤0,8 limitado a 2 piezas	No obvio
			Ladrillos de color claro ≤ 0,5, limitado a 2 piezas	
			No se permite el intensivo	
	esmalte cóncavo	Diámetro/número	No se permite el glaseado cóncavo profundo.	Esmalte cóncavo profundo ≤2,0 limitado a 3 piezas
			Esmalte cóncavo poco profundo ≤2,0 limitado a 2 piezas	Esmalte cóncavo poco profundo ≤3,0 limitado a 3 piezas
	Camino de esmalte, ondas de agua, estampado de patrones posteriores.	Inspección visual	No es obvio cuando se ve desde la luz lateral	La observación de la luz lateral no es grave.
	Falta de glaseado, encogimiento del glaseado, goteo del glaseado	Diámetro, número	no permitido	Áreas4
	Tirador de cable de inyección de tinta	Inspección visual	No es evidente mediante inspección visual desde una distancia de 1 metro.	No obvio
			La longitud es inferior a 1/3 de la longitud del ladrillo.	
			La línea no está permitida.	
	Desviación de alineación del patrón	Inspección visual	No evidente mediante inspección visual desde una distancia de 1 metro y ≤2	No obvio

proyecto	Nombre del defecto	Método de representación	Estándares de calificación	
			Producto de primera calidad	Producto de segunda calidad
Defectos superficiales	rayones, rayones	Inspección visual reflectante	No es evidente mediante inspección visual a 0,5 metros. La dispersión se limita a 2 tiras, no se permite que una longitud de tira única ≤30 absorba la suciedad	No obvio
	Falta esmalte, falta fondo, borde blanco	Inspección visual reflectante	no permitido	No obvio
	marcas en relieve	galga de espesores	≤0,15	≤0,3
	Colores oscuros y claros, marcas de color, diferencia de color	Inspección visual de la combinación de bloques de juntas.	No es evidente mediante inspección visual a una distancia de 1 metro.	La inspección visual no es grave a una distancia de 3 metros.
	borde faltante			
	esquina faltante	longitud de la hipotenusa	No se permite la superficie, el fondo no excede la mitad del espesor del ladrillo, no se permite el tamaño del lote y no se permite el ángulo.	La longitud de la superficie está limitada a 4 y la parte inferior es ilimitada.
	borde amarillo	Inspección visual	No es evidente mediante inspección visual a una distancia de 1 metro.	Visualmente no es grave a una distancia de 2 metros.
	Bordes ásperos, bordes dentados	Inspección visual/sensación	Sensación suave	No es serio al tacto.
	Comparación de muestras	Comparado con la placa estándar	La textura y el color de fondo son casi un 90% similares.	No existe una diferencia importante en la textura y el color de fondo.
	Brillo	Fotómetro	Promedio de pulido ≥45°, punto más bajo ≥40° Valor medio súper limpio y brillante ≥95° y punto más bajo ≥90°	<90°
	módulo de ruptura	Prueba de instrumentos	≥35Mpa	
	Fuerza destructiva	Prueba de instrumentos	≥1600N	
	Dureza de Mohs		≥Nivel 5	
	Coefficiente de resistencia al desgaste		≥Nivel 4	
NOTA: 1. A 100 cajas de primera calidad se les puede asignar un número de color y los productos de segunda calidad se pueden clasificar según números de color adyacentes. 2. Para los defectos de apariencia de un mismo producto, no se podrán encontrar más de dos tipos de primera calidad y no más de tres tipos de segunda calidad 3. Para defectos como impurezas, agujeros de fusión, poros, manchas, etc., cuando sean defectos comunes en un solo lote de productos, se debe volver a verificar la muestra física como referencia. La tasa de detección fallida no excederá el 3% del producto de primera calidad 4. Requisitos de la prueba antiincrustante: 1) Utilice polvo de cuarzo de malla 60 para eliminar la cera de la superficie del producto. 2) Utilice un bolígrafo a base de aceite rojo, azul o negro para dibujar una línea de 8 a 10 cm de largo en la superficie del ladrillo, o utilice dos bolígrafos de diferentes colores para dibujar círculos en los bordes, las esquinas y el centro de la superficie del ladrillo. Espere de 8 a 10 minutos para limpiar. No deben quedar restos de color.				

Nuestras bodegas

LAPIEDAD - Matriz
Fresnos25 esq. Blvd. Lázaro Cárdenas
Col. Las Arboledas, La Piedad, Michoacán
Entre Recosa y la Volkswagen, cerca del Hospital IMSS
Google Maps: https://maps.app.goo.gl/4RPcWi84xf2Gx7Vu6?g_st=ic
Teléfono: 352 52 63091
Mayoreo subdistribuidores: 352 12 00870

SOLOMAYOREO MORELIA
C. Jacaranda 300-b, 58100 Morelia, Mich.
<https://maps.app.goo.gl/bVdBDydMZhUwYnmU8>
Celular/WhatsApp: 443 43 76489
Teléfono Fijo: 443 27 57497

SOLOMAYOREO LEÓN
C. Eta 111, Industrial Delta, 37545 León de los Aldama, Gto.
<https://maps.app.goo.gl/3DnBueNnuMdSasv96>
Celular/WhatsApp: 447 10 75230
Teléfono Fijo: 477 94 95133

SOLOMAYOREO GUADALAJARA
Av. Dr. Roberto Michel 1662, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jal.
<https://maps.app.goo.gl/czEbZVLk4yBjM9QA>
Celular/WhatsApp: 331 53 77241
Teléfono Fijo: 331 59 01583

SOLOMAYOREO MONTERREY
1a. Avenida 333, Garza Cantú, 66482 San Nicolás de los Garza, N.L.
<https://maps.app.goo.gl/iYaWJujGBeKU3dqT7>
Celular/WhatsApp: 811 05 04606

CAMIÓN DIRECTO
Ventas: 352 13 21071
Ventas Y Coordinación: 469 12 68496
Blvd Marti Mercado 1380,
Vascos De Quiroga, 59380
La Piedad Michoacan, Mexico



ERIKA ESPITIA CLIENTES MAYORES

 topsellernoroeste@gmail.com
 352 132 1071
 CEDIS Noroeste, Calle Magnolia #2664
Col. Jardines de la Moderna, Monterrey, Nuevo León. C.P 64536.
 topsellerbajio.com