

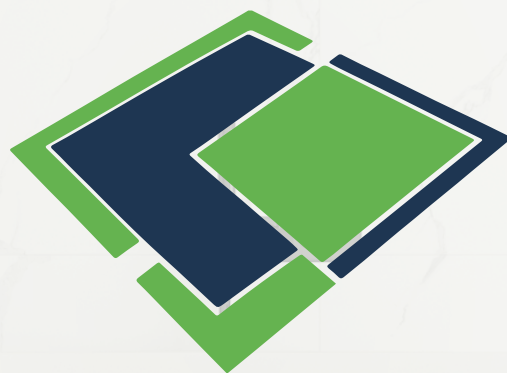


Coleccion 2026





IMPORTADORA
TOP SELLER


Nuestro Producto




RECTIFICADO



9mm



6 CARAS



Indice

60x120cm

- 03 ELEGANCE NEGRO
- 04 CEMENTO GRIS
- 05 JUNGLA
- 06 ALIA
- 07 ARES
- 08 CARRARA TENUE
- 09 DONALLI
- 10 ITZURY
- 11 MARFIL BEIGE
- 12 ONIX AMBAR
- 13 ONIX BLANCO
- 14 RIBAZZO NATURAL
- 15 CAILIN
- 16 KATANI
- 17 NEGRO MARQUINA
- 18 SHECCID
- 19 TENOCH



60x60cm

- 20 ARES
- 21 CARRARA TENUE
- 22 ITZURY
- 23 ONIX AZUL
- 24 SUPER BLANCO
- 25 SUPER NEGRO

ELEGANCE NEGRO

Mate

PISO Y MURO

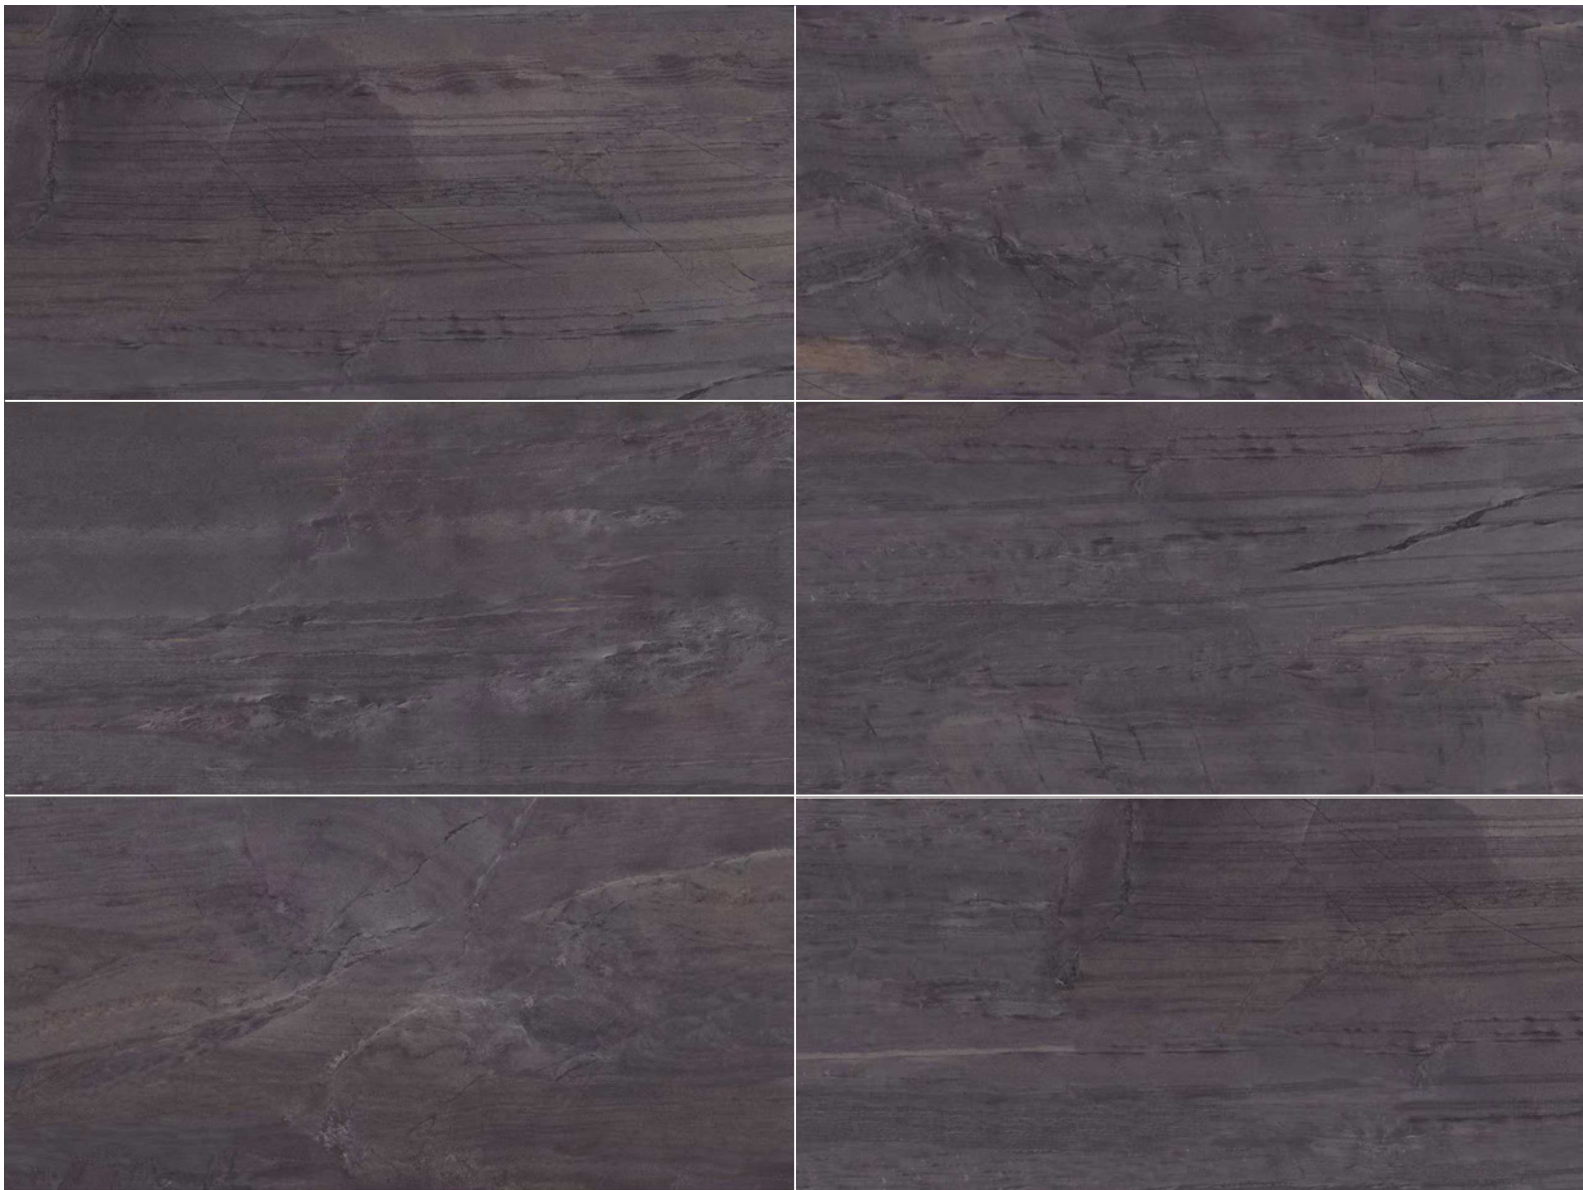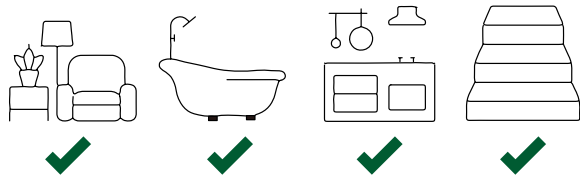

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm


6 CARAS

60X120cm

CEMENTO GRIS

PISO Y MURO

Mate

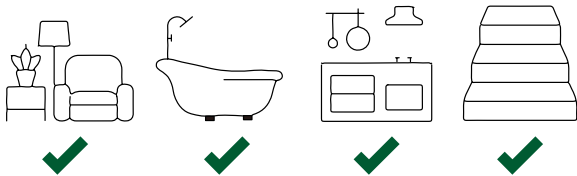

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm



6 CARAS

60X120cm

JUNGLA

PISO Y MURO

Mate

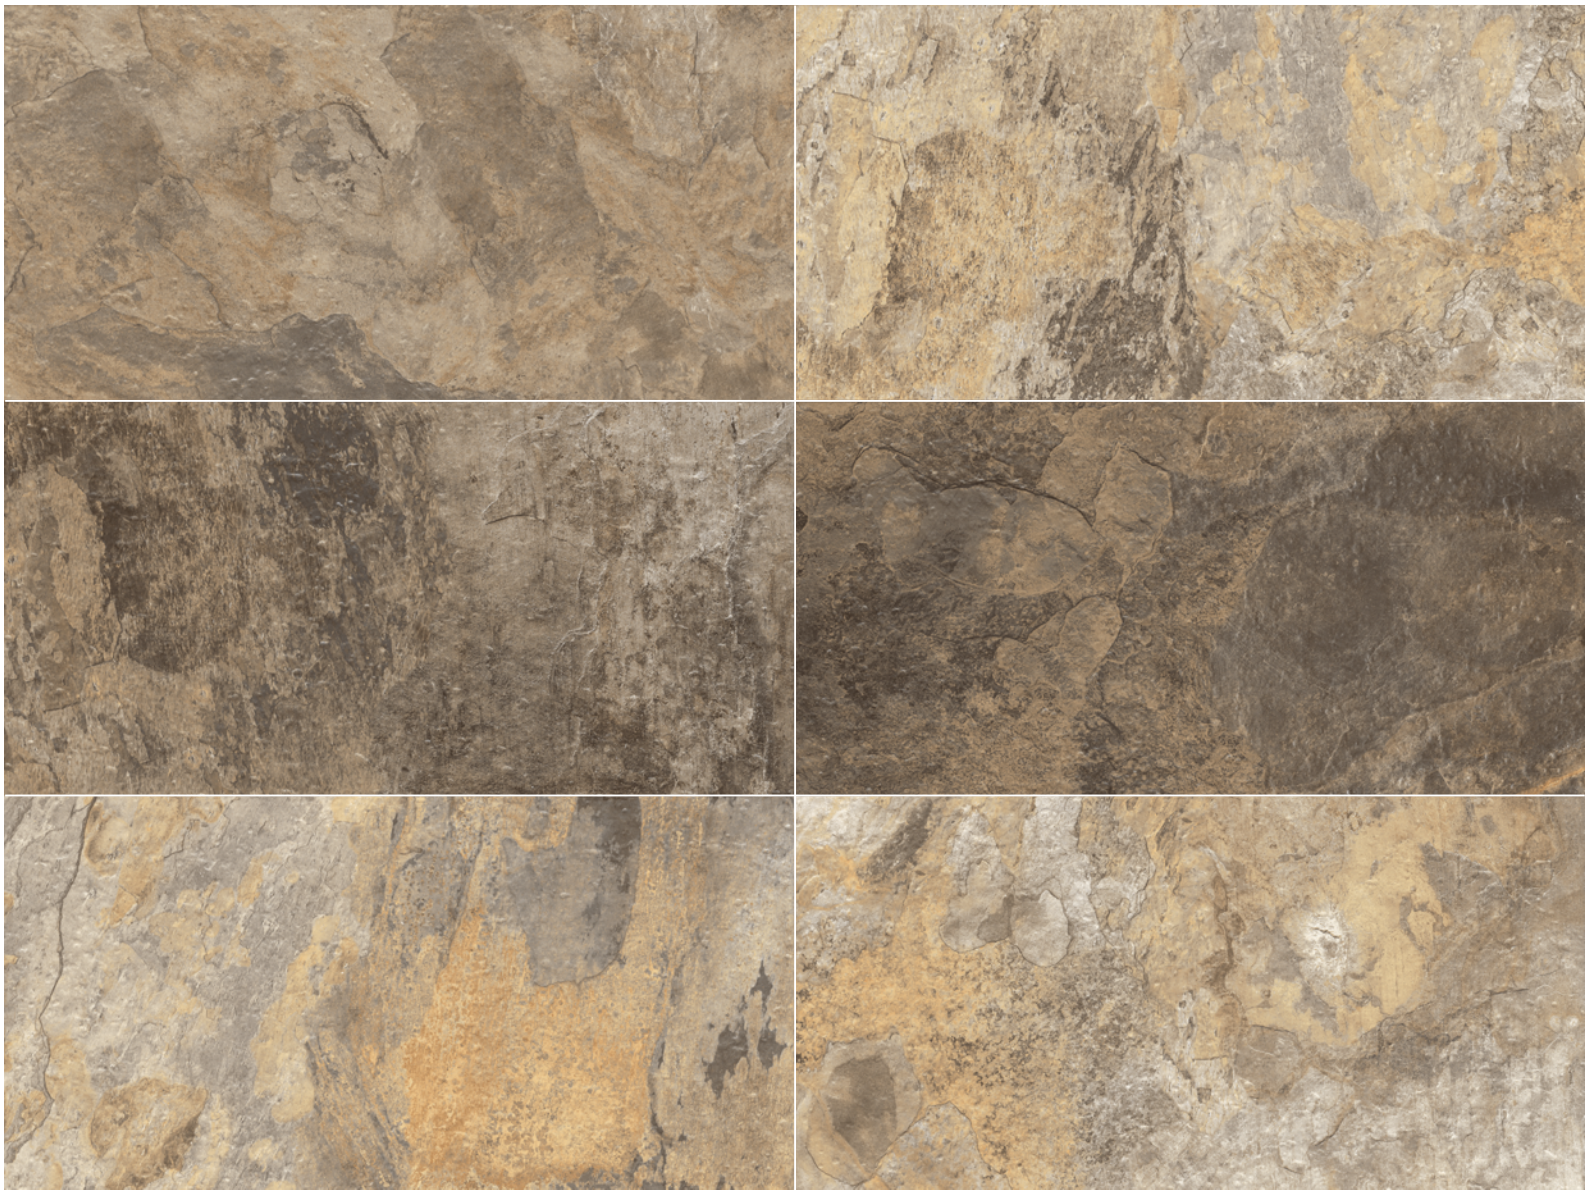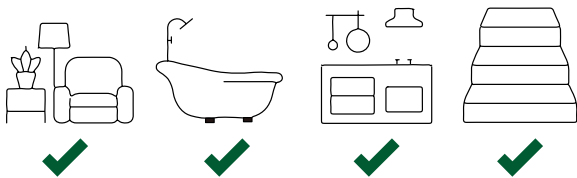

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm



6 CARAS

60X120cm

ALIA

PISO Y MURO

Pulido

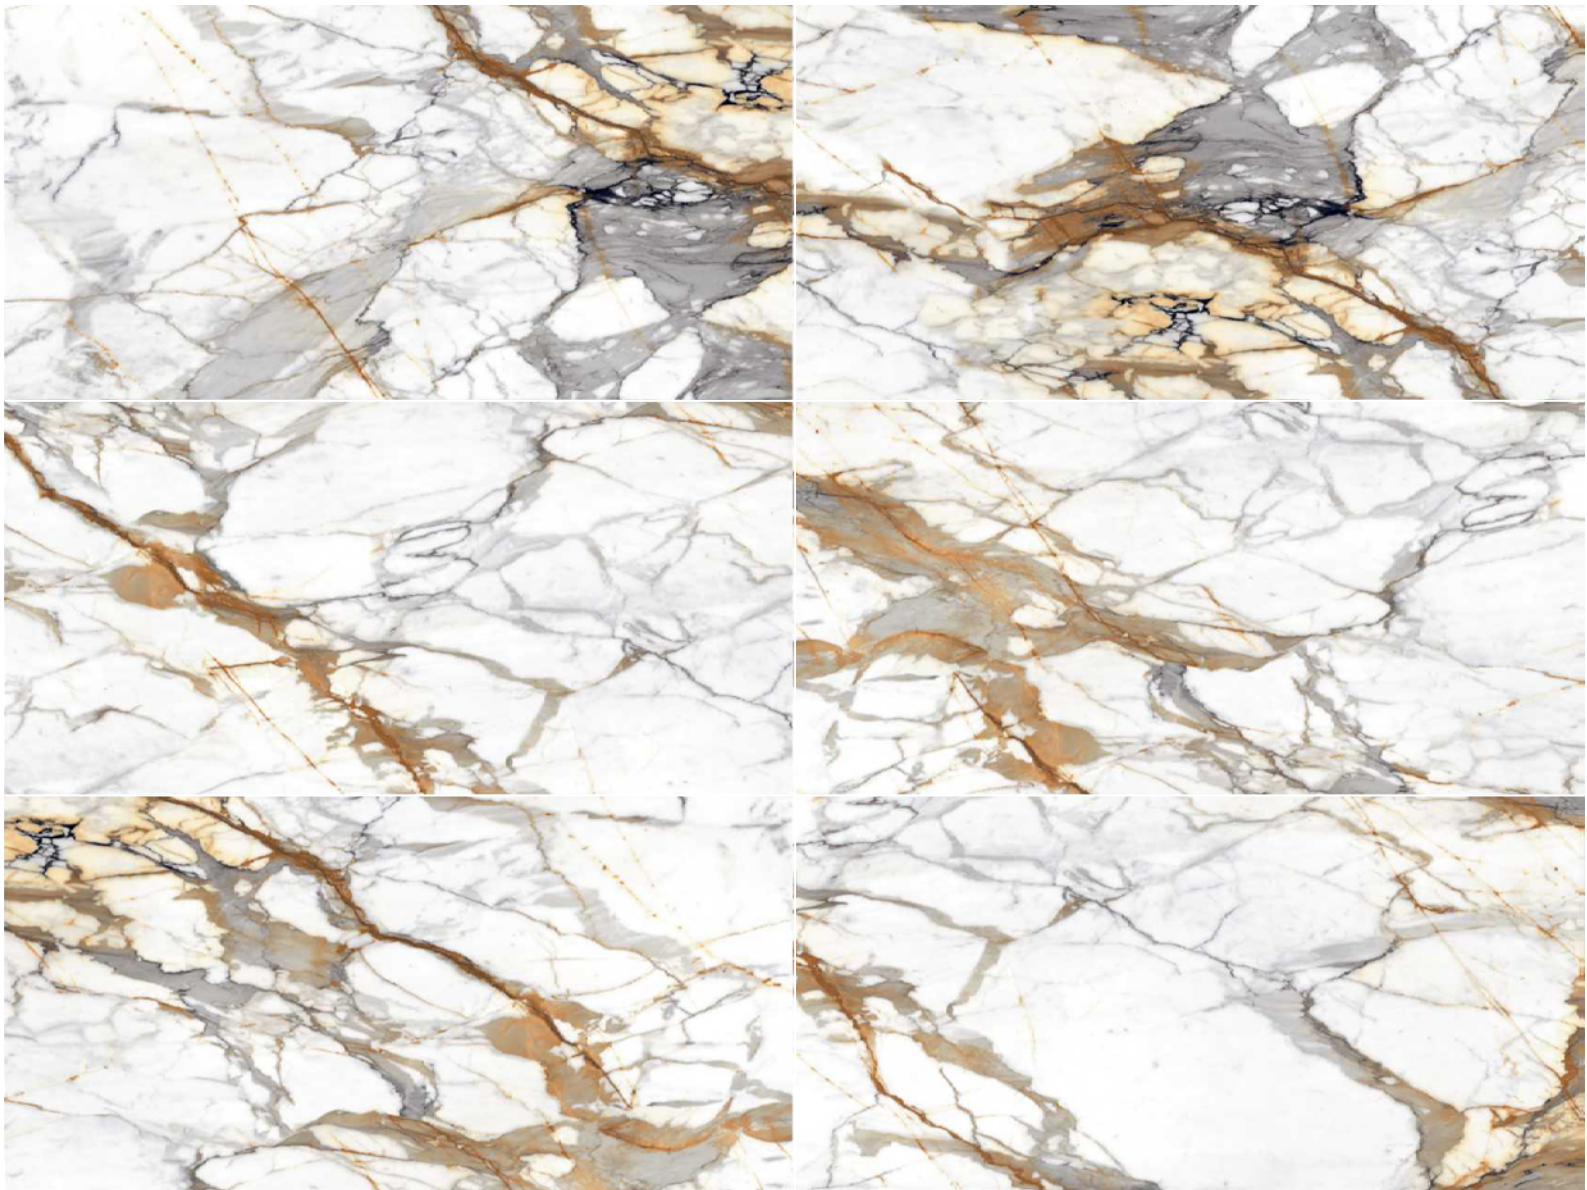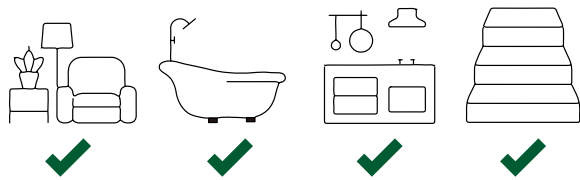

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm

6 CARAS



60X120cm



ARES

PISO Y MURO

Pulido

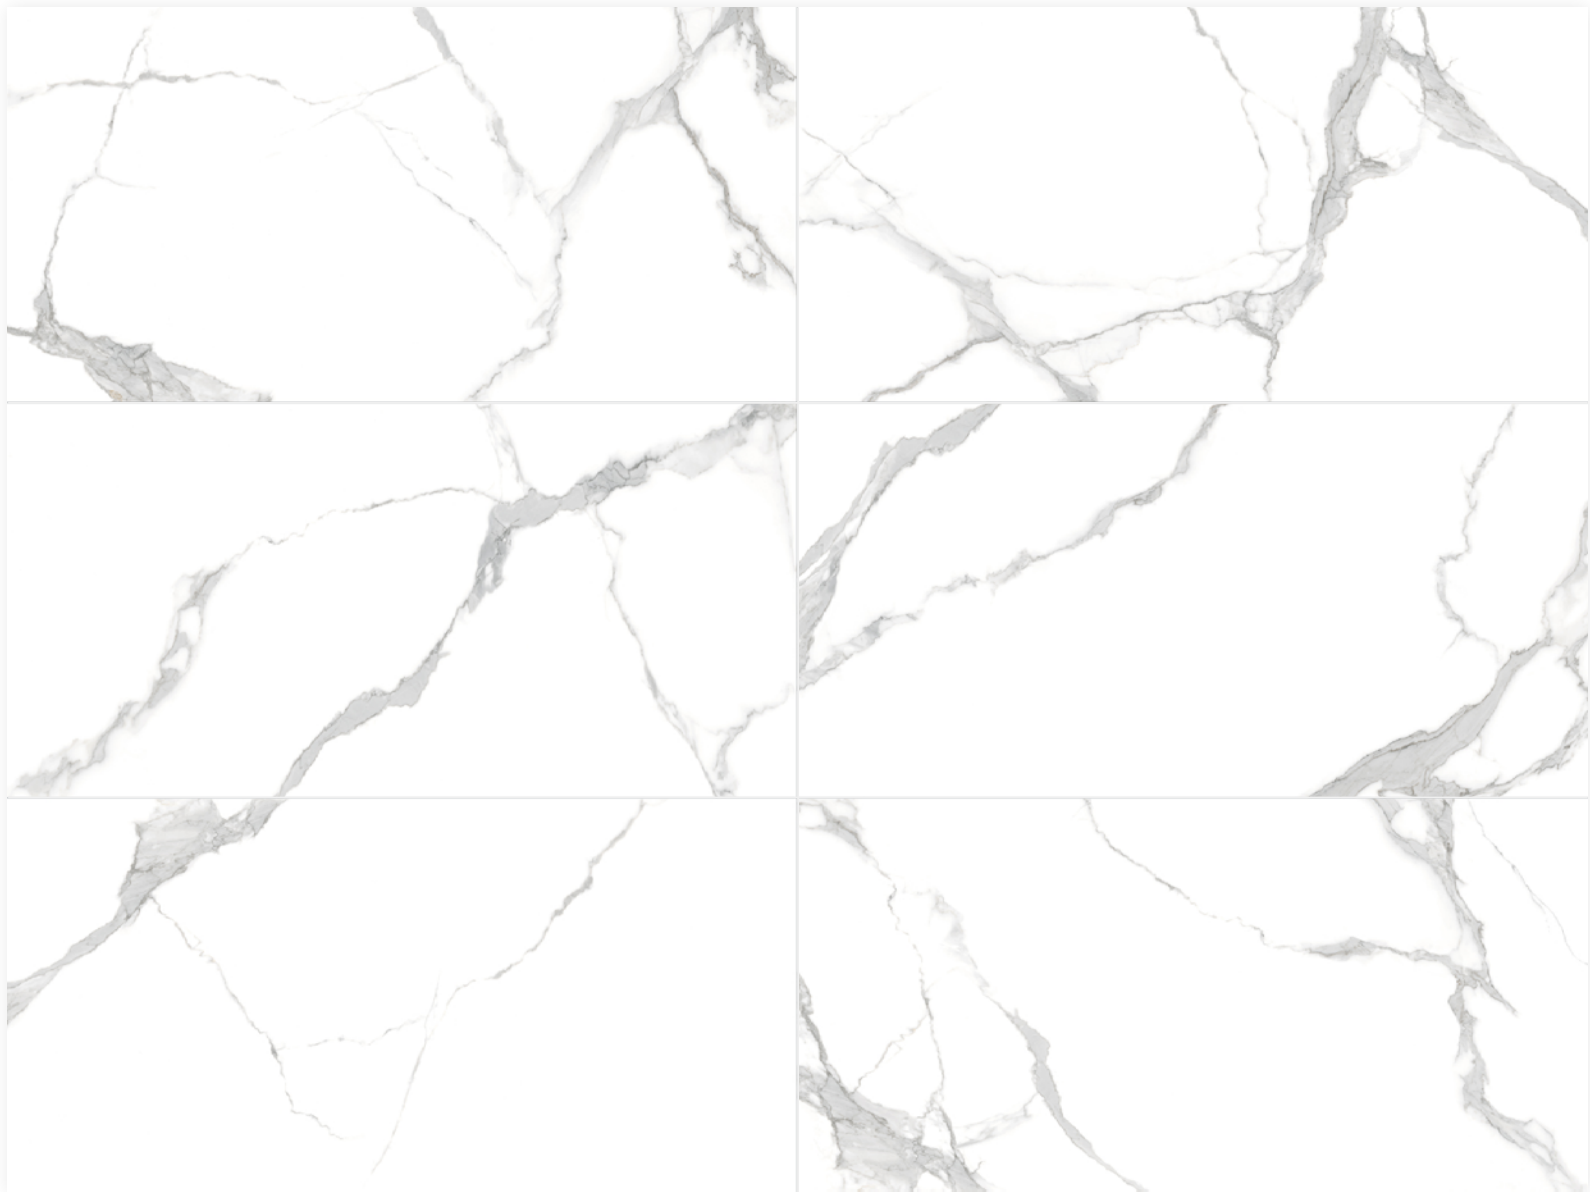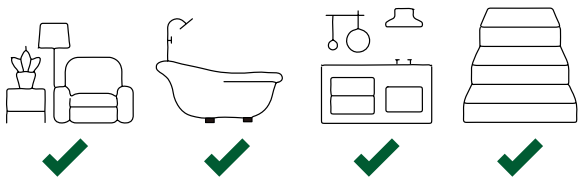

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm

6 CARAS



60X120cm



CARRARA TENUE

PISO Y MURO

Pulido

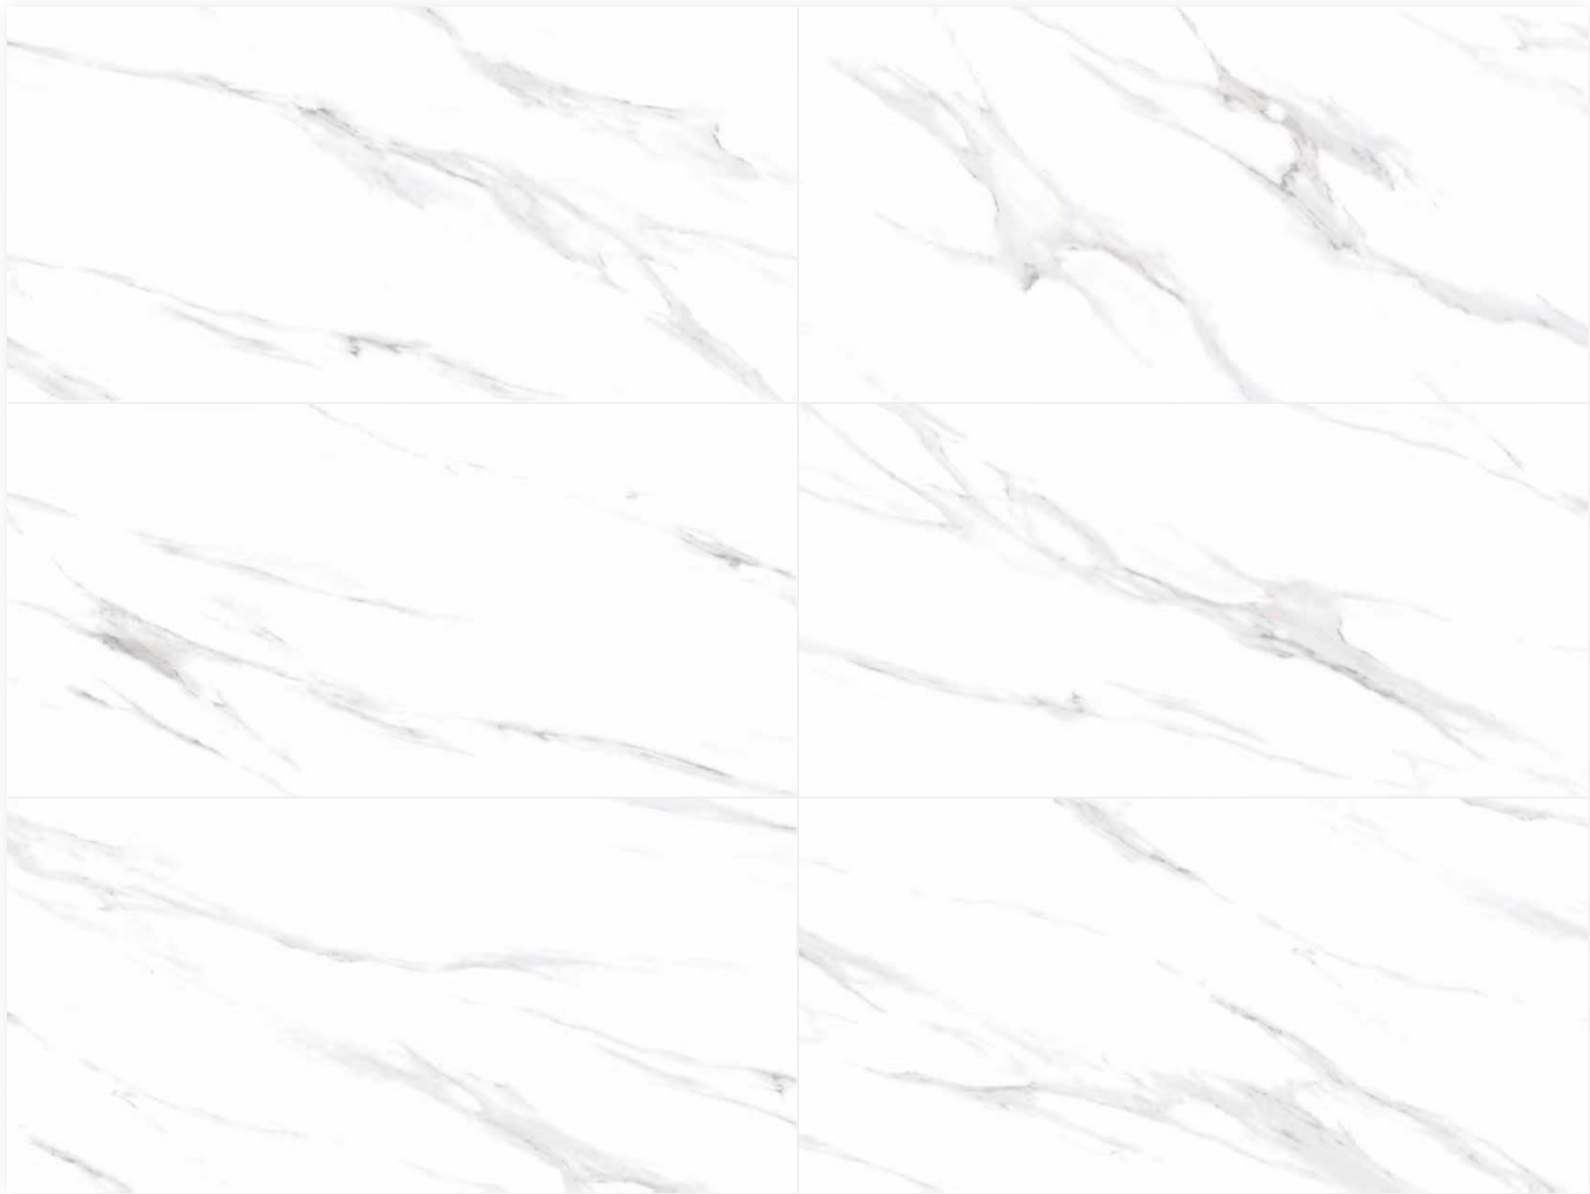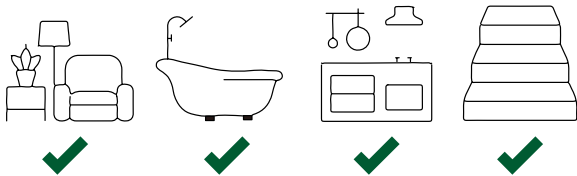

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm



6 CARAS

60X120cm

DONALLI

PISO Y MURO

Pulido

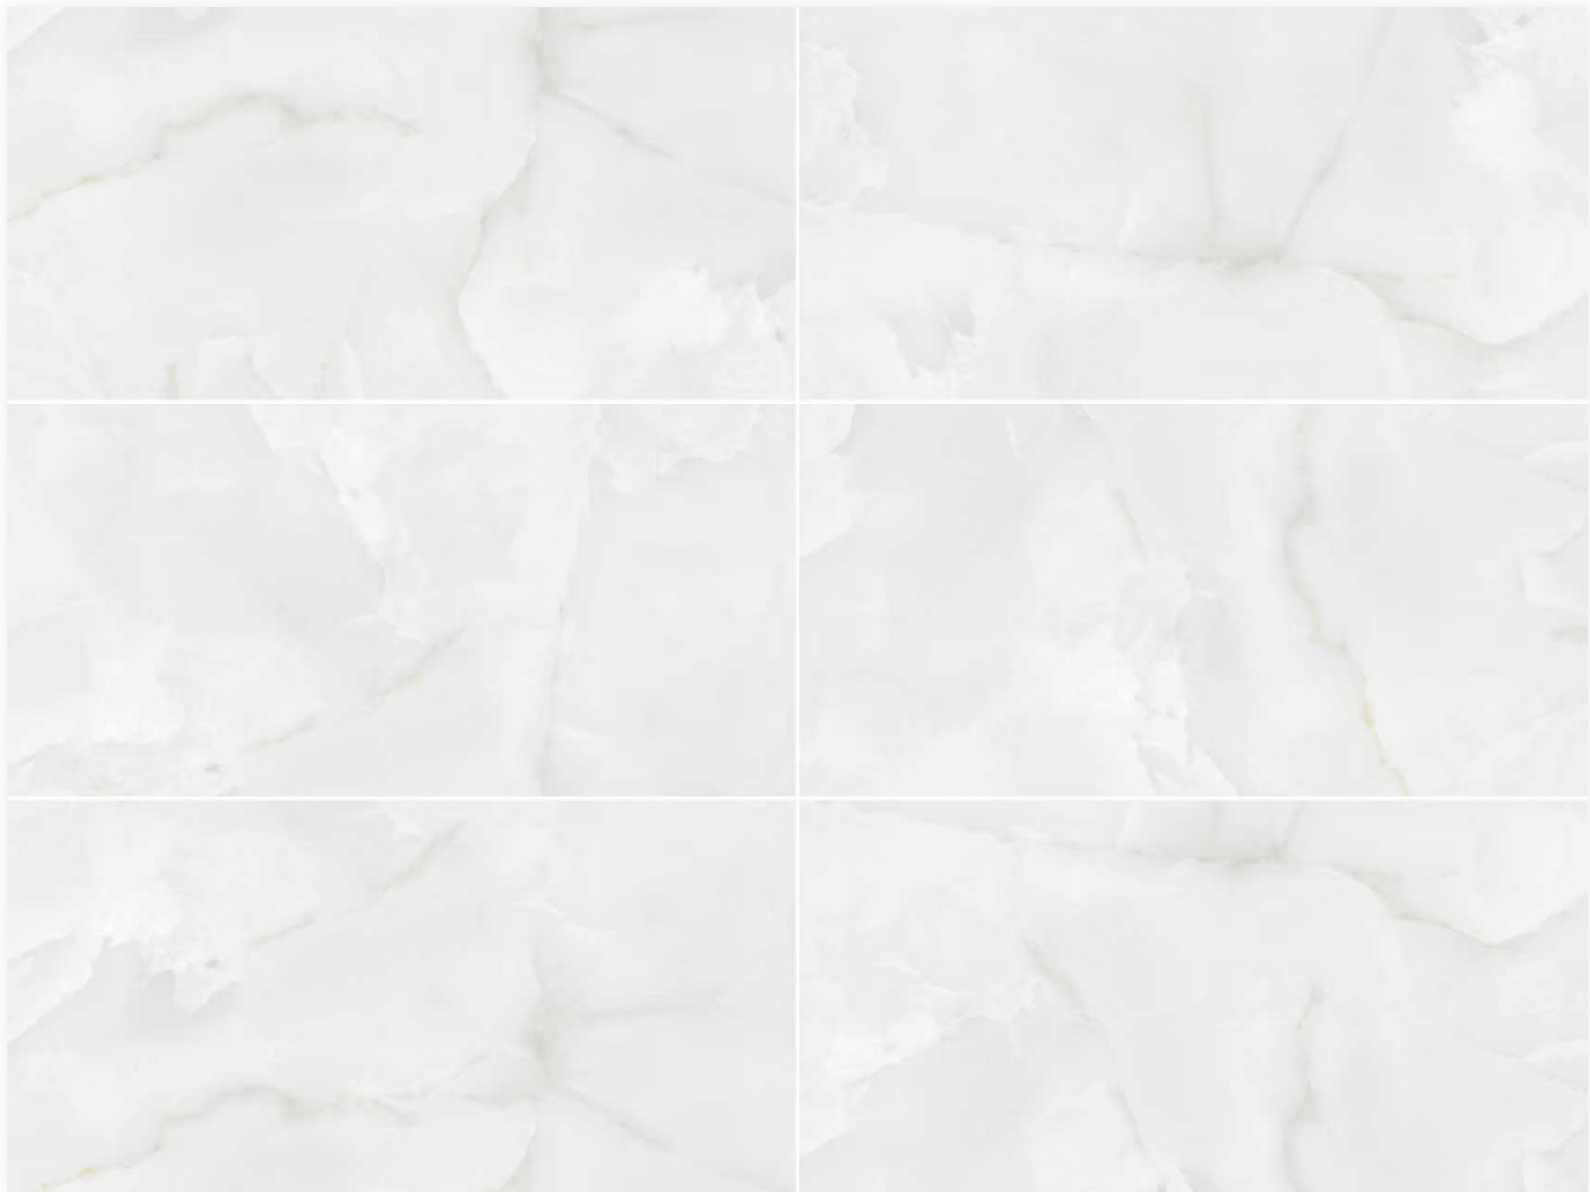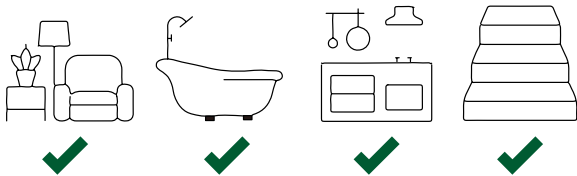

PORCELÁNICO

ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA

MODERADO



RECTIFICADO

9mm

6 CARAS


60X120cm



ITZURY

PISO Y MURO

Pulido

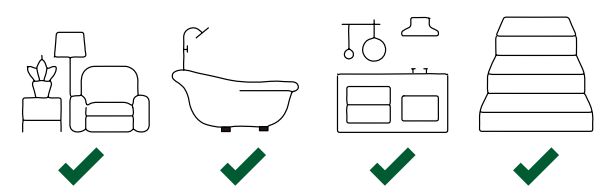

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO


9mm

6 CARAS


60X120cm



MARFIL BEIGE

PISO Y MURO

Pulido

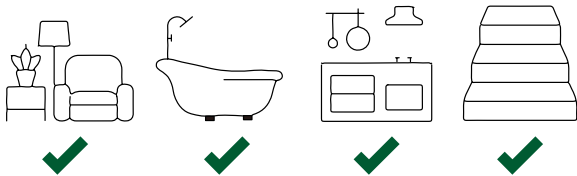

PORCELÁNICO

ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA

MODERADO



RECTIFICADO

9mm

6 CARAS



60X120cm



ONIX AMBAR

PISO Y MURO

Pulido

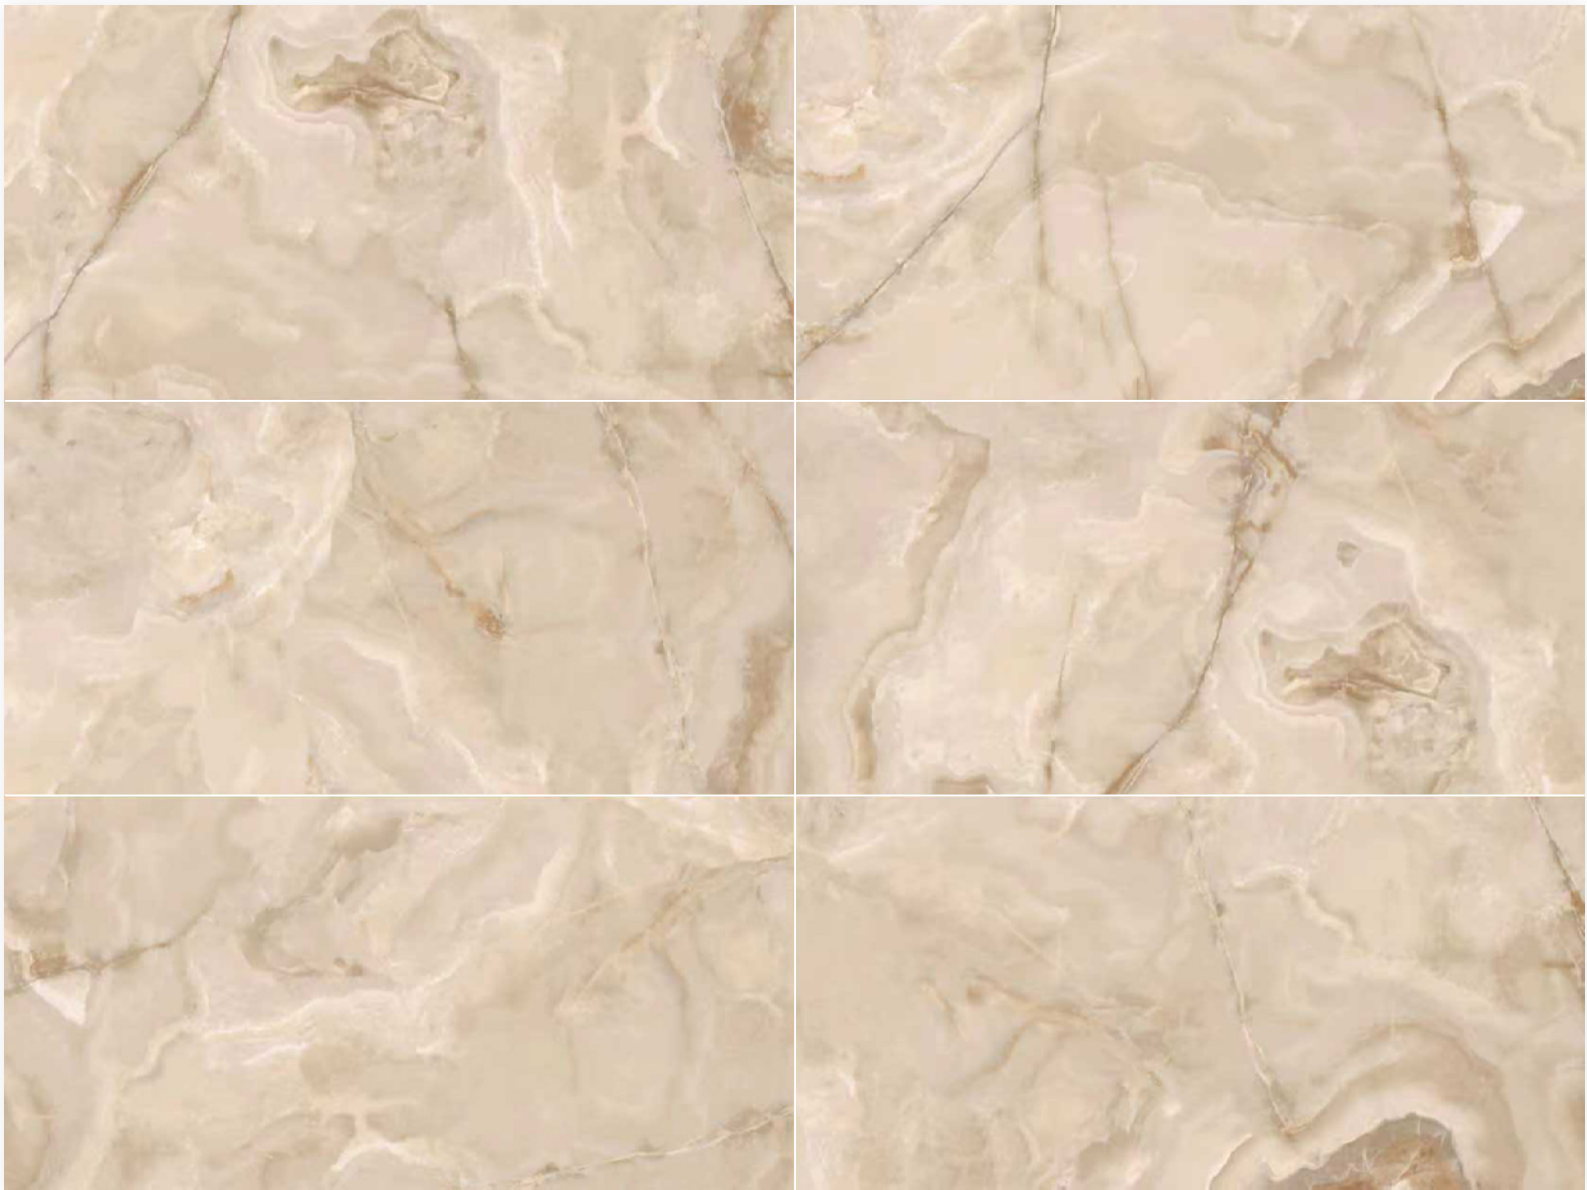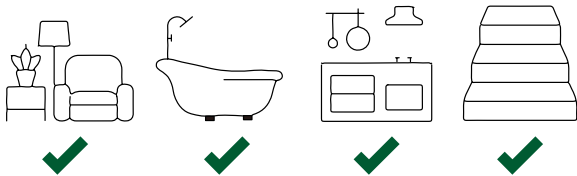

PORCELÁNICO

ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm

6 CARAS


60X120cm



ONIX BLANCO

PISO Y MURO

Pulido

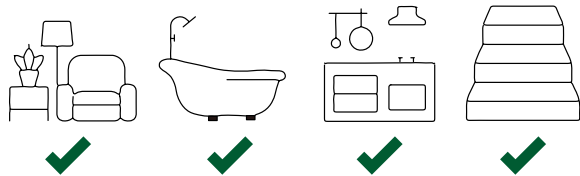

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm

6 CARAS


60X120cm



RIBAZZO NATURAL

PISO Y MURO

Pulido

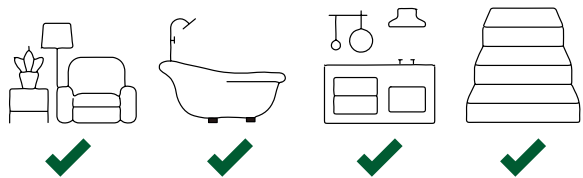

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm



6 CARAS

60X120cm

CAILIN

PISO Y MURO

Pulido

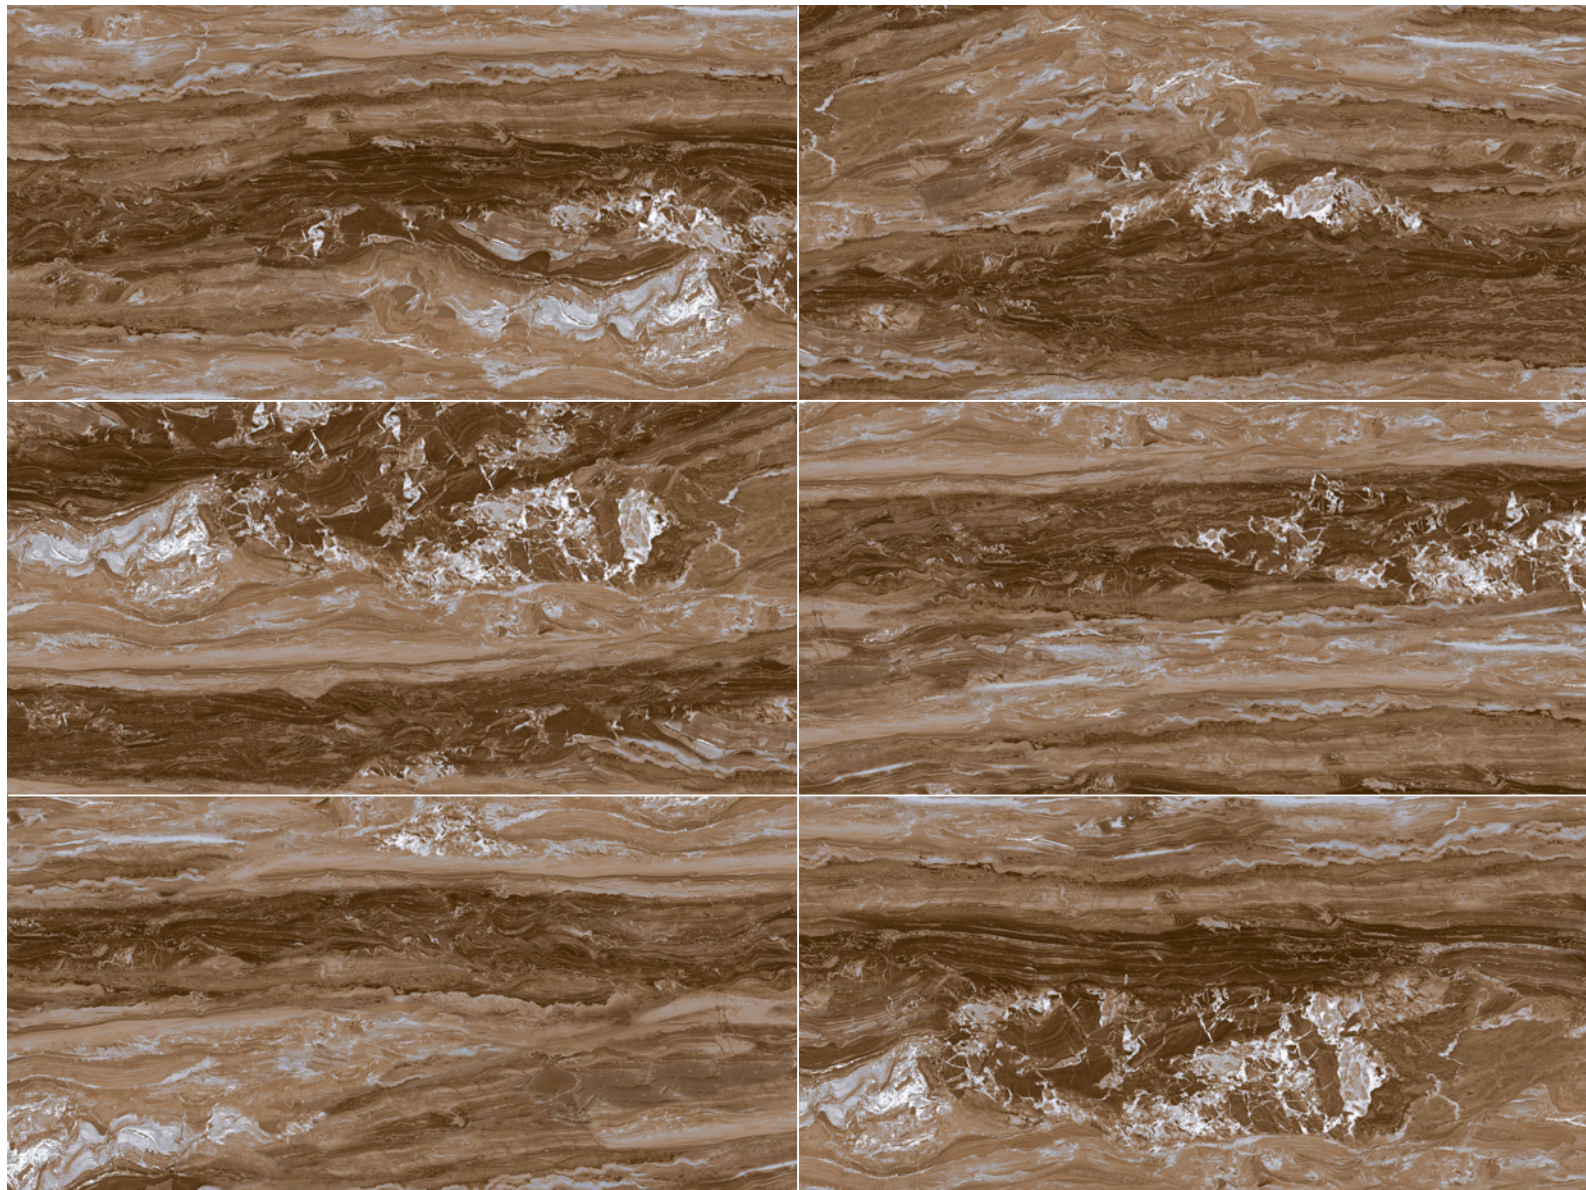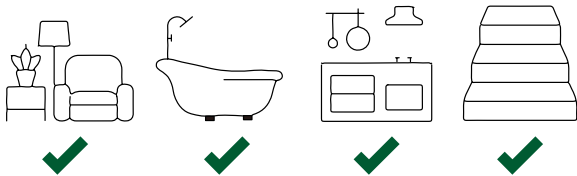


PORCELÁNICO

ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%


VARIACIÓN ALTA

MODERADO

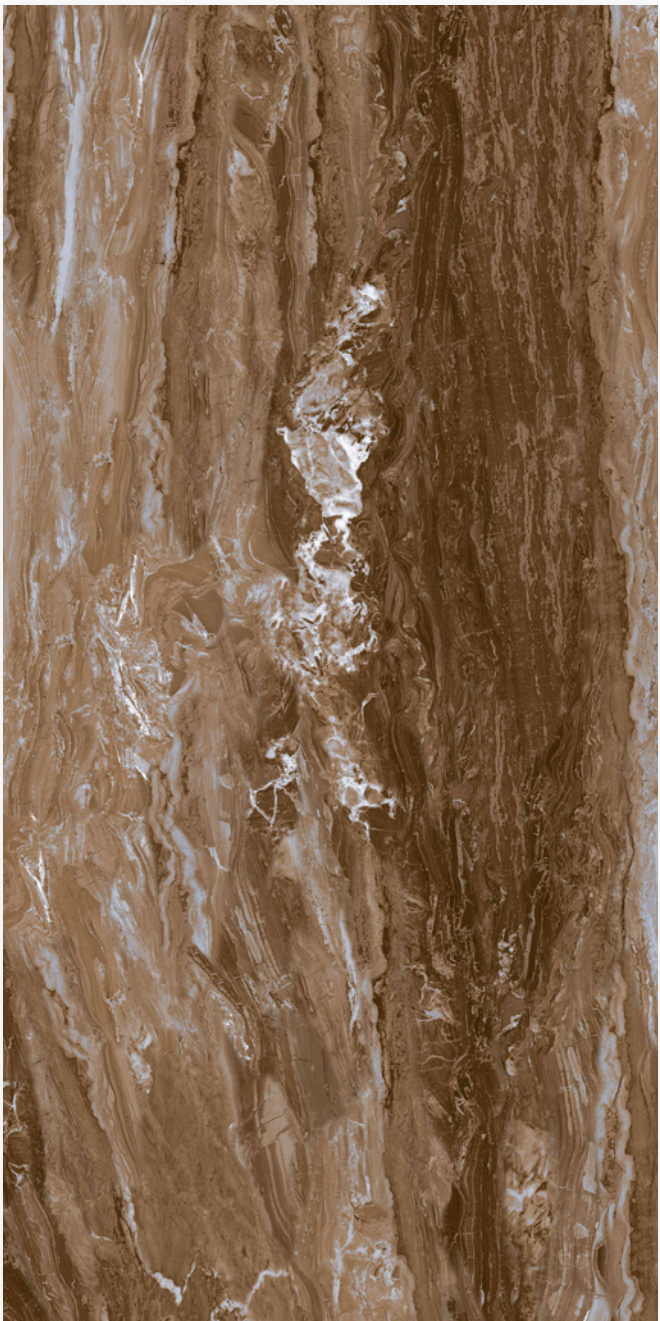

60X120cm

RECTIFICADO





6 CARAS

KATANI

PISO Y MURO

Pulido

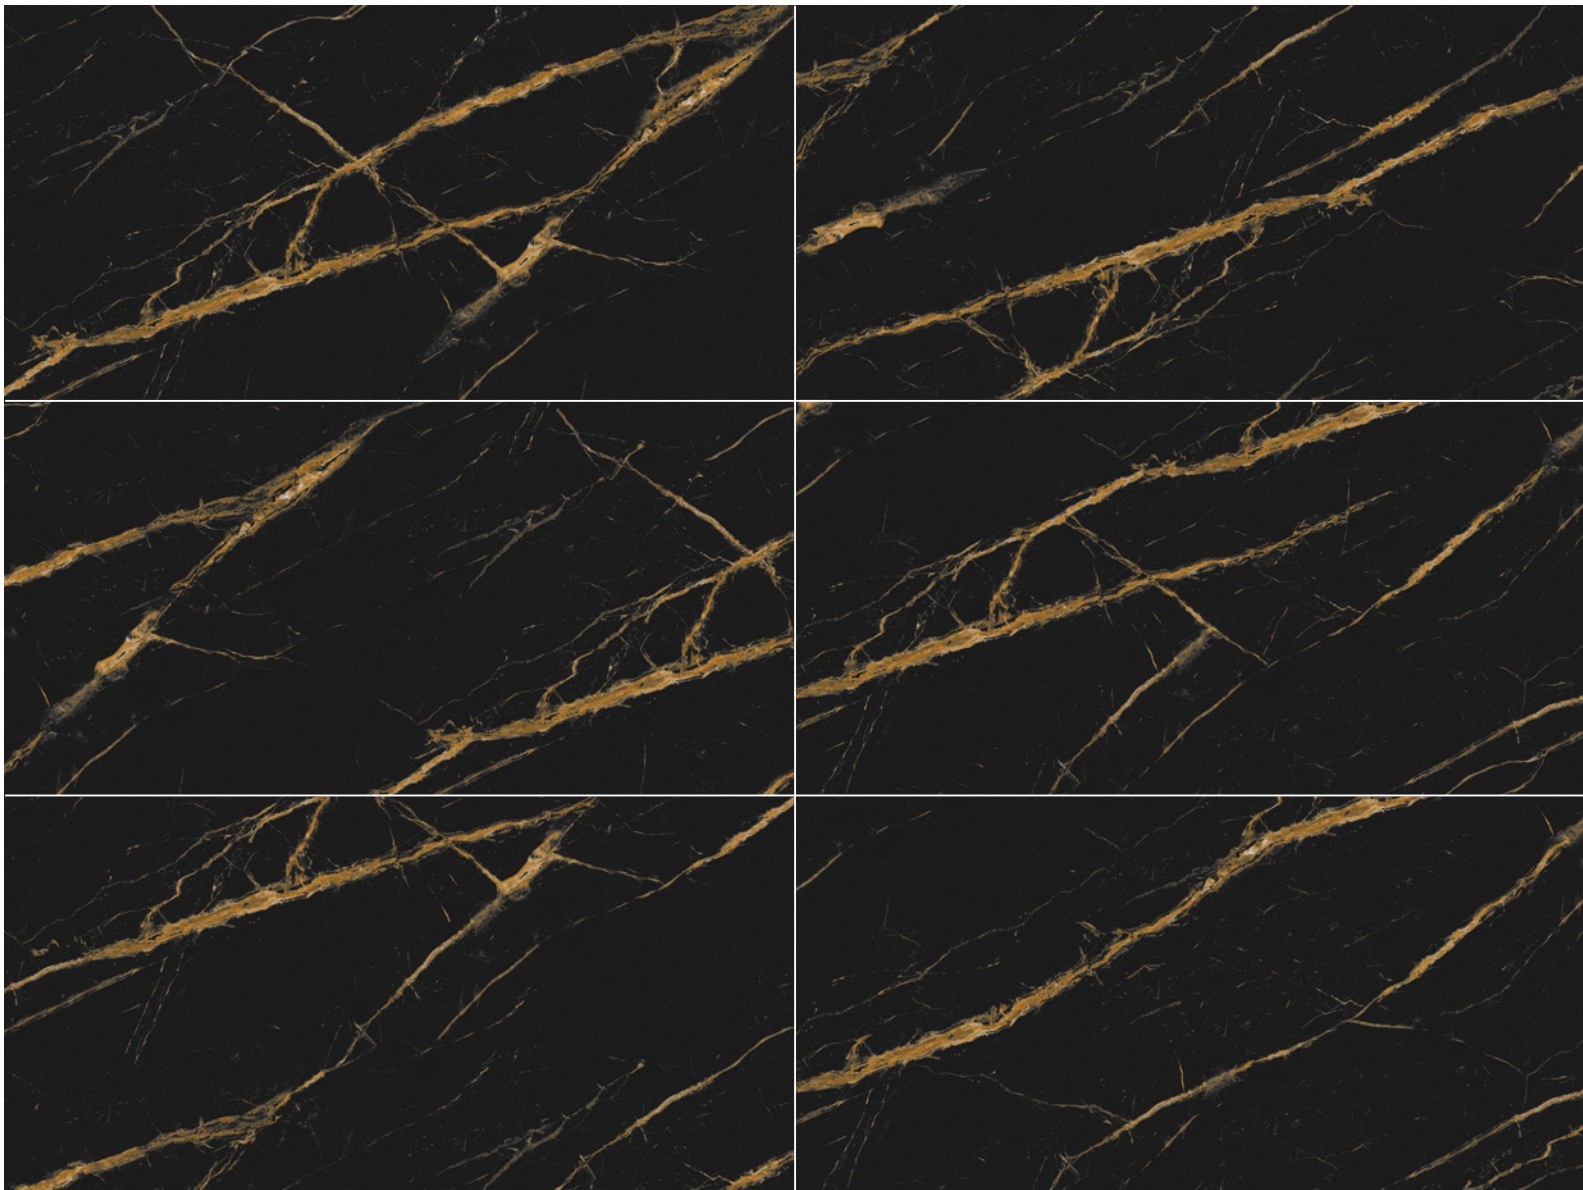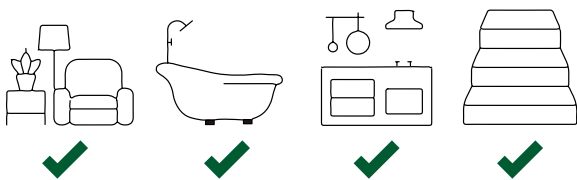


PORCELÁNICO

ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA

MODERADO

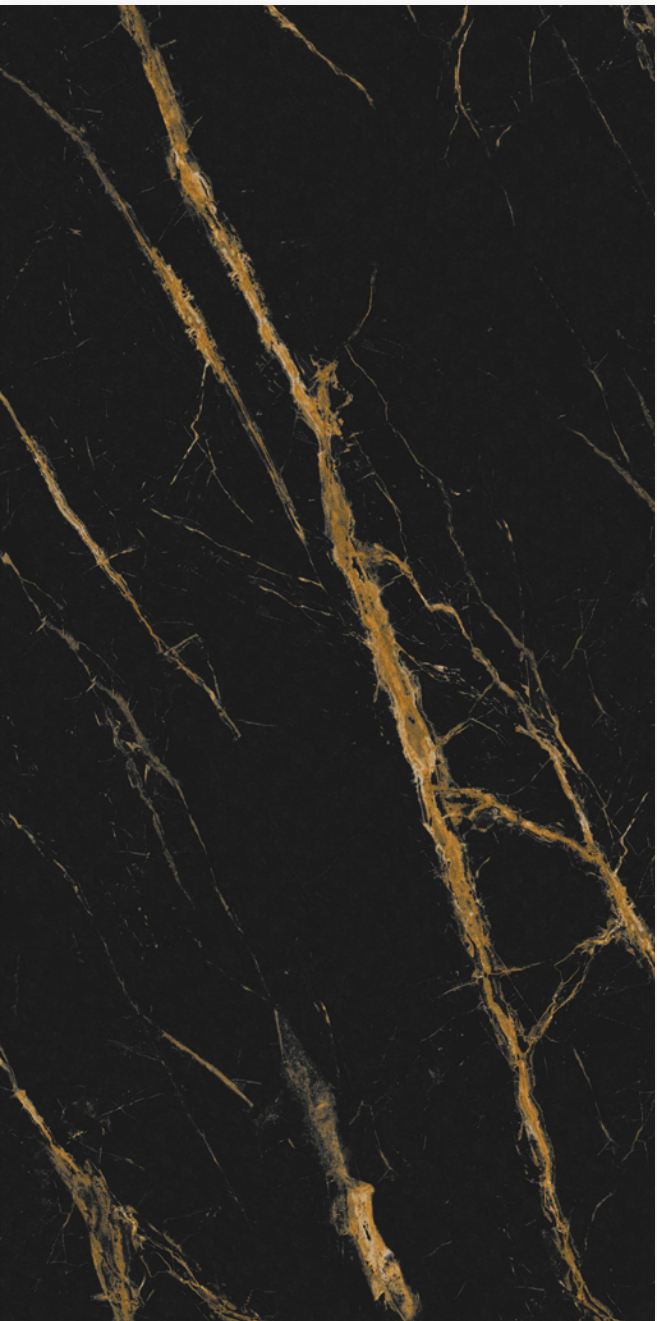

RECTIFICADO

9mm

6 CARAS



60X120cm



NEGRO MARQUINA


PISO Y MURO

Pulido

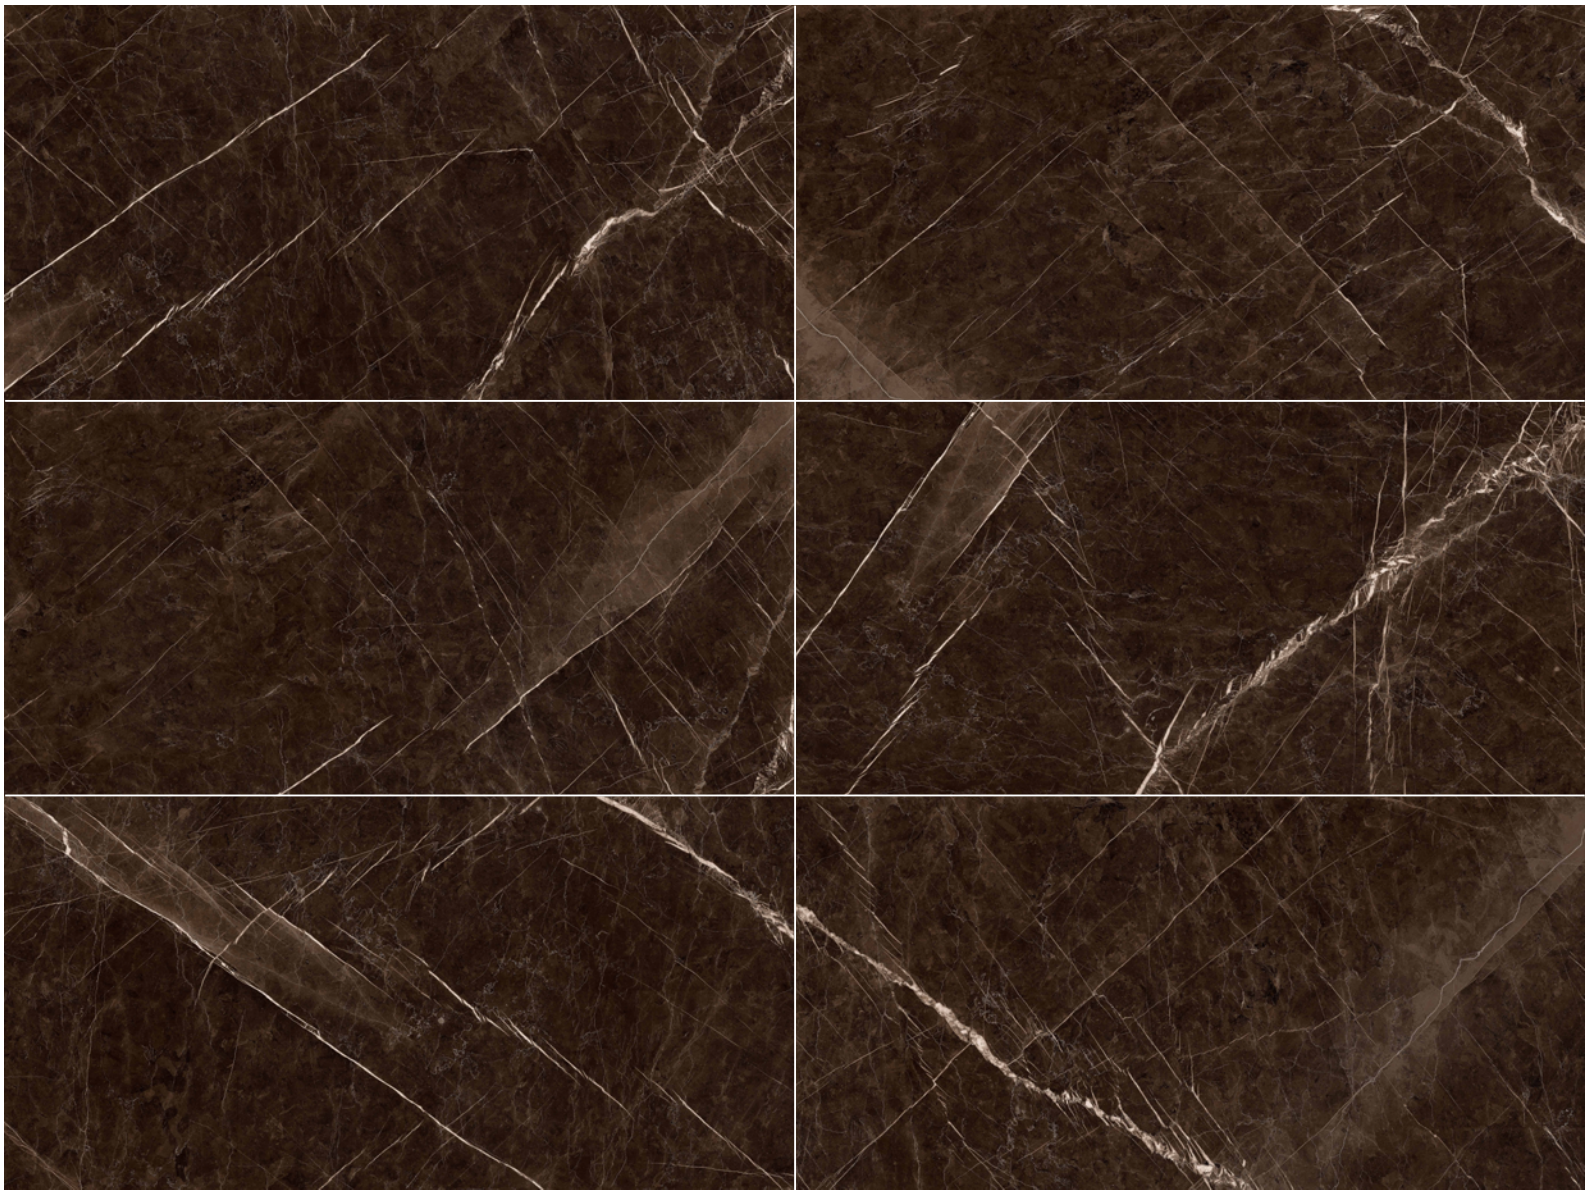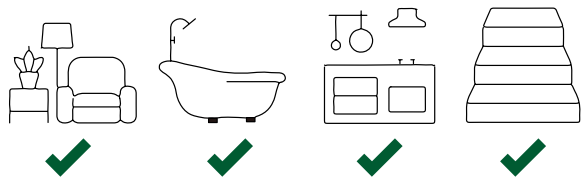

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

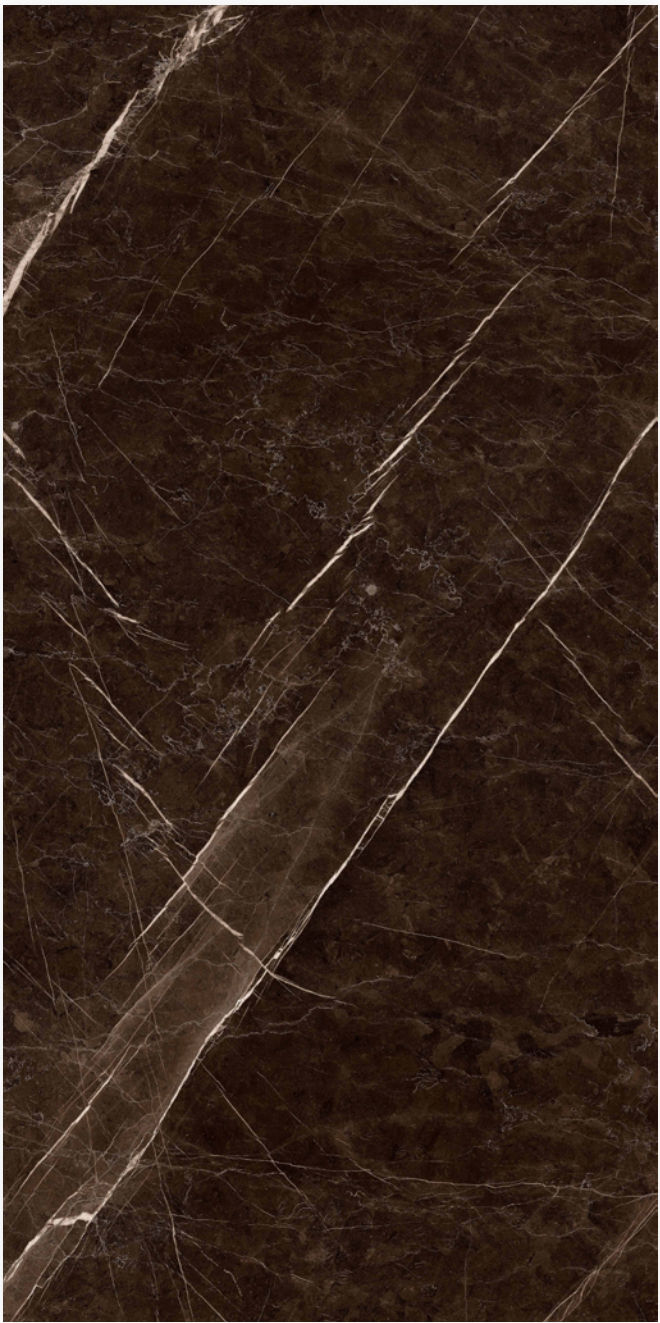

RECTIFICADO

9mm



6 CARAS

60X120cm

SHECCID


PISO Y MURO

Pulido

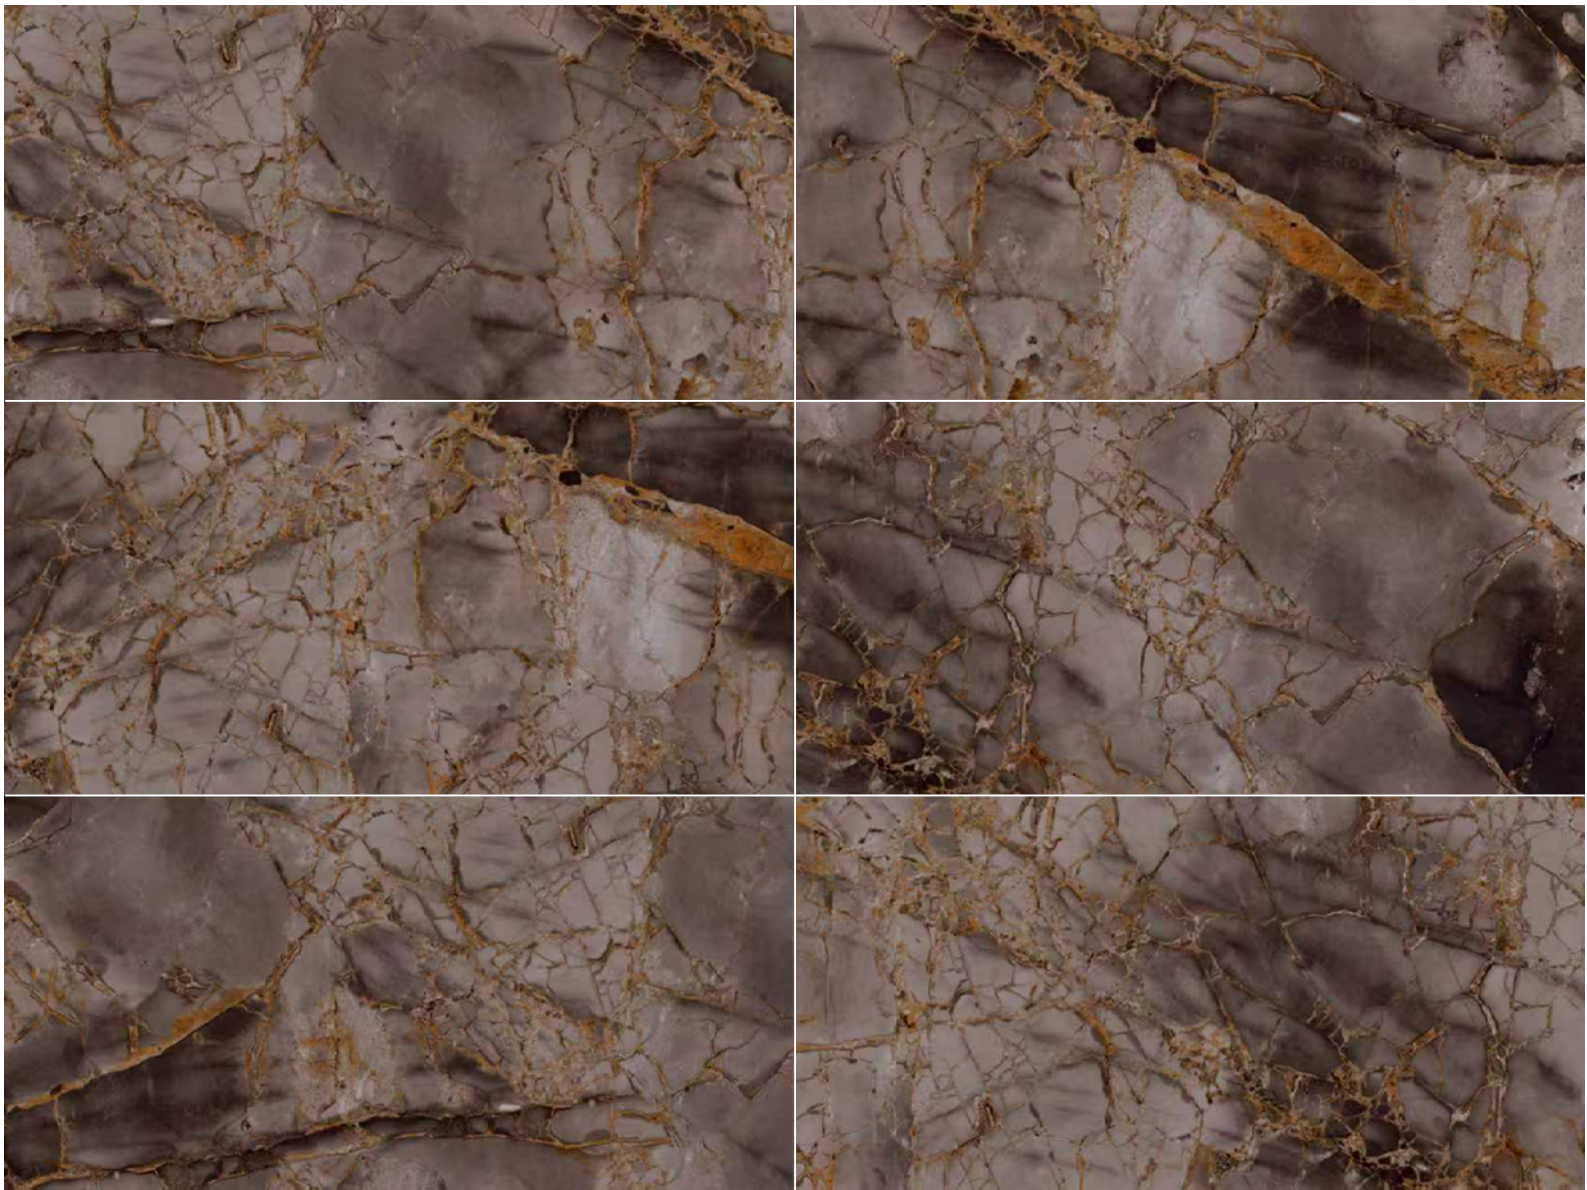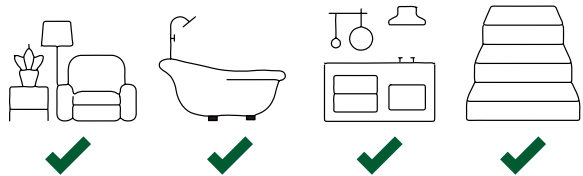

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

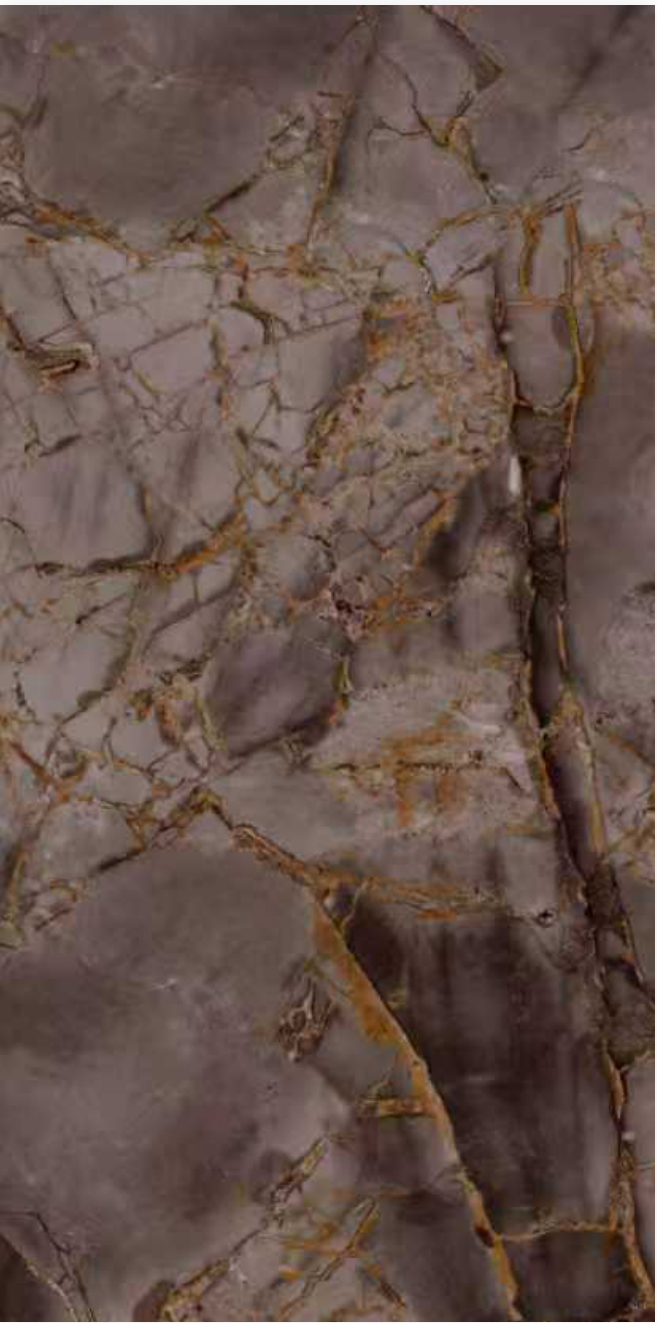

RECTIFICADO

9mm

6 CARAS



60X120cm



TENOCH

PISO Y MURO

Pulido

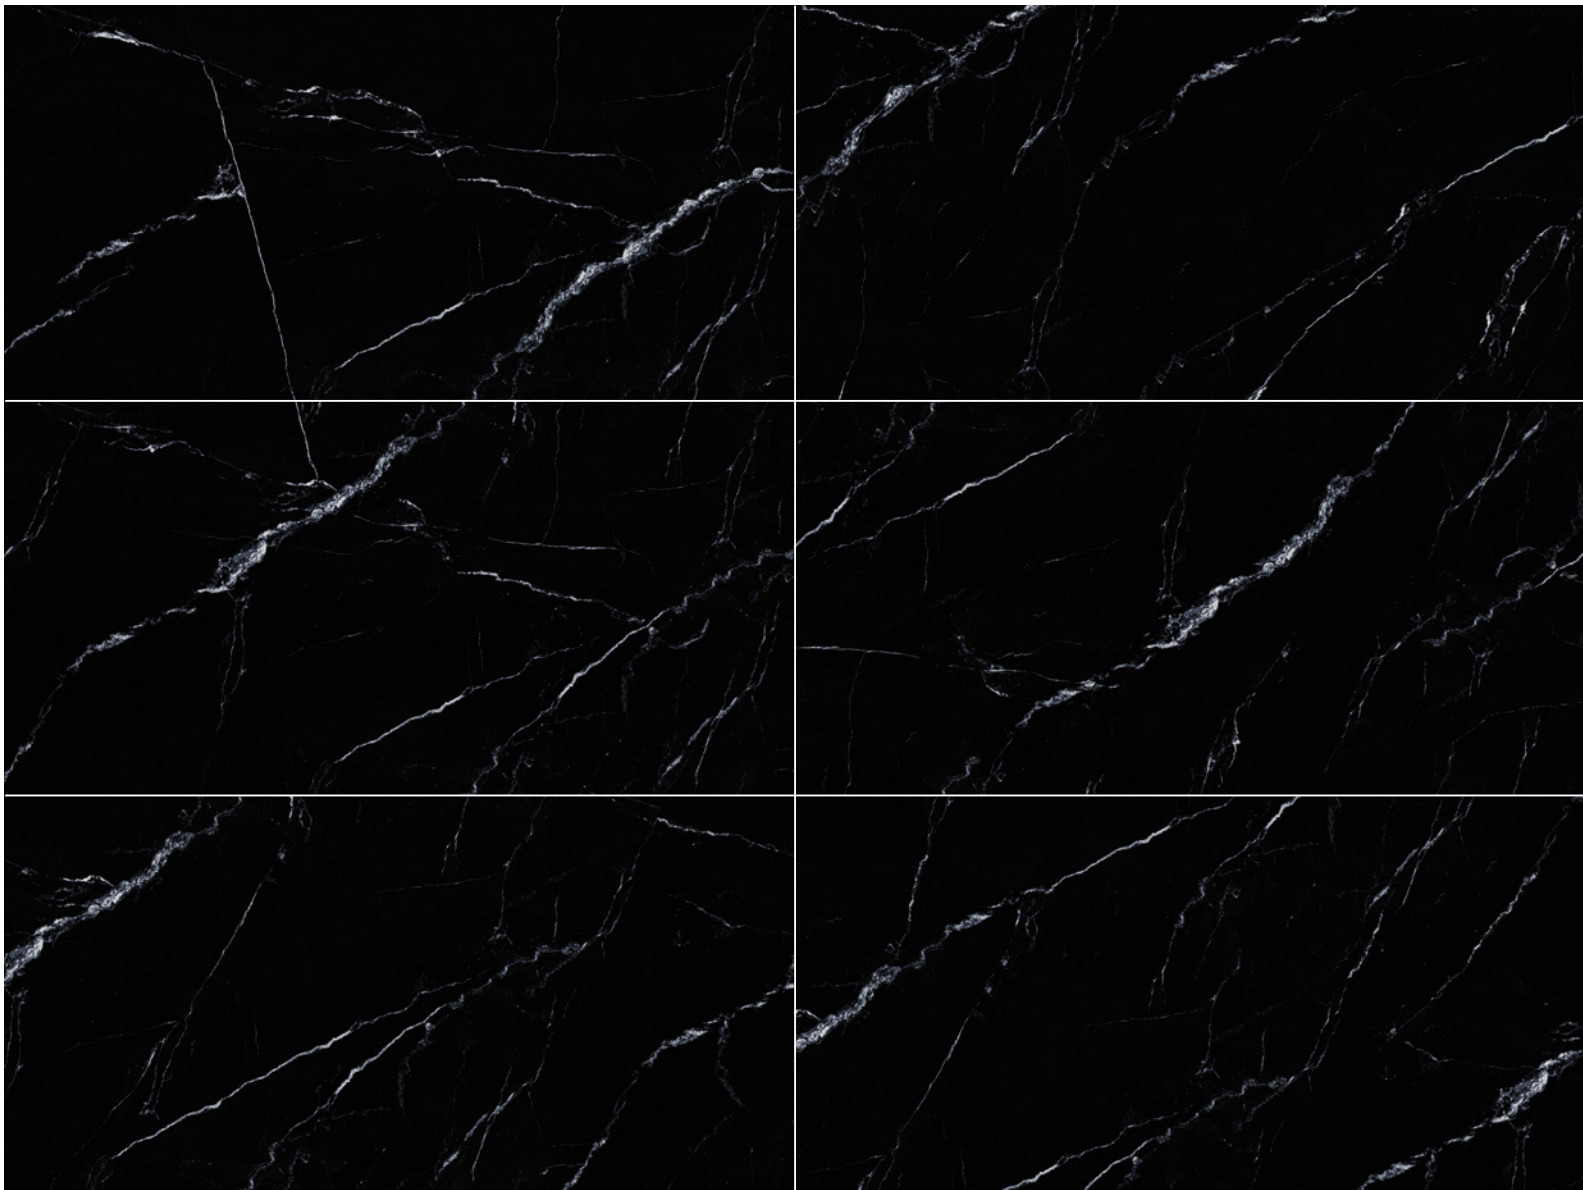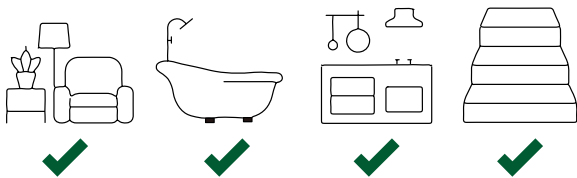

PORCELÁNICO

ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm


6 CARAS

60X120cm

ARES


PISO Y MURO

Pulido

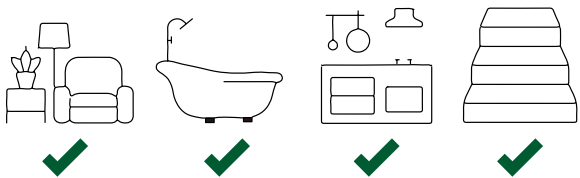

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

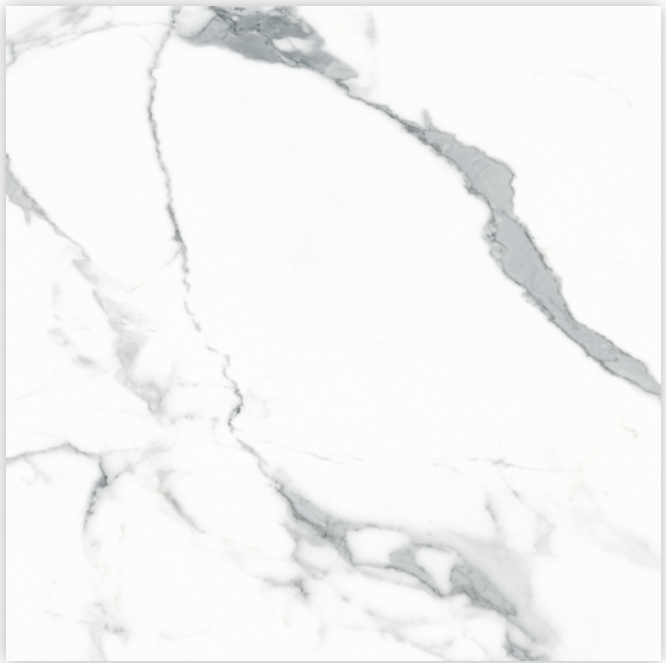

60x60cm

RECTIFICADO



9mm

10 CARAS

CARRARA TENUE

PISO Y MURO

Pulido

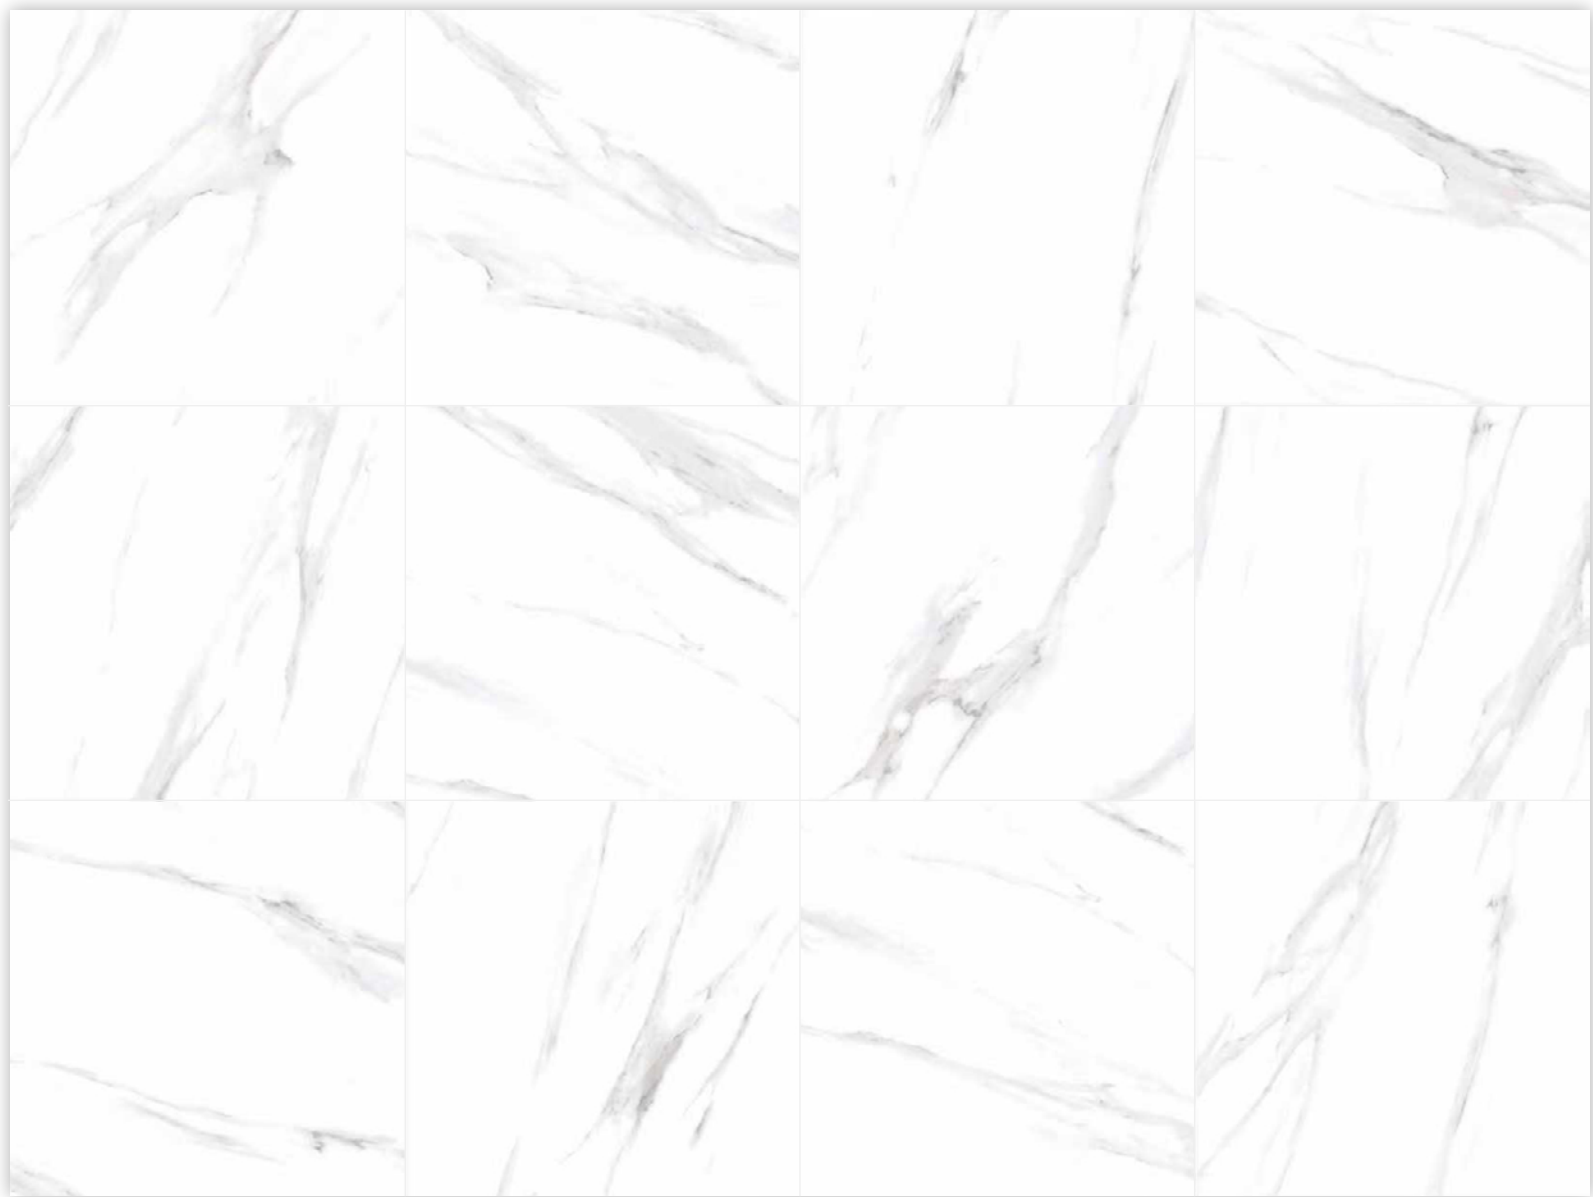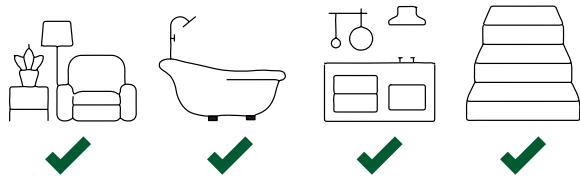

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



60x60cm

RECTIFICADO


9mm

12 CARAS

ITZURY

PISO Y MURO

Pulido

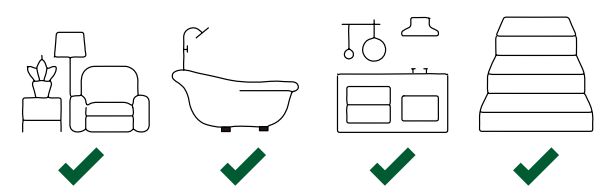

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm

12 CARAS



60x60cm



ONIX AZUL

PISO Y MURO

Pulido

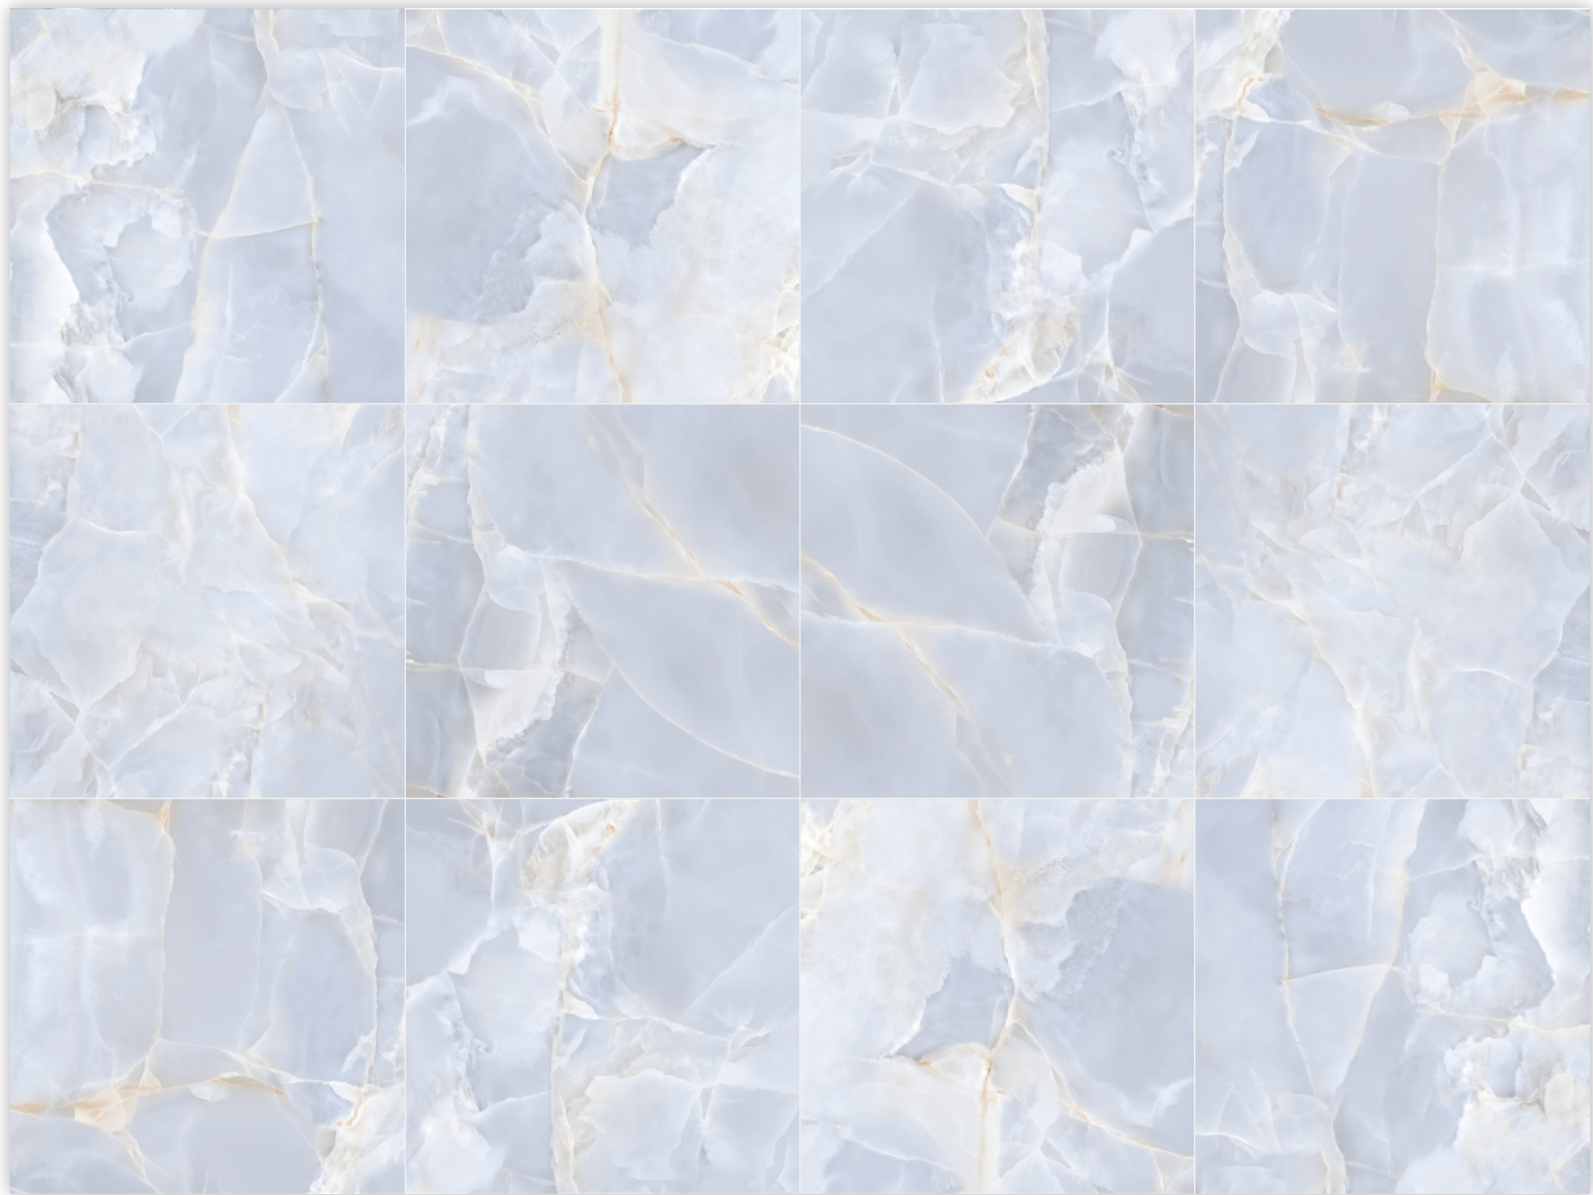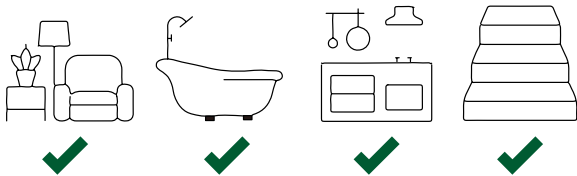

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



60x60cm

RECTIFICADO

9mm

6 CARAS

Onix Azul





IMPORTADORA
TOP SELLER

IMPORTADORA
TOP SELLER

SUPER BLANCO


PISO Y MURO

Pulido

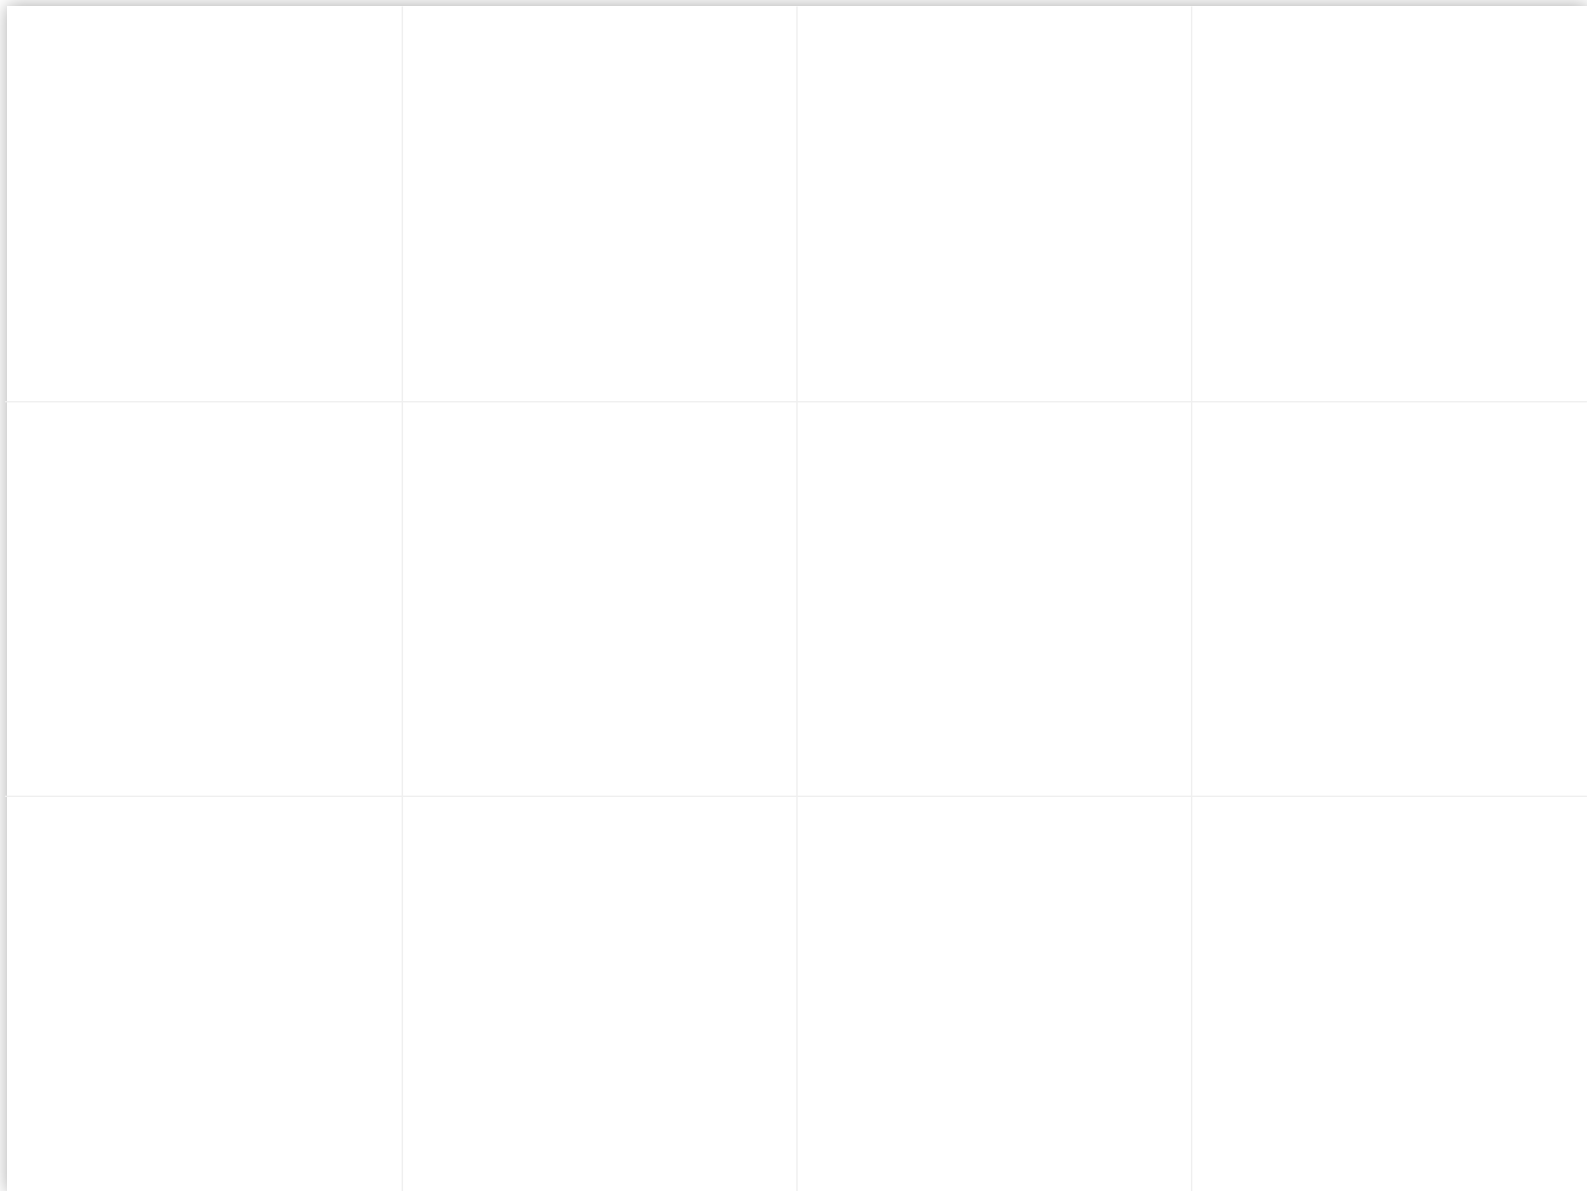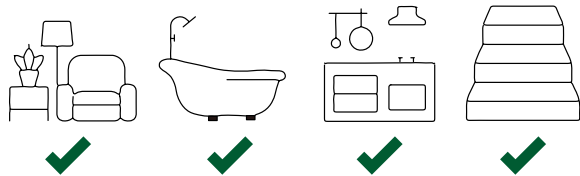

PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm


1 CARAS

60x60cm

SUPER BLANCO


PISO Y MURO

Pulido

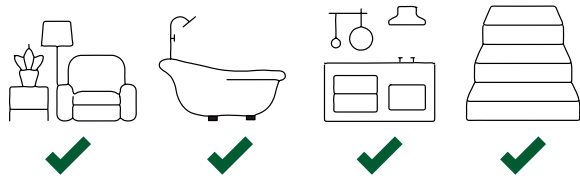


PORCELÁNICO
ABSORCION DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



60x60cm

RECTIFICADO



1 CARAS

Características técnicas

60cmx120cm

Especificaciones: 600*1200 Espesor: 9.0±0.2 Tamaño: Lado largo 1200-1200.4 Lado corto 600-600.4 Longitud diagonal: 1341.64-1342.64 Unidad: mm				
proyecto	Nombre del defecto	Método de representación	Estándares de calificación	
			Producto de primera calidad	Producto de segunda calidad
Defectos superficiales	en capas	longitud	No se permite ni el frente ni el costado.	El lado no es evidente, la longitud está limitada a 40 mm. El sonido es normal
	deformación	Borde correspondiente	Cóncavos0,4 Convexos0,6	Cóncavos0,8 Convexos1,0
		ángulo correspondiente	Cóncavo ≤ 0,6 Convexo ≤ 0,8	Cóncavo ≤ 1,2 Convexo ≤ 1,4
	ondulado	mismo lado o mismo ángulo	Mismo lado convexo+cóncavos0,6	Mismo lado convexo+cóncavos1,0
	prismático	diferencia diagonal	Mismo ángulo convexo+cóncavo0,7	Mismo ángulo convexo+cóncavo1.2
			≤0,8	≤1,5
	rectitud del borde	Mida el ancho de la junta de dos ladrillos de lado a lado.	≤0,2	≤0,4
	Cabezas grandes y pequeñas	Diferencia de un solo chip	≤0,3	≤0,5
	chafán	Sensación de la mano, longitud del bisel	Ancho (0,8-1,0) sensación de suavidad	≤1,5
	Herramienta de molienda o tope de línea	desviación	≤1,0	≤1,5
	grietas, grietas de esmalte	Inspección visual, golpeo.	no permitido	No se permite la vista frontal, No obvio si no frontal.
	Sándwich de cuerpo verde, centro negro.	Inspección visual	no permitido	No obvio
	Agujeros fundidos, poros	Inspección visual	Ladrillos oscuros ≤ 0,5, limitado a 2 piezas	No obvio
			Ladrillos de color claro ≤0,8 limitados a 2 piezas	
			No se permiten productos densos y que absorban la contaminación.	
	Burbujas de esmalte, impurezas, suciedad, pátina, goteo de agua, puntos negros.	Diámetro/número	Ladrillos oscuros ≤0,8 limitado a 2 piezas	No obvio
			Ladrillos de color claro ≤ 0,5, limitado a 2 piezas	
			No se permite el intensivo	
	esmalte cóncavo	Diámetro/número	No se permite el glaseado cóncavo profundo.	Esmalte cóncavo profundo ≤2,0 limitado a 3 piezas
			Esmalte cóncavo poco profundo ≤2,0 limitado a 2 piezas	Esmalte cóncavo poco profundo ≤3,0 limitado a 3 piezas
	Camino de esmalte, ondas de agua, estampado de patrones posteriores.	Inspección visual	No es obvio cuando se ve desde la luz lateral	La observación de la luz lateral no es grave.
	Falta de glaseado, encogimiento del glaseado, goteo del glaseado	Diámetro, número	no permitido	Áreas4
	Tirador de cable de inyección de tinta	Inspección visual	No es evidente mediante inspección visual desde una distancia de 1 metro.	No obvio
			La longitud es inferior a 1/3 de la longitud del ladrillo. La línea no está permitida.	
	Desviación de alineación del patrón	Inspección visual	No evidente mediante inspección visual desde una distancia de 1 metro y ≤2	No obvio

proyecto	Nombre del defecto	Método de representación	Estándares de calificación	
			Producto de primera calidad	Producto de segunda calidad
Defectos superficiales	rayones, rayones	Inspección visual reflectante	No es evidente mediante inspección visual a 0,5 metros. La dispersión se limita a 2 tiras, no se permite que una longitud de tira única ≤30 absorba la suciedad	No obvio
	Falta esmalte, falta fondo, borde blanco	Inspección visual reflectante	no permitido	No obvio
	marcas en relieve	galga de espesores	≤0,15	≤0,3
	Colores oscuros y claros, marcas de color, diferencia de color	Inspección visual de la combinación de bloques de juntas.	No es evidente mediante inspección visual a una distancia de 1 metro.	La inspección visual no es grave a una distancia de 3 metros.
	borde faltante			
	esquina faltante	longitud de la hipotenusa	No se permite la superficie, el fondo no excede la mitad del espesor del ladrillo, no se permite el tamaño del lote y no se permite el ángulo.	La longitud de la superficie está limitada a 4 y la parte inferior es ilimitada.
	borde amarillo	Inspección visual	No es evidente mediante inspección visual a una distancia de 1 metro.	Visualmente no es grave a una distancia de 2 metros.
	Bordes ásperos, bordes dentados	Inspección visual/sensación	Sensación suave	No es serio al tacto.
	Comparación de muestras	Comparado con la placa estándar	La textura y el color de fondo son casi un 90% similares.	No existe una diferencia importante en la textura y el color de fondo.
	Brillo	Fotómetro	Promedio de pulido ≥45°, punto más bajo ≥40° Valor medio súper limpio y brillante ≥95° y punto más bajo ≥90°	<90°
	módulo de ruptura	Prueba de instrumentos	≥35Mpa	
	Fuerza destructiva	Prueba de instrumentos	≥1600N	
	Dureza de Mohs		≥Nivel 5	
	Coefficiente de resistencia al desgaste		≥Nivel 4	
NOTA: 1. A 100 cajas de primera calidad se les puede asignar un número de color y los productos de segunda calidad se pueden clasificar según números de color adyacentes. 2. Para los defectos de apariencia de un mismo producto, no se podrán encontrar más de dos tipos de primera calidad y no más de tres tipos de segunda calidad 3. Para defectos como impurezas, agujeros de fusión, poros, manchas, etc., cuando sean defectos comunes en un solo lote de productos, se debe volver a verificar la muestra física como referencia. La tasa de detección fallida no excederá el 3% del producto de primera calidad 4. Requisitos de la prueba antiincrustante: 1) Utilice polvo de cuarzo de malla 60 para eliminar la cera de la superficie del producto. 2) Utilice un bolígrafo a base de aceite rojo, azul o negro para dibujar una línea de 8 a 10 cm de largo en la superficie del ladrillo, o utilice dos bolígrafos de diferentes colores para dibujar círculos en los bordes, las esquinas y el centro de la superficie del ladrillo. Espere de 8 a 10 minutos para limpiar. No deben quedar restos de color.				

Características técnicas

60cmx60cm

Especificaciones: 600*600 Grueso: 9.0±0.2 Tamaño: 600-600.4 Longitud diagonal: 848.5-849.3 Unidad: mm				
proyecto	Nombre del defecto	Método de representación	Estándares de calificación	
			Producto de primera calidad	Producto de segunda calidad
Defectos superficiales	en capas	longitud	No se permite ni el frente ni el costado.	El lado no es evidente, la longitud está limitada a 40 mm. El sonido es normal
	deformación	Borde correspondiente	Cóncavos0,4 Convexos0,6	Cóncavos0,8 Convexos1,0
		ángulo correspondiente	Cóncavo ≤ 0,6 Convexo ≤ 0,8	Cóncavo ≤ 1,2 Convexo ≤ 1,4
	ondulado	mismo lado o mismo ángulo	Mismo lado convexo+cóncavos0,6	Mismo lado convexo+cóncavos1.0
	prismático	diferencia diagonal	Mismo ángulo convexo+cóncavos0,7	Mismo ángulo convexo+cóncavos1.2
			≤0,8	≤1,5
	rectitud del borde	Mida el ancho de la junta de dos ladrillos de lado a lado.	≤0,2	≤0,4
	Cabezas grandes y pequeñas	Diferencia de un solo chip	≤0,3	≤0,5
	chafán	Sensación de la mano, longitud del bisel	Ancho (0,8-1,0) sensación de suavidad	≤1,5
	Herramienta de molienda o tope de línea	desviación	≤1,0	≤1,5
	grietas, grietas de esmalte	Inspección visual, golpeteo.	no permitido	No se permite la vista frontal, No obvio sí no frontal.
	Sándwich de cuerpo verde, centro negro.	Inspección visual	no permitido	No obvio
	Agujeros fundidos, poros	Inspección visual	Ladrillos oscuros ≤ 0,5, limitado a 2 piezas	No obvio
			Ladrillos de color claro ≤0,8 limitados a 2 piezas	
			No se permiten productos densos y que absorban la contaminación.	
	Burbujas de esmalte, impurezas, suciedad, pátina, goteo de agua, puntos negros.	Diámetro/número	Ladrillos oscuros ≤0,8 limitado a 2 piezas	No obvio
			Ladrillos de color claro ≤ 0,5, limitado a 2 piezas	
			No se permite el intensivo	
	esmalte cóncavo	Diámetro/número	No se permite el glaseado cóncavo profundo.	Esmalte cóncavo profundo ≤2,0 limitado a 3 piezas
			Esmalte cóncavo poco profundo ≤2,0 limitado a 2 piezas	Esmalte cóncavo poco profundo ≤3,0 limitado a 3 piezas
	Camino de esmalte, ondas de agua, estampado de patrones posteriores.	Inspección visual	No es obvio cuando se ve desde la luz lateral	La observación de la luz lateral no es grave.
	Falta de glaseado, encogimiento del glaseado, goteo del glaseado	Diámetro, número	no permitido	Áreas4
	Tirador de cable de inyección de tinta	Inspección visual	No es evidente mediante inspección visual desde una distancia de 1 metro.	No obvio
			La longitud es inferior a 1/3 de la longitud del ladrillo.	
			La línea no está permitida.	
	Desviación de alineación del patrón	Inspección visual	No evidente mediante inspección visual desde una distancia de 1 metro y ≤2	No obvio

proyecto	Nombre del defecto	Método de representación	Estándares de calificación	
			Producto de primera calidad	Producto de segunda calidad
Defectos superficiales	rayones, rayones	Inspección visual reflectante	No es evidente mediante inspección visual a 0,5 metros. La dispersión se limita a 2 tiras, no se permite que una longitud de tira única ≤30 absorba la suciedad	No obvio
	Falta esmalte, falta fondo, borde blanco	Inspección visual reflectante	no permitido	No obvio
	marcas en relieve	galga de espesores	≤0,15	≤0,3
	Colores oscuros y claros, marcas de color, diferencia de color	Inspección visual de la combinación de bloques de juntas.	No es evidente mediante inspección visual a una distancia de 1 metro.	La inspección visual no es grave a una distancia de 3 metros.
	borde faltante			
	esquina faltante	longitud de la hipotenusa	No se permite la superficie, el fondo no excede la mitad del espesor del ladrillo, no se permite el tamaño del lote y no se permite el ángulo.	La longitud de la superficie está limitada a 4 y la parte inferior es ilimitada.
	borde amarillo	Inspección visual	No es evidente mediante inspección visual a una distancia de 1 metro.	Visualmente no es grave a una distancia de 2 metros.
	Bordes ásperos, bordes dentados	Inspección visual/sensación	Sensación suave	No es serio al tacto.
	Comparación de muestras	Comparado con la placa estándar	La textura y el color de fondo son casi un 90% similares.	No existe una diferencia importante en la textura y el color de fondo.
	Brillo	Fotómetro	Promedio de pulido ≥45°, punto más bajo ≥40° Valor medio súper limpio y brillante ≥95° y punto más bajo ≥90°	<90°
	módulo de ruptura	Prueba de instrumentos	≥35Mpa	
	Fuerza destructiva	Prueba de instrumentos	≥1600N	
	Dureza de Mohs		≥Nivel 5	
	Coefficiente de resistencia al desgaste		≥Nivel 4	
	NOTA:			
	1. A 100 cajas de primera calidad se les puede asignar un número de color y los productos de segunda calidad se pueden clasificar según números de color adyacentes.			
	2. Para los defectos de apariencia de un mismo producto, no se podrán encontrar más de dos tipos de primera calidad y no más de tres tipos de segunda calidad			
	3. Para defectos como impurezas, agujeros de fusión, poros, manchas, etc., cuando sean defectos comunes en un solo lote de productos, se debe volver a verificar la muestra física como referencia. La tasa de detección fallida no excederá el 3% del producto de primera calidad			
	4. Requisitos de la prueba antiincrustante:			
	1) Utilice polvo de cuarzo de malla 60 para eliminar la cera de la superficie del producto.			
	2) Utilice un bolígrafo a base de aceite rojo, azul o negro para dibujar una línea de 8 a 10 cm de largo en la superficie del ladrillo, o utilice dos bolígrafos de diferentes colores para dibujar círculos en los bordes, las esquinas y el centro de la superficie del ladrillo. Espere de 8 a 10 minutos para limpiar. No deben quedar restos de color.			

NUESTRAS BODEGAS

LA PIEDAD - Matriz

Fresnos 25 esq. Blvd. Lázaro Cárdenas
Col. Las Arboledas, La Piedad, Michoacán
Entre Recosa y la Volkswagen, cerca del Hospital IMSS
Google Maps: https://maps.app.goo.gl/4RPCvWi84xf2Gx7Vu?g_st=ic
Teléfono: 352 52 63091
Mayoreo subdistribuidores: 352 12 00870

TOP SELLER MORELIA

Calle Roble #133, Col. Los Ángeles, Morelia, Michoacán
Salida a Salamanca, frente a Embotelladora AGA y BIMBO
<https://maps.app.goo.gl/nSjCjZeG4ENrdJUE6>
Celular/WhatsApp: 443 12 74155
Teléfono Fijo: 443 71 95004

TOP SELLER LEÓN

Blvd. Hermanos Aldama 1115-int.5, San Nicolas, 38480
León de los Aldama, Gto.
<https://maps.app.goo.gl/vaKN5YuFSk4Xy5WDA>
Celular/WhatsApp: 352 12 53163
Teléfono Fijo: 477 34 38838

TOP SELLER GUADALAJARA

Tabachin 1225, Del Fresno, 44909 Guadalajara, Jal.
<https://maps.app.goo.gl/tWMbar5YKBacwxL77>
Celular/WhatsApp: 333 25 84906
Teléfono Fijo: 333 65 08322

TOP SELLER MONTERREY

Calle Magnolia #2664, Col. Jardines de la Moderna,
C.P. 64536, Monterrey, Nuevo León
Entre Pablo A. de la Garza y Calle Olivo
<https://maps.app.goo.gl/NJqXCSHqpnhyVNBaACelular/WhatsApp:8134031171>
Teléfono Fijo: 814 47 42223

TOP SELLER COLIMA

Blvd. Libramiento Marcelino García Barragán #851-A, Col. El Porvenir II, C.P. 28019,
Colima, Colima, México
<https://maps.app.goo.gl/8d3U7bgEn4eXDjhLA>
Celular/WhatsApp: 312 11 60996
Teléfono Fijo: 312 43 26049

TOP SELLER SAN LUIS POTOSÍ

Av. Anillo Periférico Norte #3840, Tercera Chica 4, C.P. 78100,
San Luis Potosí, S.L.P.
Entrada al desnivel por el lado de la ciudad
<https://maps.app.goo.gl/wfdXSuwAHF6LVuE9A>
Celular/WhatsApp: 444 11 90469
Teléfono Fijo: 444 25 94484

TOP SELLER TOLUCA

Privada Diana Laura esquina con Juan Fernández Albarrán
Col. San José Guadalupe Otzacatipan, Toluca de Lerdo, .
Estado de México, C.P. 50230
<https://maps.app.goo.gl/KurGatg1sR6z8MoQ6>
Celular/WhatsApp: 722 26 44572
Teléfono Fijo: 722 96 75830

TOP SELLER PUEBLA

Av. 23 Poniente #2310, Col. Águila, Puebla, Puebla
<https://maps.app.goo.gl/2f3uxeh9f53mq8Zd7>
Celular/Whatsapp: 221 34 97384
Teléfono Fijo: 220 17 91560

TOP SELLER MAZATLAN

Francisco González Bocanegra 9103,
Valle del Ejido, 82134 Mazatlán, Sin.
<https://maps.app.goo.gl/LCuiP7KbdEXcKfrB9>
Celular/WhatsApp: 669 14 76239
Teléfono Fijo: 669 42 98611

CAMIÓN DIRECTO

VENTAS: 3521321071
VENTAS Y COORDINACIÓN: 46912684
BLVD MARTI MERCADO 1380,
VASCOS DE QUIROGA, 59380
LA PIEDAD MICHOACAN, MEXICO.



IMPORTADORA
TOP SELLER

ERIKA ESPITIA CLIENTES MAYORES



topsellernoroeste@gmail.com



352 132 1071



CEDIS Noroeste, Calle Magnolia #2664

Col. Jardines de la Moderna, Monterrey, Nuevo León. C.P 64536.



topsellerbajio.com